



Gray




White



Black

NEXTRINO



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коеффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL										
a16741	BS-NEXTRINO-71-S1-INEXI2 Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a15510	BS-NEXTRINO-71-S1-INEXI2 Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a16742	BS-NEXTRINO-71-S1-INEXI2 White	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a18692	BS-NEXTRINO-73-S1-INEXI2 Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35
a15511	BS-NEXTRINO-73-S1-INEXI2 Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35
a16692	BS-NEXTRINO-73-S1-INEXI2 White	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND										
a15514	BS-NEXTRINO-71-S1-INEXI3 Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a15512	BS-NEXTRINO-71-S1-INEXI3 Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a15516	BS-NEXTRINO-71-S1-INEXI3 White	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a15515	BS-NEXTRINO-73-S1-INEXI3 Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35
a15513	BS-NEXTRINO-73-S1-INEXI3 Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35
a15517	BS-NEXTRINO-73-S1-INEXI3 White	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS										
a15519	BS-NEXTRINO-71-S1-INEXI3-MSS3 Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35
a15518	BS-NEXTRINO-71-S1-INEXI3-MSS3 Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35
a15520	BS-NEXTRINO-71-S1-INEXI3-MSS3 White	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35

№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания										
a17028	BS-NEXTRINO-10-S1-ELON Black	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	70	340	3,9	0,90	II	-40...+40
a17029	BS-NEXTRINO-10-S1-ELON Gray	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	70	340	3,9	0,90	II	-40...+40
a17030	BS-NEXTRINO-10-S1-ELON White	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	70	340	3,9	0,90	II	-40...+40



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Кэф-фициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				

№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением


a15525	BS-NEXTRINO-10-S1-BSE5 Black	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	70	340	4,9	0,91	I	-20...+40
a15524	BS-NEXTRINO-10-S1-BSE5 Gray	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	70	340	4,9	0,91	I	-20...+40
a15526	BS-NEXTRINO-10-S1-BSE5 White	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	70	340	4,9	0,91	I	-20...+40

№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения =24V

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного питания (=24V)

a15528	BS-NEXTRINO-10-S1-24 Black	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	70	340	4	-	III	-40...+40
a15527	BS-NEXTRINO-10-S1-24 Gray	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	70	340	4	-	III	-40...+40
a15529	BS-NEXTRINO-10-S1-24 White	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	70	340	4	-	III	-40...+40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

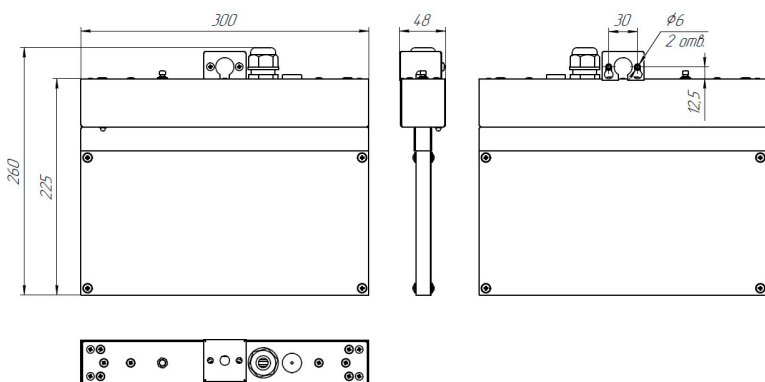

АКСЕССУАРЫ




a13031
Комплект аксессуаров BS-KA-2 Gray
a13027
Комплект аксессуаров BS-KA-2 White
a13030
Комплект аксессуаров BS-KA-2 Black

(для крепления на две шпильки M8)



a21373
Кронштейн BS-K-3 Gray
a4086
Кронштейн BS-K-3 White
a21374
Кронштейн BS-K-3 Black

(для крепления к стене торцом)



a22325
Крышка BS-KR-2 Gray
a22324
Крышка BS-KR-2 White
a22326
Крышка BS-KR-2 Black

(для закрытия монтажных элементов и кабельного ввода при настенном монтаже)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-3015.

Способ крепления – на пластиковые винты (в комплекте).

Размещение знаков безопасности – одностороннее или двухстороннее.