



REGATA IP65



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коеффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				

№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL

a26070	BS-REGATA-71-S1-INEXI2 IP65	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	30	470	6,3	0,90	II	+1...+35
a26072	BS-REGATA-73-S1-INEXI2 IP65	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	15	235	4,6	0,85	II	+1...+35
a26074	BS-REGATA-81-S1-INEXI2 IP65	непостоянный	75 000	1	30	470	1,4	0,70	II	+1...+35
a26075	BS-REGATA-83-S1-INEXI2 IP65	непостоянный	50 000	3	15	235	2	0,80	II	+1...+35

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a26077	BS-REGATA-55-S1-INEXI3 IP65	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	5	30	470	9,1	0,85	II	+1...+35
a26078	BS-REGATA-71-S1-INEXI3 IP65	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	30	470	6,3	0,90	II	+1...+35
a26080	BS-REGATA-73-S1-INEXI3 IP65	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	15	235	4,6	0,85	II	+1...+35
a26081	BS-REGATA-78-S1-INEXI3 IP65	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	8	15	235	8,4	0,90	II	+1...+35
a26082	BS-REGATA-81-S1-INEXI3 IP65	непостоянный	75 000	1	30	470	1,4	0,70	II	+1...+35
a26085	BS-REGATA-83-S1-INEXI3 IP65	непостоянный	75 000	3	15	235	2	0,80	II	+1...+35

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS

a26083	BS-REGATA-81-S1-INEXI3-FELS IP65	непостоянный	50 000	1	30	470	1,4	0,70	II	+1...+35
a26086	BS-REGATA-83-S1-INEXI3-FELS IP65	непостоянный	50 000	3	15	235	2	0,80	II	+1...+35

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS

a26076	BS-REGATA-53-S1-INEXI3-MSS2 IP65	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3+3	30	470	8,9	0,85	II	+1...+35
a26079	BS-REGATA-71-S1-INEXI3-MSS3 IP65	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	15	235	4,6	0,85	II	+1...+35
a26084	BS-REGATA-81-S1-INEXI3-MSS3 IP65	непостоянный	50 000	1+1+1	15	235	2	0,80	II	+1...+35

№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания

a26090	BS-REGATA-10-S1-ELON IP65	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	30	370	3,9	0,90	II	-40...+40
--------	---------------------------	------------------	-------------------------	---	----	-----	-----	------	----	-----------

№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением




Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				
a26089	BS-REGATA-10-S1-BSE5 IP65	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	30	470	4,9	0,85	II	-20...+40

№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения =24V

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания (=24V)

a26092	BS-REGATA-10-S1-24 IP65	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	30	470	3,5	-	III	-40...+40
a26091	BS-REGATA-10-F1-24 IP65	централизованный	100 000	-	10	30	1,92	-	III	-40...+40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

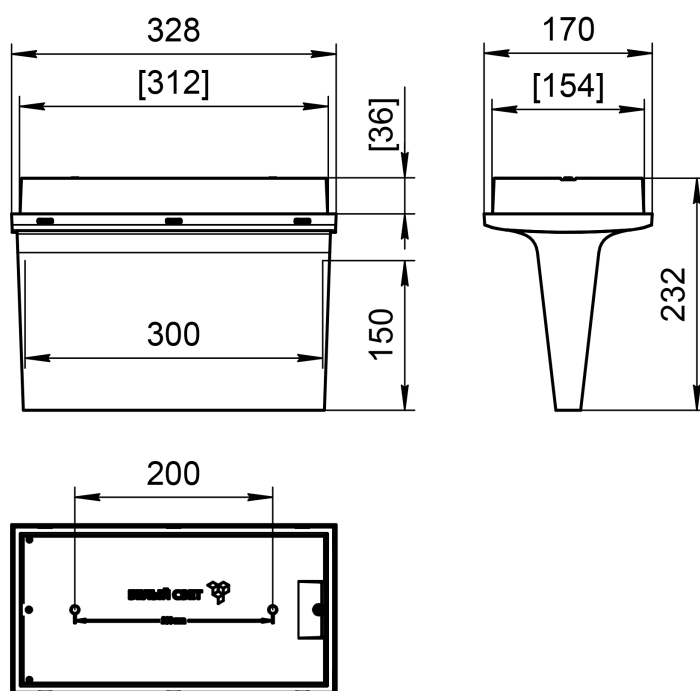


[] - размеры для встройки

АКСЕССУАРЫ



a4086
Кронштейн BS-K-3 White

(для крепления к стене торцом)



a14565
Комплект аксессуаров для крепления в гипсокартон BS-CA-3

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-3015B.
Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).
Размещение знаков безопасности – одностороннее или двухстороннее.