



## СВЕТИЛЬНИК TLPL235



Модель	TLPL235
Артикул	07213

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x35 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1484x142x57
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	На потолок, На стену, На лоток, На тросах
Блок аварийного питания	нет

### КОНСТРУКЦИЯ

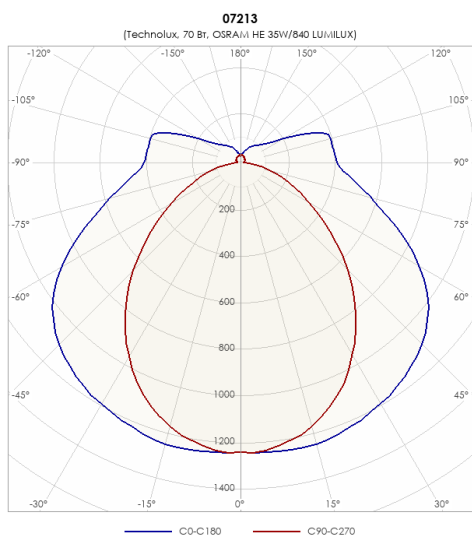
- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips и другие: — стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJB
- Клеммная колодка - Tridonic

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.



### УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)





## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1	 A long, narrow, light-colored metal grille with a fine mesh pattern, used for protecting light fixtures.	Защитная решетка для светильников TLPL08/235/249/258/280	<b>14001</b>
2	 A U-shaped metal mounting bracket with two circular holes on each side, used for securing light fixtures to a surface.	Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	<b>15039</b>