



## СВЕТИЛЬНИК TLC418 OL EL



Модель	TLC418 OL EL
Артикул	10478

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	4x18 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x595x85
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	В ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	НЕТ

### КОНСТРУКЦИЯ

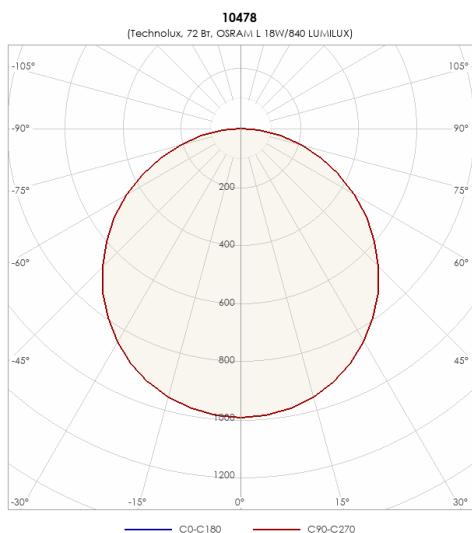
- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната в двух вариантах исполнения: OL - в рамке, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками; OL1 - без рамки, устанавливается вместо ячейки потолка.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - В.В.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.




### УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления).





## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	<b>89539</b>
2		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	<b>03351</b>
3		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	<b>05451</b>