



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЭРА

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на сжимы кабельные ответвительные товарного знака «ЭРА» и предназначен для руководства по их подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Сжимы кабельные ответвительные (далее – сжимы) предназначены для выполнения ответвления от магистральных линий электропередач, выполненных изолированным или неизолированным проводом, без разрезания проводника. Магистральная линия и ответвление могут быть выполнены алюминиевыми или медными проводами либо их комбинацией. По своим характеристикам сжимы соответствуют требованиям ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1).

1.2 Сжимы предназначены для монтажа на магистральных линиях, в силовых шкафах, распределительных устройствах, подземных коробах прокладки линий электропередач напряжением до 660 В при температуре окружающего воздуха от минус 60 С° до плюс 40 С°.

1.3 По требованиям безопасности сжимы соответствуют ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики клемм приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование сжима	Сечение магистрального проводника, мм²	Сечение ответвительного проводника, мм²	L, мм	W, мм	w, мм	H, мм	h, мм
У731М	4-10	1,5-10	44		-	32	-
У733М	16-35						
У734М							
У739М	4-10	1,5-2,5					
У859М	50-70	4-35	64	80		55	44
У870М	95-150	16-50	85	102	79	62	54
У871М		50-95					
У872М		95-120					

2.2 Габаритные и установочные размеры сжимов представлены в таблице 1 и на рисунках 1-3.

2.3 Степень защиты сжимов – IP20 по ГОСТ 14254.

2.4 Срок службы сжимов – не менее 10 лет.

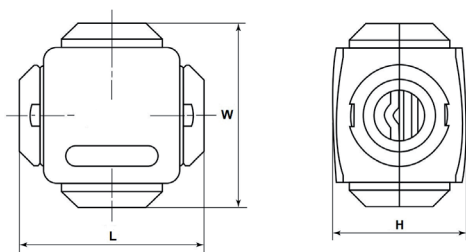


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры сжимов У731М, У733М, У734М, У739М

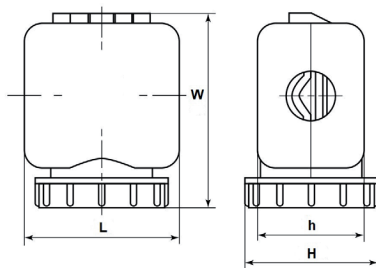


Рисунок 2. Габаритные и установочные размеры сжимов У859М





Рисунок 3. Габаритные и установочные размеры сжимов У870М, У871М, У872М

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки в зависимости от типаисполнения приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Сжим кабельный ответвительный	1 шт.
Руководство по эксплуатации (Паспорт)	1 экз. в групповой упаковке
Упаковочная коробка	1 шт. на групповую упаковку

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации сжимов необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности».

4.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Производить монтаж (демонтаж) соединений проводников, находящихся под напряжением.

Эксплуатировать сжимы, имеющие механические повреждения корпуса. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока сжи-мы утилизировать.

4.6 По истечении срока службы сжимы утилизировать.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Транспортирование сжимов в части воздействия механических факторов производить в условиях С по ГОСТ 23216, в части воздействия климати-ческих факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

5.2 Транспортирование сжимов допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакован-ных сжимов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

5.3 Хранение сжимов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 С° до плюс 60 С° и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 С°.

5.4 Утилизация сжимов производится путем передачи специализированным организациям по приемке и переработке вторсырья.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование изделия	Сжим кабельный ответвительный
Тип изделия	Сжим кабельный
Модель изделия	NO-224-678, NO-224-679, NO-224-680, NO-224-681, NO-224-682, NO-224-683, NO-224-684, NO-224-685
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	КНР
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, ШэньчЖэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортёр	Информация указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Уполномоченный представитель	ООО «Орион», 143003, Россия, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Дата изготовления	Информация указана на изделии и / или на индивидуальной упаковке

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

- 7.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:
- наличия механических повреждений корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

7.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполнен-ного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

