

RAGE®

594752

ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ

CHISEL




ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



КОЛ-ВО ЗВЕНЬЕВ

52



ДЛЯ ШИНЫ

350 мм / 14"



ТОЛЩИНА ВЕДУЩЕГО
ЗВЕНА

1,3 мм



ШАГ ЦЕПИ

0,375" (3/8")



ЛЕГКО ТОЧИТЬ

7

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ шаг цепи: **0,375" (3/8) дюйма**
- ▶ количество звеньев: **52**
- ▶ для шины: **350 мм (14")**
- ▶ толщина ведущего звена: **1,3 мм**
- ▶ угол заточки: **30°**
- ▶ форма режущего зуба: **чизельная**
- ▶ материал режущего зуба: **MN65**



ЦЕПЬ

CHISEL



- ▼ **РОВНАЯ И ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ РАСПИЛА**
- ▼ **БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РАСПИЛА**
- ▼ **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**
- ▼ **ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМАЗКИ**



СТАЛЬ MN65

- ▶ **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
К НАГРУЗКАМ**
- ▶ **ВЫСОКАЯ УПРУГОСТЬ
И ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ**



ЦЕПИ

RAGG®

- ▼ МИНИМУМ ВИБРАЦИЙ
- ▼ ПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ К ШИНЕ
- ▼ РЕЖУЩИЕ ЗУБЬЯ ИЗ СТАЛИ MN65
УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРУЗКАМ
И ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверяйте цепь на наличие повреждений и следите за ее натяжением перед использованием


Используйте цепь, **совместимую с вашей цепной пилой** и соблюдайте рекомендации по установке

При износе хотя бы **одного звена** применять цепь запрещается

Не касайтесь зубьев цепи

ВЫБОР ЦЕПИ

- 1 Определить характеристики пильной шины (указаны на шине, либо в инструкции к инструменту)

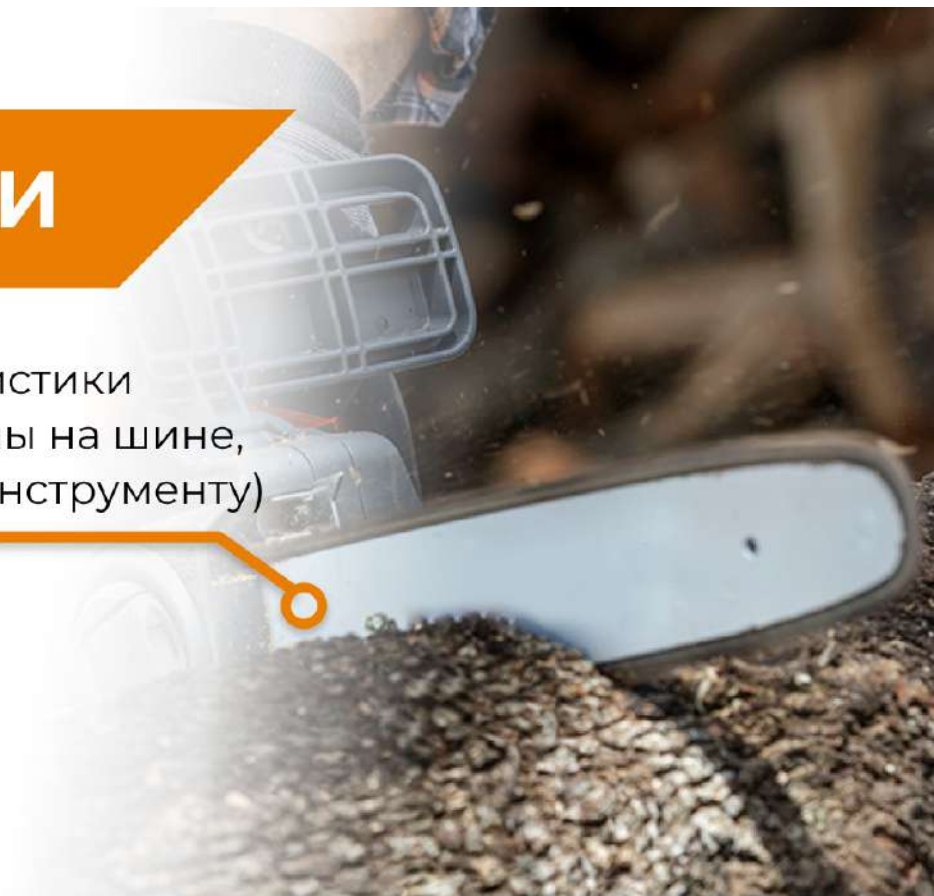

- 2 Сопоставить на соответствие характеристикам цепи:

МАРКИРОВКА ЦЕПИ

350ММ (14") L52 - 3/8 - 1.3

длина

кол-во
звеньев

шаг

ширина
паза