


НОВАЯ  
МОДЕЛЬ

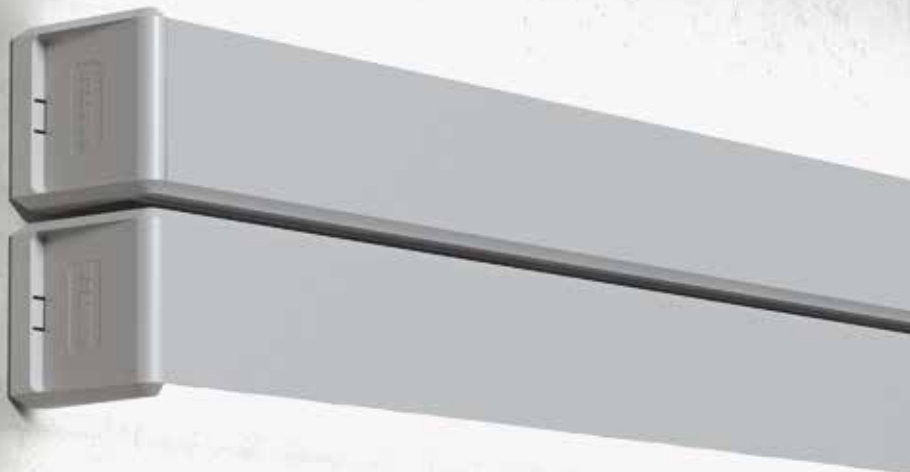

#### Монтаж:

Накладной монтаж, крепления входят в комплект поставки

Подвесной монтаж на тросах (комплект для подвеса заказывается отдельно)

#### Материал:

Алюминиевый корпус

Пластиковые боковые крышки

#### Рассеиватель:

Поликарбонат

#### Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >83

Температурный режим от +1° до +40°C

АС176-264V

Частота сети 50Hz+/-10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

Кп светового потока ≤ 1%

Угол светового потока 100°



## Q-80





Размер светильника: 903x80x80mm  
Монтажный размер: 879/45mm  
Размер упаковки светильника:  
910x82x89mm  
PF ≥0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70387-05000-4004530	35W	3000K	4500lm
V1-R0-70387-05000-4004540	35W	4000K	4700lm





Размер светильника: 1188x80x80mm  
Монтажный размер: 1164/45mm  
Размер упаковки светильника:  
1195x82x89mm  
PF ≥0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70388-05000-4006030	45W	3000K	4300lm
V1-R0-70388-05000-4006040	45W	4000K	5000lm




Размер светильника: 1473x80x80mm  
Монтажный размер: 1449/45mm  
Размер упаковки светильника:  
1480x82x89mm  
PF ≥0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70389-05000-4008030	60W	3000K	6000lm
V1-R0-70389-05000-4008040	60W	4000K	8400lm



#### Аксессуары для Q-80

Артикул	Наименование
V4-R0-70.0006.TL0-0001	Комплект для подвеса светильников (1,5x1000мм)
V4-R0-70.0006.TL0-0002	Комплект для подвеса светильников (1,5x2000мм)
V4-R0-70.0006.TL0-0003	Комплект для подвеса светильников (1,5x4000мм)