


Соединительные шины

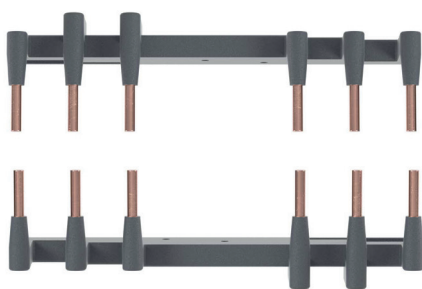

Назначение

- для электрического соединения силовых контактов контакторов между собой.

Характеристики

- рабочий ток до 80 А, АС-3;
- рабочее напряжение до 690 В.


Особенности

- изолированное основание, для защиты от прикосновения к токоведущим частям, степень пыле- и влагозащиты IP20;
- обеспечивают безошибочную установку и образуют жесткую сборку с механической DSCMI или электромеханической блокировкой DSCMEI.

Структурное обозначение

Соединительная шина для реверсивных контакторов DSC009–DSC025

Пример кода: DSC025RWM

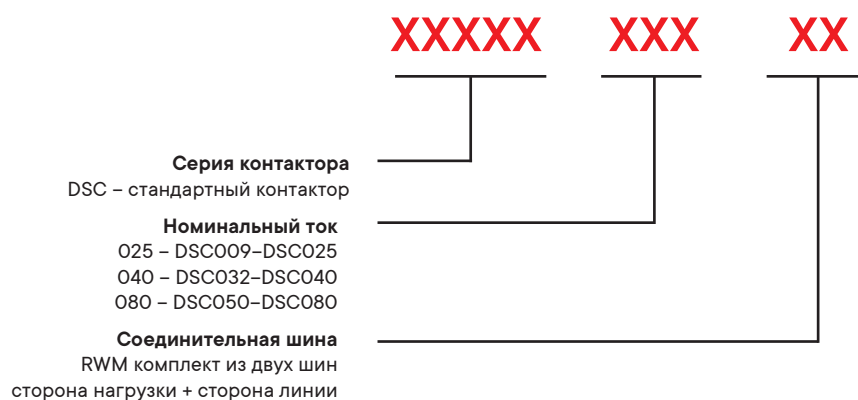

Информация для заказа

Код	Для контакторов
DSC025RWM	DSC009, DSC012, DSC018, DSC025
DSC040RWM	DSC032, DSC040
DSC080RWM	DSC050, DSC065, DSC080