



# SmartBright Slim Panel — RCA

## RC091V LED34S/865 PSU W60L60 RU

Светильник идеально подходит для офисных, муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады, производственных помещения), а также для установки в магазинах, торговых центрах и т.д. Соответствует стандарту фотобиологической безопасности и безопасен для глаз.

### Данные о продукции

Общая информация	
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Холодный дневной свет 865
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU-E [ Power supply unit external (PSU)]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	Symmetrical
Распределение света светильника	120°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Гарантийный период	3 года
Постоянная светоотдача	No
Знак RoHS	RoHS mark

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл
Материал фиксации	Aluminum
Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая длина	595 mm
Общая ширина	595 mm
Общая высота	30.5 mm

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [ Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [ 0.3 J]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	3400 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	95 lm/W

## SmartBright Slim Panel — RCA

Нач. корр. цветовая температура	6500 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	SDCM<6
Начальная входная мощность	34 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Производительность со временем (соответствие МЭК)


Медианный полезный срок службы L70B50	25000 h
---------------------------------------	---------

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-10 to +40 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	No

### Данные об изделии

Полный код продукта	911401714962
Название продукта для заказа	RC091V LED34S/865 PSU W60L60 RU
EAN/UPC — продукт	8710163317359
Код заказа	01714962
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	911401714962
Вес нетто (шт.)	1.800 kg



### Чертеж размеров

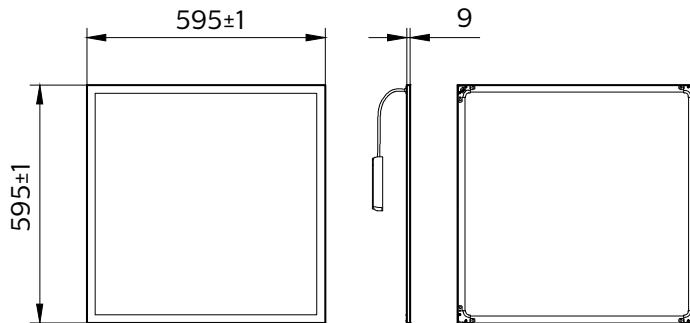

RC091V LED26S/LED36S PSU

