



# Строительный фен

## **HG6031VK**



## Строительный фен

## **= 220 B**

### **HG6031VK**

Строительный фен с 2 скоростями и различными насадками.



#### Особенности модели:

- 9 температурных настроек (50-600° C) для различных приложений.
- 2-е скорости настройки воздушного потока 250/500°.
- Может стоять самостоятельно в режиме охлаждения.
- Подходит для выжигания, нагрева и пайки краски.

#### Функции и технологии:



Двойная защитная изоляция



Кейс



Электронная2х ступенчатая передача


#### \*Технические характеристики:

Макс. потребляемая мощность:	1800 Вт
Диапазон температуры:	50 - 600°
Температура воздуха:	
250 л/мин	50 - 450°
500 л/мин	100 - 600°
Размеры (ДхШхВ):	257х85х206 мм
Bec:	0,67 кг
Шнур питания:	2 м

#### \*Вариант комплектации HG6031VK:

Кейс	x1
Набор насадок	x4

## Модельный ряд строительных фенов

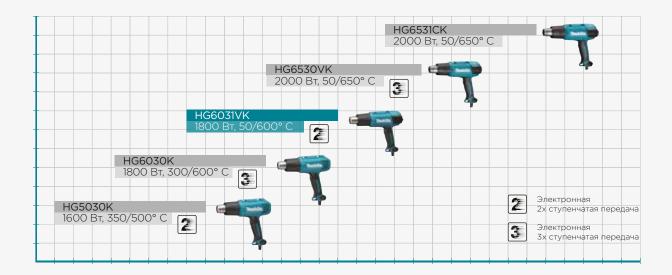

# Рекомендуемые аксессуары для строительных фенов

P-71417 (PR00000028)

Сопло широкое с широкой щелью

P-71417, P-33679

Сопло с защитой стекла

P-71423 (PR00000029)

Сопло широкое с узкой щелью

P-71439 (PR00000031)

Сопло круглое 20 мм

P-71445 (PR0000030) P-71445, P-33700

Сопло с отражателем











МАКИТА (Россия)

000 «МАКИТА» 107143, Россия, г. Москва ул. Пермская, д. 1, стр. 1 Тел.: +7 (495) 109-88-66 www.makita.ru office@makita.ru МАКИТА (Беларусь)

000 «МАКИТА» 220063, РБ, г. Минск ул. Брикета, д. 33 Тел.: +375 17 516 1111 www.makita.by МАКИТА (Казахстан)

TOO «МАКИТА Казахстан» 050050, Казахстан, г. Алматы Ул. Коммунальная, д. 39 Тел.: +7 (727) 233-0827 Факс: +7 (727) 382-7921