



# Инструкция по эксплуатации

## Алюминиевый профиль ALM-3535B-S-2M

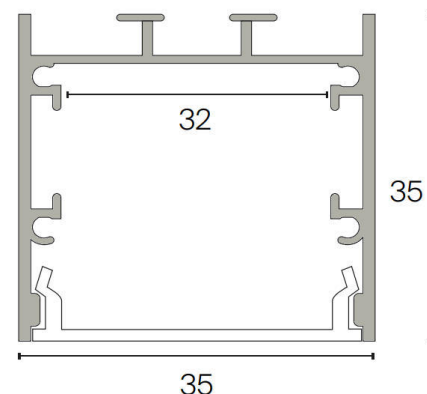

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                               | Алюминий                                                                                       |
| Размер                                 | 2000 x 35 x 35мм                                                                               |
| Цвет                                   | Серебро                                                                                        |
| Тип монтажа                            | Накладной, подвесной                                                                           |
| Покрытие                               | Анодирование                                                                                   |
| Форма                                  | Квадратный                                                                                     |
| Поглощение света                       | 30%                                                                                            |
| Максимальная ширина светодиодной ленты | 32мм                                                                                           |
| Комплектация                           | Профиль 2000мм<br>Рассеиватель из поликарбоната 2000м<br>Заглушки 2 штуки<br>Крепления 4 штуки |

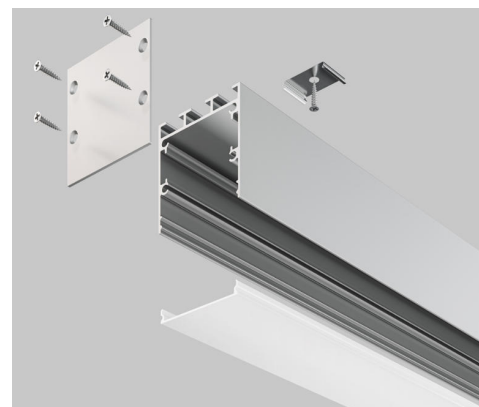


### Применение

- Для светодиодных лент шириной до 32мм
- Декоративное освещение
- Основное освещение

### Монтаж профиля:

Необходимые компоненты

1. Профиль



2. Заглушка




3. Экран



4. Светодиодная лента








5. Держатель



### Руководство по монтажу:

1. Просверлите в профиле отверстие для вывода кабеля питания светодиодной ленты;
2. Закрепите держатель на поверхности и выведите провода от источника питания для светодиодной ленты;
3. Установите светодиодную ленту на профиль и пропустите провода питания светодиодной ленты через заранее подготовленное отверстие;
4. Установите профиль в держатель. Подключите светодиодную ленту к источнику питания соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
5. Установите рассеиватель и заглушки.



Возможно использование  
профиля с подвесом

\*Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

#### Сопутствующие товары:

ALM-C-180  
Коннектор прямой



ALM-C-90  
Коннектор 90°



ALM-P-2000  
Тросовый подвес  
2000мм



#### Хранение

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при условии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямого воздействия влаги.

#### Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

#### Утилизация

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химических опасных соединений и подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

#### Сертификация

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

#### Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи. Дата определяется на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, несоответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильными или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.