



Инструкция по эксплуатации

Алюминиевый профиль ALM-7135-S-2M

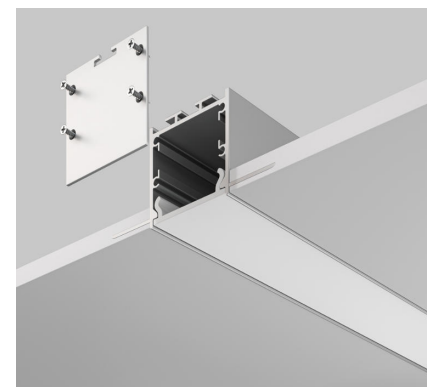

Материал	Алюминий
Размер	2000 x 71.5 x 35мм
Цвет	Серебро
Тип монтажа	Скрытый
Покрытие	Анодирование
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	27мм
Комплектация	Профиль 2000мм Рассеиватель из поликарбоната 2000м Заглушки 2 штуки

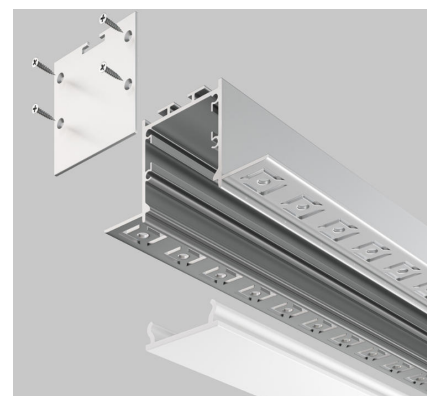


Применение

- Для светодиодных лент шириной до 27мм
- Декоративное освещение
- Установка в гипсокартон
- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей

Монтаж профиля:

Необходимые компоненты

1. Профиль



2. Заглушка





3. Экран



4. Светодиодная лента








5. Держатель

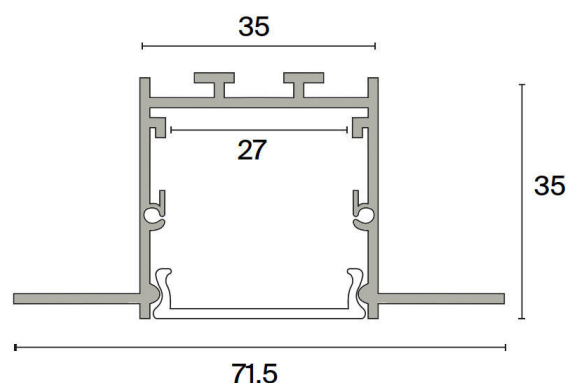

Руководство по монтажу:

1. Подготовьте паз для установки профиля. Выведите провода от источника питания для светодиодной ленты;
2. Просверлите в профиле отверстие и пропустите через него провода питания светодиодной ленты;
3. Установите заглушки на профиль. Вставьте профиль в подготовленный паз и зафиксируйте его в нем. Приклейте малярную сетку на фланцы профиля и прилегающие части гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.
4. Установите светодиодную ленту. Подключите светодиодную ленту к источнику питания, соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
5. Установите рассеиватель.

*Рекомендуется использовать оцинкованные крепежные элементы.



*Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

Сопутствующие товары:

ALM-C-180
Коннектор прямой



ALM-C-90
Коннектор 90°



Хранение	Хранение товара производится в упаковке и в помещении при условии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямого воздействия влаги.
Транспортировка	Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.
Утилизация	Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химических опасных соединений и подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.
Сертификация	Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.
Гарантийные обязательства	Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи. Дата определяется на основании документов, устанавливающих факт продажи. Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, с ввязанным производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, несоответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильными или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.