


МАЯК-220-К



Оповещатель комбинированный МАЯК-220-К предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАЯК-220-К
Напряжение питания, В	220 ^{+ 33} - 55
Потребляемая мощность, ВА светового оповещателя звукового оповещателя	5,3 11,2
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105
Время непрерывной работы в режиме «тревога»	не ограничено
Степень защиты оболочки, IP	52
Габаритные размеры, мм	140 x 90 x 20
Масса, кг, не более	0,30
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+55
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

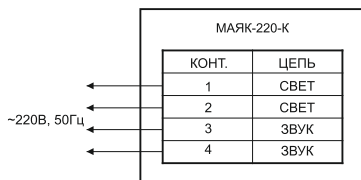

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

