




NHB-P7

LCT

LOW CURRENT TECH*

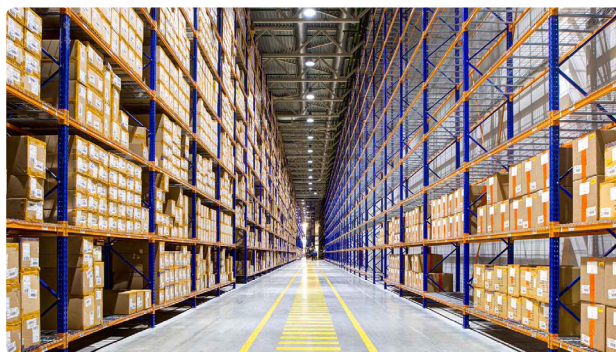

Светодиодные светильники для высоких пролетов Navigator серии NHB-P7 предназначены для использования на промышленных и коммерческих объектах.



сделано в России



степень защиты IP65



сглаженные пульсации



индекс цветопередачи >70



диапазон рабочих температур -40 +50 °C




срок службы 40000 часов




гарантия 60 месяцев

- Эффективность до 150 лм/Вт
- Корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Пульсации менее 10%
- Различный угол светового потока: 60 и 90 градусов
- Подвесной и накладной способы установки




NHB-P7-100-5K-60D




NHB-P7-150-5K-90D




Для экономии электроэнергии и достижения равномерной освещенности складских площадей следуйте рекомендациям на рисунке

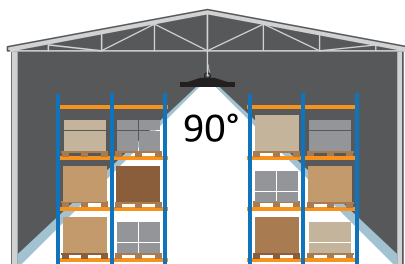


Стеллажные системы до 4 уровней

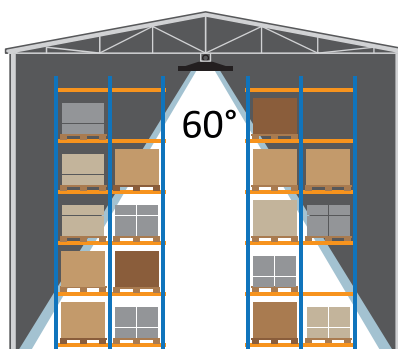

Стеллажные системы более 4 уровней



Накладная установка Скоба 14667 NHB-P7 приобретается отдельно



Подвесная установка Трос и зажим в комплект не входят

Способы установки светильника

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Угол светового потока	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Вес, кг	Размер d x h, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NHB-P7-100-5K-90D	100	176-264	90°	5000	13900	>0,95	1,2	254 x 98	1/6	4630085 82416 9
NHB-P7-100-5K-60D	100	176-264	60°	5000	13200	>0,95	1,2	254 x 98	1/6	4630085 82417 6
NHB-P7-150-5K-90D	150	176-264	90°	5000	22500	>0,95	1,8	315 x 106	1/6	4630085 82418 3
NHB-P7-150-5K-60D	150	176-264	60°	5000	21150	>0,95	1,8	315 x 106	1/6	4630085 82419 0
NHB-P7-200-5K-90D	200	176-264	90°	5000	26000	>0,95	2,5	315 x 106	1/6	4630085 82420 6
NHB-P7-200-5K-60D	200	176-264	60°	5000	24200	>0,95	2,5	315 x 106	1/6	4630085 82421 3

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.