


Грунт
ОКГЦ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Оптический кабель типа ОКГЦ предназначен для прокладки в грунт, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениям, внутри зданий, при опасности повреждения грызунами.

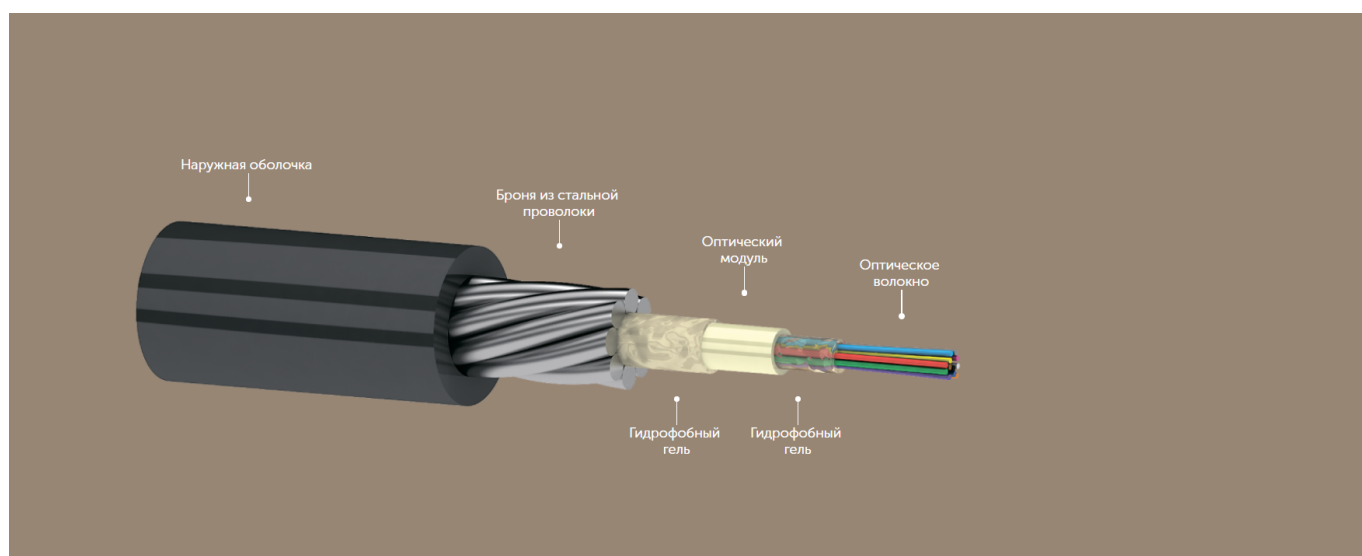

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ

оболочка из полиэтилена

Раздавливающее усилие — 0,4 кН/см

Растягивающая нагрузка 2,7 кН

Количество ОВ в кабеле

До 16

До 24

Диаметр кабеля, мм

7,1

7,3

Вес кабеля, кг/км

80,2

85,6

Растягивающая нагрузка 7 кН

Количество ОВ в кабеле

До 16

До 24

Диаметр кабеля, мм

7,4

7,7

Вес кабеля, кг/км

96,2

104,8

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура

-40°C...+70°C

Температура монтажа

-30°C...+50°C

Минимальный радиус изгиба

не менее 15 диаметров кабеля