

## НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ ПВХ

IP65, t° ИСПОЛЬЗОВАНИЯ -30...+40°C, ЭЛАСТИЧЕН ДО -30°C

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Режим свечения	Максимальное подключение, м
303-136	● теплый белый	10	100	динамика	до 50
303-146	● теплый белый	20	200	динамика	до 100
303-135	○ белый	10	100	динамика	до 50
303-145	○ белый	20	200	динамика	до 100
303-139	● мультикolor	10	100	динамика	до 50
303-149	● мультикolor	20	200	динамика	до 100
303-132	● красный	10	100	динамика	до 50


## НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ КАУЧУК

IP67, t° ИСПОЛЬЗОВАНИЯ -50...+40°C, ЭЛАСТИЧЕН ДО -40°C

303-326	● теплый белый	20	240	динамика	до 100
303-329	● мультикolor	20	240	динамика	до 100


Гирлянда Нить управляемая (Твинкл) представляет собой провод, на котором последовательно расположены короткие отводы с яркими светодиодами. Используется для украшения уличных и домашних елей. Также широко применяется для оформления витрин, окон, колонн, элементов интерьера и разнообразных экспозиций. Отличительная особенность гирлянды Твинкл — 8 динамических эффектов, которые регулируются с помощью контроллера.

### НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ ПВХ

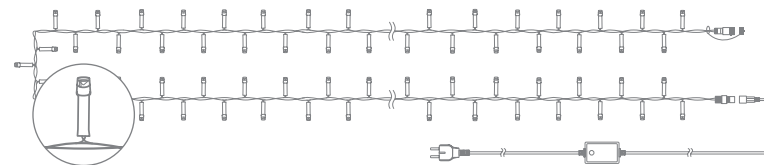

КОНТРОЛЛЕР ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

### НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ КАУЧУК

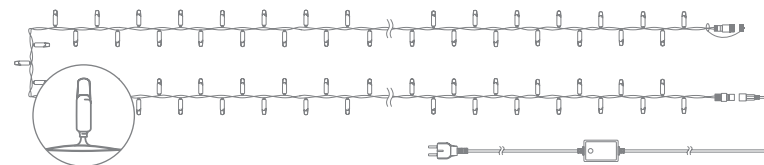

КОНТРОЛЛЕР ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

217-204

Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, черный каучук, 230 В

