


Крышка к Т-отводу горизонтальному КТП



Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (B), мм	Длина (L), мм	Ширина (b), мм	Толщина металла, мм	Масса, кг/шт
КТП-100-1,2-R100-СЦ	022412	322412	222412	107	405	256	1,2	0,72
КТП-150-1,2-R100-СЦ	022402	322402	222402	157	455	306	1,2	1,06
КТП-200-1,2-R100-СЦ	022422	322422	222422	207	505	356	1,2	1,45
КТП-300-1,2-R100-СЦ	022432	322432	222432	307	605	456	1,2	2,37
КТП-400-1,2-R100-СЦ	022442	322442	222442	407	705	556	1,2	3,50
КТП-500-1,2-R100-СЦ	022452	322452	222452	507	805	656	1,2	4,80
КТП-600-1,2-R100-СЦ	022462	322462	222462	607	905	756	1,2	6,20

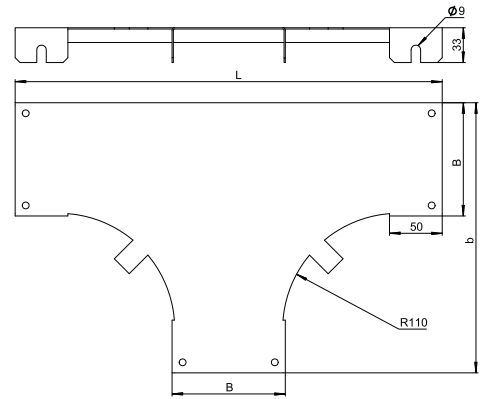

Крышки КТП предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. На радиусной части крышки выполнены отгибные лепестки, предназначенные для дополнительной фиксации от горизонтального сдвига. В местах крепления крышки и отвода используются винты с подголовником М6х12 и гайки М6 с буртиком.

