

### Прожекторы PFL-C3 150–300w

Предназначены для заливающего освещения открытых площадей, территорий промышленных зон, торговых и логистических комплексов.

#### СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

#### КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Препятствует образованию конденсата в корпусе

#### НАДЁЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА



#### ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: 200–240 В
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,90$
- Температура эксплуатации:  $-40...+50^{\circ}\text{C}$
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

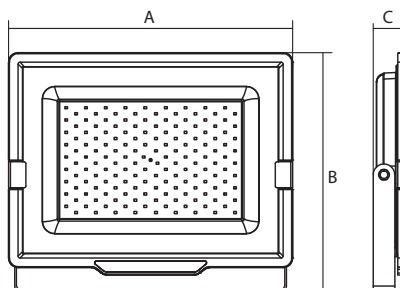

PFL-C3 200w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5023642	4895205023642	<b>PFL-C3 150w 6500K IP65</b>	150	12 750	328x275x36	1,81	1/5
5023666	4895205023666	<b>PFL-C3 200w 6500K IP65</b>	200	17 000	382x317x36	2,53	1/5
5027329	4895205027329	<b>PFL-C3 250w 6500K IP65</b>	250	21 250	450x370x35	3,10	1/4
НОВИНКА 5032156	4895205032156	<b>PFL-C3 300w 6500K IP65</b>	300	25 500	450x370x35	3,15	1/4