




25.11.2001

Концевой зажим SO65

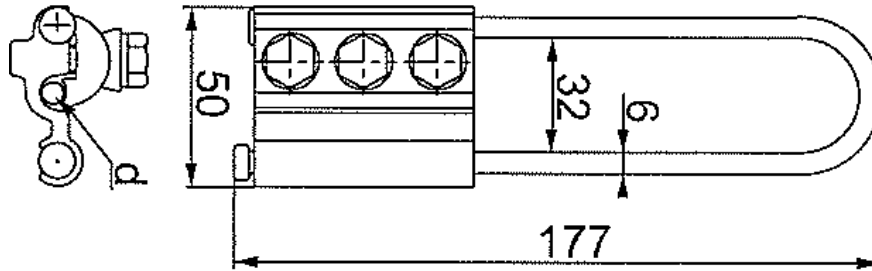

Тип	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	Усилие затяжки, Нм	EAN	Упаковка, шт	Вес, кг
SO65	16-70	4,9-9,8	25	6418677404832	50	0,23

SFML

16 мм² – 4,3 кН
25 мм² – 6,6 кН
35 мм² – 9,3 кН
50 мм² – 13,2 кН
70 мм² – 18,6 кН

Применение Для анкерного закрепления провод типа АААС или несущего троса АМКА

Конструкция Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.
U-образная скоба – сталь горячей оцинковки.
Болты – сталь горячей оцинковки.

Установка Зажим открывается. Проводник помещается в паз. Болты затягиваются с усилием 25 Нм.

Необходимый инструмент Шарнирный ключ ST20, нож

Стандарт SFS 2663