




Выключатели концевые ВК-200 и ВК-300


Выключатели концевые серии ВК-200 и ВК-300 предназначены для применения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля положения подвижных частей механизма.

Структура условного обозначения ВК

ВК XXX XX XX XXXX XX

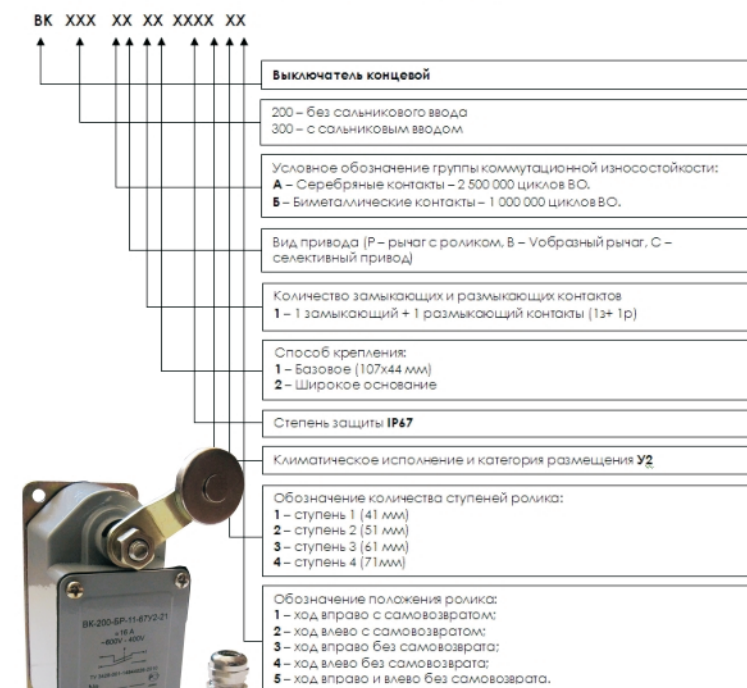

Принципиальная электрическая схема



Основные технические параметры выключателей серии ВК

Наименование параметра	Значение параметра
Напряжение питания	660В 50Гц; = 400В
Усилие прямого срабатывания выключателя	не более 80Н
Усилие обратного срабатывания выключателя	2Н
Номинальный тепловой ток	16А
Допустимая частота включений, циклов в час	
Механическая износостойкость, циклов ВО	
Коммутационная износостойкость, циклов ВО, не менее:	
- А (серебряные контакты)	25x10 циклов
- Б (биметаллические контакты)	10x10 циклов
Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP67
Рабочий ход привода	14
Количество контактов	1з+1р
Частота включений	до 600 в час
Механическая износостойкость	16 000 000 циклов
Рабочая температура	от -50°С до +50°С

Габаритные размеры выключателей серии ВК

