




МУФТЫ ТРУБНЫЕ ТР



Муфты трубные ТР предназначены для негерметичного соединения не резьбовых труб (водогазопроводных ГОСТ 3262-75) между собой в жестких трубных системах прокладки кабеля, с обеспечением надёжного электрического контакта в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015.

Муфты ТР применяются для соединения между собой труб с вводными патрубками У476УЗ-У479УЗ.

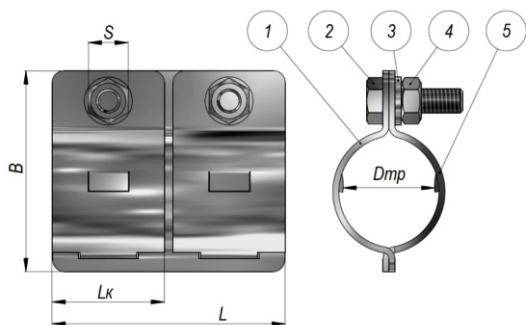

Состав комплекта:

- 1,5) Полукольца
- 2) Болт
- 3) Шайба
- 4) Гайка

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УЗ
Степень защиты	IP30
Температура эксплуатации	от -45 до +150°C
Изготавливаются по	ТУ 3449-019-99856433-2014
Материал	сталь с мет. покрытием
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	025501302201

Артикул	Тип изделия	Условный размер трубы, мм	Диапазон внеш. диаметра трубы Dтр, мм	Ширина В, мм	Длина малого кольца Lк, мм	Размер под ключ S
zeta40915	ТР-8	15	20 ... 23	43,5	58	10
zeta40911	ТР-2	20	25 ... 28	50	58	10
zeta40912	ТР-4	25	32 ... 34	66,5	62	10
zeta40913	ТР-5	32;40	42 ... 49	78,5	98	10
zeta40914	ТР-7	50	56 ... 61	90	98	10