


Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники Navigator серии NEF предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях.



- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Время автономной работы 180 минут
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Наличие индикатора заряда
- Кнопка «Тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Корпус из алюминия и ПММА
- Универсальная конструкция – установка на стену или потолок

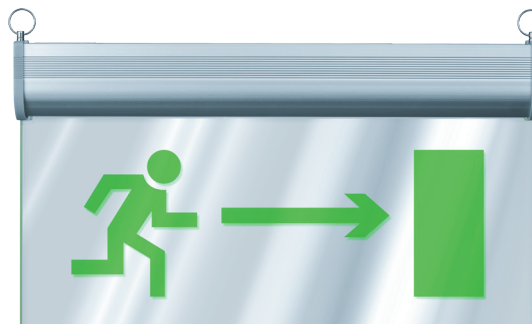

Код продукта	Тип светильника	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Время автономной работы, мин	Аккумулятор	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-23	односторонний ВЫХОД	3	176–264	80	180	Ni-Cd 800 мА·ч	360 x 212 x 31	1/20	4650230 95491 6
NEF-24	двусторонний НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ	3	176–264	80	180	Ni-Cd 800 мА·ч	360 x 212 x 31	1/20	4650230 95492 3