

A collection of Wiha tools including screwdrivers, pliers, and a flashlight arranged on a dark surface. The word "КАТАЛОГ" is written vertically in large white letters, and "2019" is written at the bottom right in large white letters. A spotlight effect is focused on the central text.

КАТАЛОГ 2019

Wiha - наша цель: ваш успех

● Ваш гарант качества

Победитель Manufacturing Excellence Awards 2014 как лучшая фирма среди малых и средних предприятий Германии.

● Надёжно и с обязательствами

Немецкое семейное предприятие с более чем 75-летним опытом.

● Ваша выгода

Индивидуальное решение проблем для профессионалов.

● Передовые технологии

Отмеченные призами инновации, оценённые профессионалами во всём мире.






Что облегчит вашу работу? Инструменты, которые повышают эффективность, снижают расходы и берегут здоровье. Поэтому Wiha разрабатывает, конструирует и изготавливает инструменты, отвечающие наивысшим требованиям к функциональности, долговечности и эргономике.

Предприятие Wiha, основанное более 75 лет назад, представляло собой первоначально небольшую семейную фабрику по производству винтов и стандартных изделий. Сегодня это действующее во всём мире предприятие с заводами в Европе, Азии и США, которым, как и прежде, владеет и руководит семья Хан.

Wiha предлагает профессионалам обширный ассортимент высококачественных инструментов премиум-класса, которые, благодаря внедрению современных производственных технологий и ориентированных на потребителя инноваций отличаются эргономичной конструкцией, наивысшим качеством, абсолютной надёжностью и длительным сроком службы. Одним словом: инструменты, которые ощутимо облегчают вашу работу – инструменты, которые работают на вас.



Узнайте больше о Wiha на сайте
www.wiha.com

Мировоззрение и ценности Wiha

С ответственностью и инновациями Wiha на пути в успешное будущее.

Что делает предприятие успешным? Хорошая продукция - это одно, а такая же культура предприятия - это совсем другое. Высокое качество инструментов Wiha в дизайне и функциональности подтверждено многочисленными международными наградами. Как семейное предприятие, мы воспитываем культуру единства. От обучения сотрудников до активного потребительского управления, Wiha делает все возможное для создания продуктивных рабочих и деловых условий, выстраивая фундамент для успеха.

Как член BME Compliance Initiative, Wiha руководствуется нормами поведения, которые обязывают к соблюдению основных положений в социальной ответственности, правил делового поведения, обязательств в содействии поставщикам, и таким образом обеспечивает правомерные взаимоотношения предприятия и сотрудников.

В 2016 году Wiha вошла в 100 наиболее инновационных предприятий в немецком малом и среднем бизнесе. На конкурсе, проходившем в рамках "Саммита немецкого малого и среднего бизнеса", Wiha смогла убедить своей инновационной культурой. Для нас это прекрасное подтверждение философии нашего предприятия, в которой отражается прогресс и наше мировоззрение.

Wiha – наш портрет

- **Экономически успешное семейное предприятие**

Wiha более 75 лет успешно действует на рынке под руководством её собственников.

- **Международная марка высшего качества**

Wiha с заводами в Европе, Азии и США поставляет свою продукцию на международный рынок.

- **Высокомотивированная команда высшего уровня:**

Сотрудники Wiha компетентны, увлечены и мотивированы благодаря наилучшим условиям труда.

- **Главное – безопасность и удобство в использовании**

Продукция Wiha позволяет выполнять работы эффективно и без вреда здоровью.

Дизайнерские разработки Wiha

Эргономика имеет свою цену.



2013 / iTorque



product
design award

2013



reddot design award
winner 2013



2013 / MaxxTor



product
design award

2013



2013 / BitBuddy®



product
design award

2013



reddot design award
winner 2013



Focus Open 2013
Silver



2014 / Отвёртка с магазином бит LiftUp



product
design award

2014



reddot award 2014
best of the best





Позитивные отзывы людей, для которых мы делаем наши инструменты, являются лучшим подтверждением наших успехов в работе. Несмотря на это, мы можем одновременно гордиться тем, что высокое эргономическое качество наших изделий подтверждается "высшими инстанциями". Так как многие из них получали известные награды в области дизайна. Кроме того, различными призами отмечалось качество нашей продукции и предприятия. Всестороннее признание и одобрение: нет сомнений, что со своими эргономическими концепциями инструментов и ориентированной в будущее философией Wiha находится на правильном пути.



2014 / BiCut®



reddot award 2014
winner



2015 / Держатель биты CentroFix MagicFlip



2015 / FlipSelector



reddot award 2015
winner



2017 / 2018 / 26one®



reddot design award
winner 2017



Focus Open 2017
Silver



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



2018 / speedE®



Focus Open 2018
Special Mention



GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2019

Инструменты Wiha с AGR

Первые инструменты в мире со знаком, свидетельствующим об эффективной и щадящей здоровье работе.



Отличная эргономика!

Компания Wiha первый в мире производитель ручных инструментов, который за свои пассатижи Inomic и свою эргономичную концепцию размеров рукоятки отвертки получил знак качества AGR. Эта награда пользуется большим признанием в широком круге медицинских специалистов.


Отличная эргономика: концепция размеров рукоятки отвертки Wiha и концепция рукояток пассатижей Wiha Inomic. Когда фирма, как первый в мире производитель ручного инструмента за свои изделия получает награду в виде престижного знака качества AGR, это становится сенсацией. Поскольку лишь немногие потребительские товары проходят строгие тесты AGR, то их знак в широком круге медицинских специалистов вовсе не случайно пользуется большим признанием.

Организация AGR уже давно прикладывает все силы для содействия в исследовании по предотвращению болей в спине и дает рекомендации об изделиях, предотвращающих заболевания опорно-двигательного аппарата и боли в спине.



И вот сейчас компания Wiha была вознаграждена за свою эргономичную концепцию размеров рукоятки отвертки и за свою концепцию рукояток пассатижей Inomic. Для нас данная награда является подтверждением нашей философии: разрабатывать инструменты, с помощью которых профессионал сможет не только эффективно работать, но и делать это, щадя свое здоровье. Концепция рукоятки отвертки Wiha предусматривает четыре разных размера и длины рукоятки, оптимально подогнанные к соответствующим вкручиваниям и рабочим задачам, обеспечивающие щадящую работу. В концепции рукояток пассатиж Wiha Inomic предусмотрена изогнутая „пистолетная ручка“ обеспечивающая снятие нагрузки с запястья во время работы.

Обе концепции рукояток помогают пользователям уменьшить или вообще избежать жалоб на опорно-двигательный аппарат, а также на боли в суставах и мышцах. Вывод: с инструментами Wiha работать легче, не так быстро устаешь, эффективней справляешься с задачами и в конце рабочего дня чувствуешь себя гораздо лучше. Все это соответствует девизу нашего акционного логотипа: „Я чувствую Wiha!“

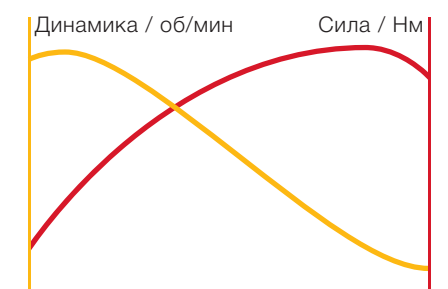

Размеры рукояток Wiha SoftFinish

Каждая рукоятка Wiha обеспечивает оптимально согласованное с задачей скручивания отношение между направлением, скоростью и крутящим моментом.

Быстрое вращение: постоянный учет динамических свойств пальцев

Максимальная передача усилия, комфортно и без потерь.



Изолированный VDE инструмент Wiha

Так ваша работа будет более безопасной, эффективной и щадящей здоровье.



Проверенная безопасность – наши методы контроля безопасности по IEC.

Контроль напряжения: все диэлектрические VDE инструменты Wiha со специальной маркировкой по отдельности проверяются напряжением 10000 В ~ и имеют разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ и 1000/1500 В.

Испытание холодом: охлаждение до -25° С. Изолированный инструмент должен сохранять прочность, чтобы не ломаться при толчках и ударах.

Проверка электроизоляционных свойств: выдержка в воде 24 часа, затем в течение 3 минут проверка напряжением 10000 В ~. Не должен возникать ни поверхностный, ни объёмный пробой.

Проверка адгезии изоляционного покрытия: выдержка в течение 168 часов при 70° С, затем проверка адгезии с усилием 500 Н.

Испытания нагрузкой: испытания нагрузкой 20 Н при температуре 70° С и напряжении 5000 В ~. При этом не должно быть пробоев.

Проверка поведения при горении: инструменты в течение 10 секунд подвергаются воздействию пламени. После этого изоляционный материал должен погаснуть, а не гореть дальше.

Указание по безопасности

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящиеся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ. Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- убедиться в отсутствии напряжения
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали
- предохранить от повторного включения
- заземлить и закоротить



Как международно признанный институт, VDE отвечает за испытания и сертификацию электротехнической продукции. У Wiha профессионалы найдут обширную программу диэлектрической VDE-продукции, разработанную специально для электриков, которая постоянно модернизируется и помогает им в ежедневной практике.

Система управления качеством по ISO 9001:2015 обеспечивает производство первоклассной продукции Wiha, что позволяет вам работать с инструментами высочайшего качества. Чтобы гарантировать максимальную безопасность, весь ассортимент диэлектрических VDE инструментов подвергается строжайшему контролю и поштучным испытаниям. Все диэлектрические VDE инструменты Wiha многократно сертифицированы: знаки VDE-GS свидетельствуют о защищённости от любых опасностей, от электрических до радиологических. Изделия, маркированные двумя треугольниками с указанием величины напряжения, подходят для работ с находящимися под напряжением деталями. Международный стандарт IEC 60900 определяет конструкцию, безопасность, а также порядок проведения поштучных, серийных и выборочных испытаний изолированного инструмента.

С инструментами Wiha выполнение любых работ будет не только более надёжным, но и полезным для здоровья и эффективным. Специально разработанные эргономичные формы обеспечивают удобное и безопасное обращение с инструментом. Как следствие: более лёгкое выполнение работ, меньше усталости, больше эффективности.



Содержание

Инструменты, набор электрика Competence XXL II
Страница 108



Сервисный набор инструментов
Страница 112



Инструменты, набор электрика
Страница 113



Инструменты, набор электрика
Страница 116



Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric
Страница 126



Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом
Страница 128



Прибор контроля крутящего момента Torque QuickCheck
Страница 129



Набор отвёрток и бит slimVario
Страница 132



Отвёртка SoftFinish electric slimFix
Страница 138



Отвёртка SoftFinish
Страница 146



Микроотвёртка PicoFinish
Страница 152



Набор с динамометрической отвёрткой TorqueVario-S electric
Страница 162



Динамометрическая отвёртка TorqueVario-S electric
Страница 163



Динамометрическая отвёртка с T-образной рукояткой TorqueVario-S electric
Страница 165



Динамометрическая отвёртка iTorque
Страница 168



Отвёртка с магазином бит LiftUp electric
Страница 180



Отвёртка с магазином бит LiftUp 26one
Страница 181




Мультитул PocketStar
Страница 183



Головка для торцевого ключа Gripper
Страница 186



Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
Страница 196



Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Страница 198



Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Страница 198



Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
Страница 202



Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm
Страница 223



Набор бит XLSelector, биты T, 50 mm
Страница 224



Набор бит, биты TY 29
Страница 224



Набор бит, биты T 25 mm
Страница 225



Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric
Страница 253



Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip
Страница 256



Инструмент для снятия изоляции, автоматический
Страница 262



Автоматический обжимной инструмент
Страница 265



Молоток с мягким бойком Safety, мягкий/среднетвёрдый
Страница 295



Молоток с мягким бойком, без отдачи, средней твёрдости
Страница 196



Электрик-молот
Страница 301



Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями
Страница 301



**Набор изолированных
ключей с трещоткой 3/8"**
Страница 117



**Инструменты, набор
механика**
Страница 121



**Набор антистатических
инструментов ESD**
Страница 123



Разнообразие
Со страницы 106

Электро
Со страницы 124

Отвертка MicroFinish
Страница 155



Отвертка SoftFinish ESD
Страница 158



Отвертки
Со страницы 130

**Динамометрическая
отвертка TorqueVario-S**
Страница 168



**Динамометрическая
отвертка с Т-образной
рукояткой TorqueVario-S T**
Страница 172



**Динамометрическая
отвертка TorqueVario-S ESD**
Страница 175



**Динамометрическая
отвёртка**
Со страницы 160

**Отвертка с набором сменных
жал SYSTEM 6**
Страница 187



**Отвертка с набором сменных
жал SYSTEM 4**
Страница 191



**Отвертка с набором сменных
жал SYSTEM 4 ESD**
Страница 193



Мультитулы
Со страницы 178

**Набор штифтовых ключей в
держателе ProStar**
Страница 203



**Штифтовой ключ с
Т-образной рукояткой
ComfortGrip**
Страница 204



**Штифтовой ключ с
рукояткой-ключиком**
Страница 206



Штифтовые ключи
Со страницы 194

Набор бит, биты Y 25 мм
Страница 236



Бита Professional 1/4"
Страница 236



**Держатель бит CentroFix
Force с механической
блокировкой**
Страница 246



Биты
Со страницы 220

**Высокопроизводительные
бокореzy BiCut Professional с
DynamicJoint**
Страница 268



Переставные клещи Classic
Страница 275



**Съемник стопорных колец
Classic с MagicTips**
Страница 278



Пассатижи
Со страницы 250

Уровень электрика
Страница 302



**Складной метр электрика
Longlife, 2 м**
Страница 303



**Ударные и измерительные
инструменты**
Со страницы 292

Информация
Со страницы 304



**Инструменты, набор электрика
Competence XXL II
смешанная комплектация, 115 предм.
в чемодане**

№ заказа 42069

дальнейшая информация : Страница 108

Дальнейшая информация:



Отвечает вашим потребностям: Чемодан: прочный, большой, устойчивый и надежный благодаря амортизаторам в крышке. **Снижает затраты:** Выбор правильного крутящего момента позволяет избежать риска повреждения материала и необходимости последующих доработок. **Повышает безопасность:** Отмеченные международными наградами изолированные в соответствии с требованиями VDE инструменты, каждый из которых проверен напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~. Газонаполненные амортизаторы удерживают крышку во всех положениях и уменьшают опасность травмирования при закрывании. **Заботится о здоровье:** Клещи Wiha требуют приложения меньших усилий пользователя, уменьшая тем самым нагрузку на запястья. Концепция эргономичности используемая при разработке рукояток облегчает работу и предотвращает профессиональные заболевания. Большие ударопрочные ролики обеспечивают простую и легкую транспортировку инструментов по объекту. **Повышает эффективность:** Благодаря широкому ассортименту инструментов, вы всегда найдете нужный инструмент для работы. Дизайн и функции раскладки инструментов обеспечивают простой и быстрый доступ к ним. **Повышает оперативность в работе:** Много места для дополнительного инструмента и особенно большой отсек для мелких деталей.





Инструменты с сертификатом VDE

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, нужно обязательно пользоваться изолированными инструментами.

- Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.
- Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеет допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.
- Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ. Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали



Отвечает вашим потребностям: Чемодан: прочный, большой, устойчивый и надежный благодаря амортизаторам в крышке. **Снижает затраты:** Правильный инструмент предохраняет материал от повреждений и исключает последующую доработку. **Повышает безопасность:** Отмеченные международными наградами изолированные в соответствии с требованиями VDE инструменты, каждый из которых проверен напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~. Газонаполненные амортизаторы удерживают крышку во всех положениях и уменьшают опасность травмирования при закрывании. **Заботится о здоровье:** Клещи Wiha требуют приложения меньших усилий пользователя, уменьшая тем самым нагрузку на запястья. Концепция эргономности используемая при разработке рукояток облегчает работу и предотвращает профессиональные заболевания. Ремень для переноски обеспечивает простую транспортировку кейса и освобождает руки для других задач. **Повышает эффективность:** Благодаря широкому ассортименту инструментов, вы всегда найдете тот, что требуется именно для этой задачи. Дизайн и функциональность вставок для фиксации инструмента гарантируют быстрый и легкий доступ к инструментам. **Повышает оперативность в работе:** Много места для дополнительного инструмента и особенно большой отсек для мелких деталей

Инструменты, набор электрика Competence XL
смешанная комплектация, 80 предм. в чемодане
 № заказа 40523

дальнейшая информация : Страница 110

Прекрасное дополнение:



Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric

№ заказа 36791

дальнейшая информация : Страница 162



Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric

№ заказа 41912

дальнейшая информация : Страница 20, 21, 126

Дальнейшая информация:



Заботится о здоровье: Рекомендовано врачами и
контроль: Ручная чувствительная фиксация. **Предоставляет**
~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~.
работ благодаря 3-ступенчатому процессу. **Защищает**
функцией для предотвращения повреждения материала




Focus Open 2018
Special Mention



GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2019

терапевтами организации AGR. **Обеспечивает полный полную защиту:** slimBit протестирован напряжением 10000 В **Увеличивает скорость:** В 2 раза более быстрое выполнение **ваш материал:** Электрическое заворачивание с защитной (макс. 0,4 Нм).

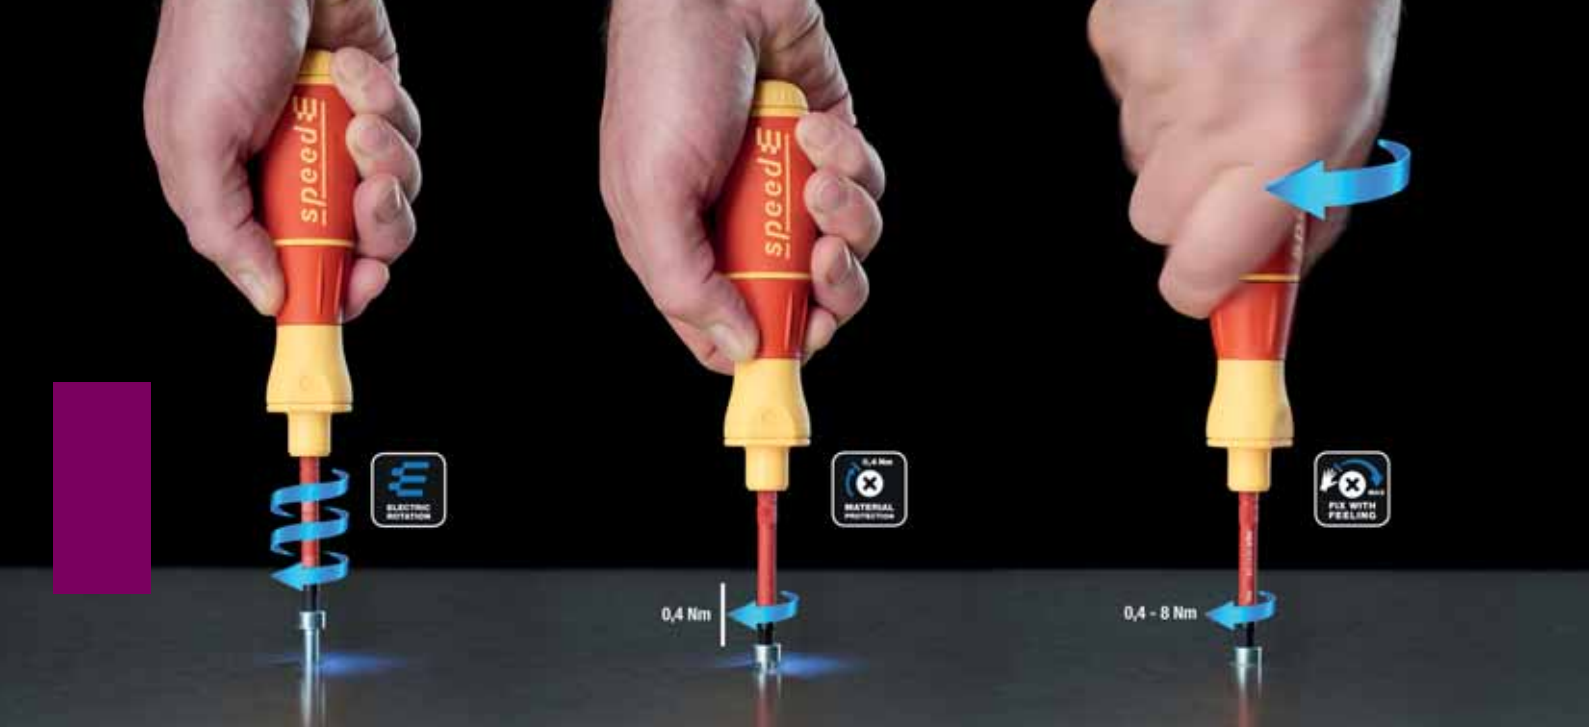

Wiha speedE

Электроотвёртка speedE

- Электрическая поддержка позволяет совершать обычную работу в два раза быстрее.
- Благодаря функции защиты материала, электрическая поддержка автоматически прекращается при моменте 0,4 Нм.
- Далее окончательное чувствительное затягивание винта осуществляется вручную.
- Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами.
- slimBit протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~.



Увеличивает скорость: В 2 раза более быстрое выполнение работ благодаря 3-ступенчатому процессу. **Защищает ваш материал:** Электрическое заворачивание с защитной функцией для предотвращения повреждения материала (макс. 0,4 Нм). **Обеспечивает полный контроль:** Ручная чувствительная фиксация. **Предоставляет полную защиту:** slimBit протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~. **Заботится о здоровье:** Рекомендовано врачами и терапевтами организации AGR.

Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric
смешанная комплектация, 13 предм. в
наборе L-Boxx Mini с битами slimBits,
переходником easyTorque, батарейками
и зарядным устройством EU

№ заказа 41912

дальнейшая информация : Страница 126

Дальнейшая информация:



Прекрасное дополнение:



Отвертка с магазином бит LiftUp
electric

№ заказа 41234

дальнейшая информация :

Страница 180



**Карманный фонарь со светодиодом,
лазером и УФ-светом**


№ заказа 41286

дальнейшая информация : Страница 128

Видео о продукции:



Упрощает работу: Клипса и возможность позиционирования с помощью магнита, расположенного на крышке, освобождают руки для выполнения последующих работ. Интегрированный лазер облегчает точное определение положения и передачу размеров, например, во время потолочного монтажа. Великолепное позиционирование света благодаря поворотной головке фонаря L-образной формы. **Повышает безопасность:** Лазер включается при нажатии на кнопку включения в течение 2-х секунд. **Повышает эффективность:** Очень мощный светодиодный фонарь: благодаря двум уровням яркости можно настроить в соответствии с условиями освещения. Оснащен лазером и ультрафиолетовым светом.

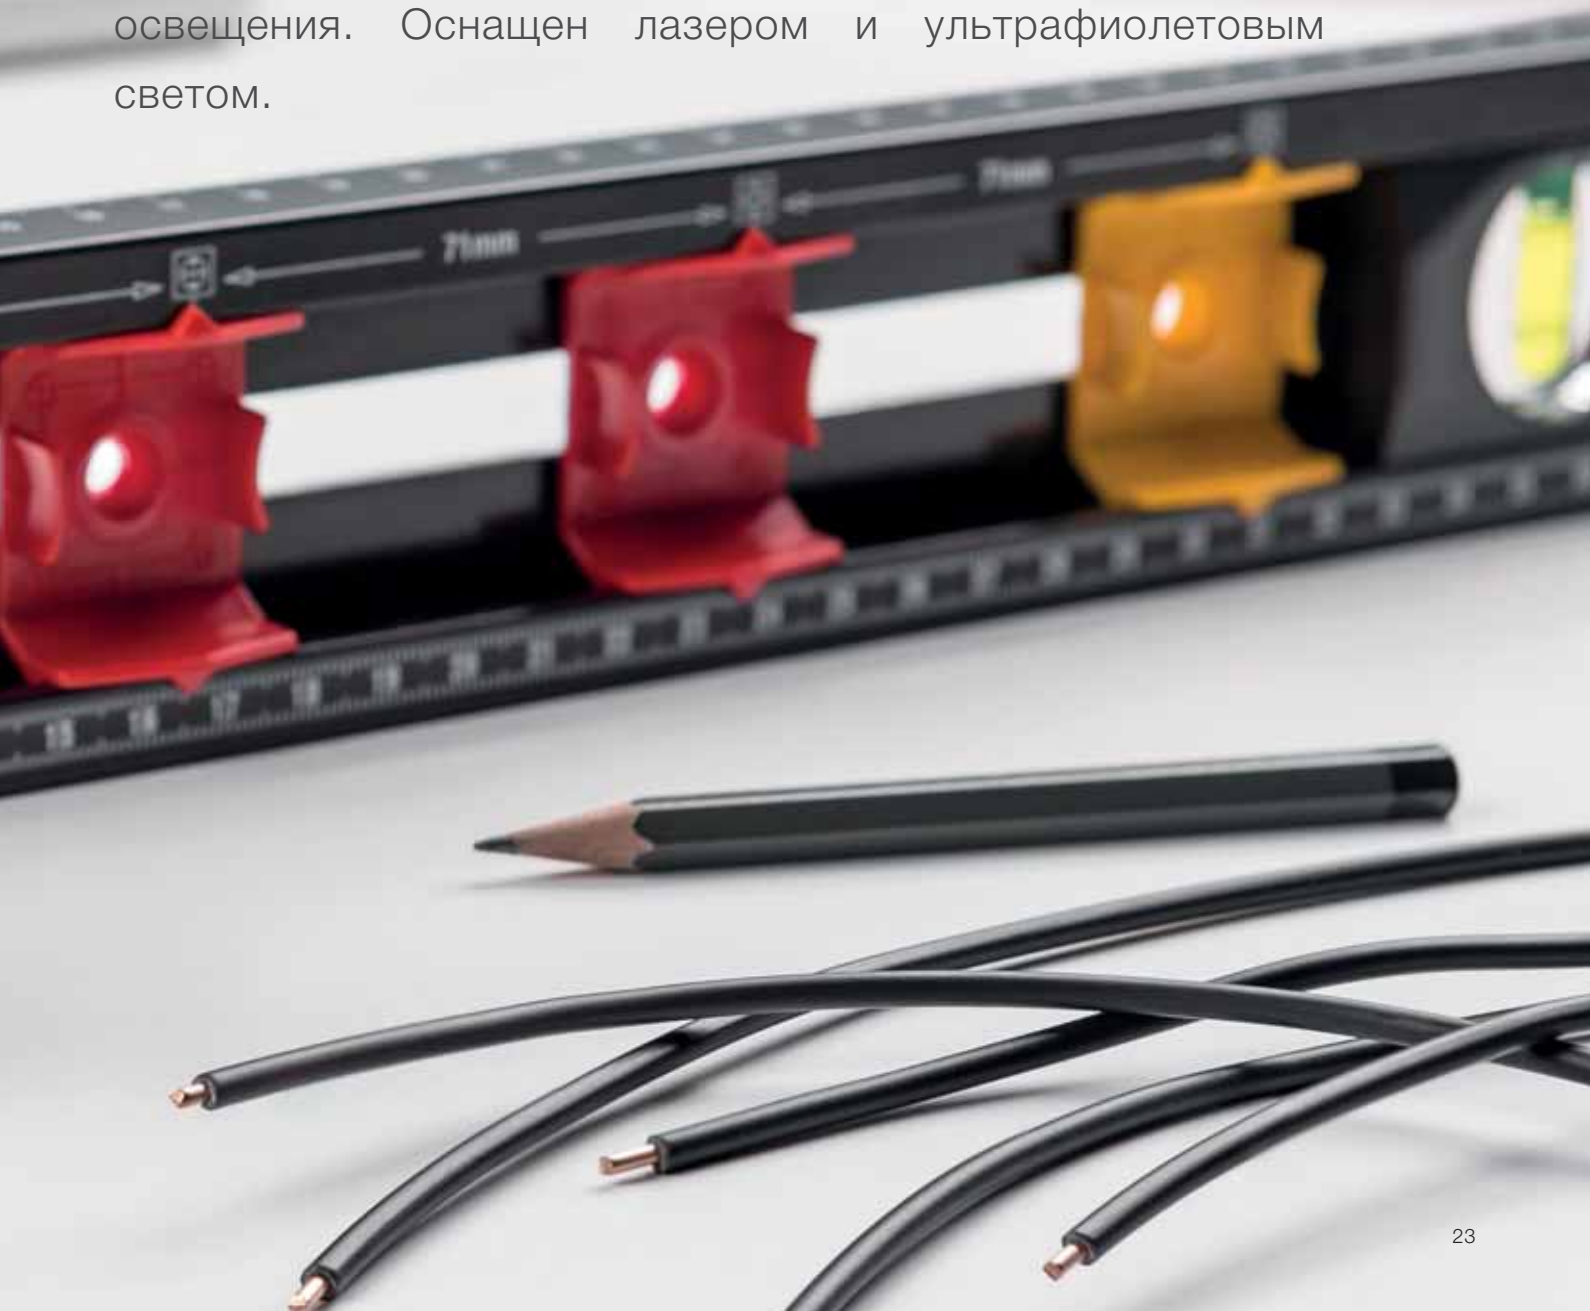




Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом

Универсальный фонарь со встроенным лазером, ультрафиолетовым и светодиодным светом.

- Возможно оптимальное расположение и изменение направления света благодаря магнитному основанию и поворотной головке.
- При монтаже ламп на потолке можно точно спроецировать центр стола на потолок.
- Ультрафиолетовый свет используется для поиска потерявшихся цветных светящихся инструментов Wiha и для технического контроля.



Torque QuickCheck

Wiha Torque QuickCheck

- Перед каждым применением динамометрической отвёртки Wiha можно быстро и просто проверить точность заданного крутящего момента.
- Регулярная проверка инструментов гарантирует надёжное и точное выполнение работ
- Удобный в использовании прибор, результаты проверки ясно и чётко показаны светодиодными индикаторами
- Идеальный спутник в разъездной работе благодаря компактной и удобной форме
- Подходит для всех динамометрических отвёрток Torque Vario® -S и iTorque®, диапазон крутящего момента которых включает 2,8 Нм.






Прибор контроля крутящего момента Torque QuickCheck

№ заказа 42086

дальнейшая информация : Страница 129

Видео о продукции:

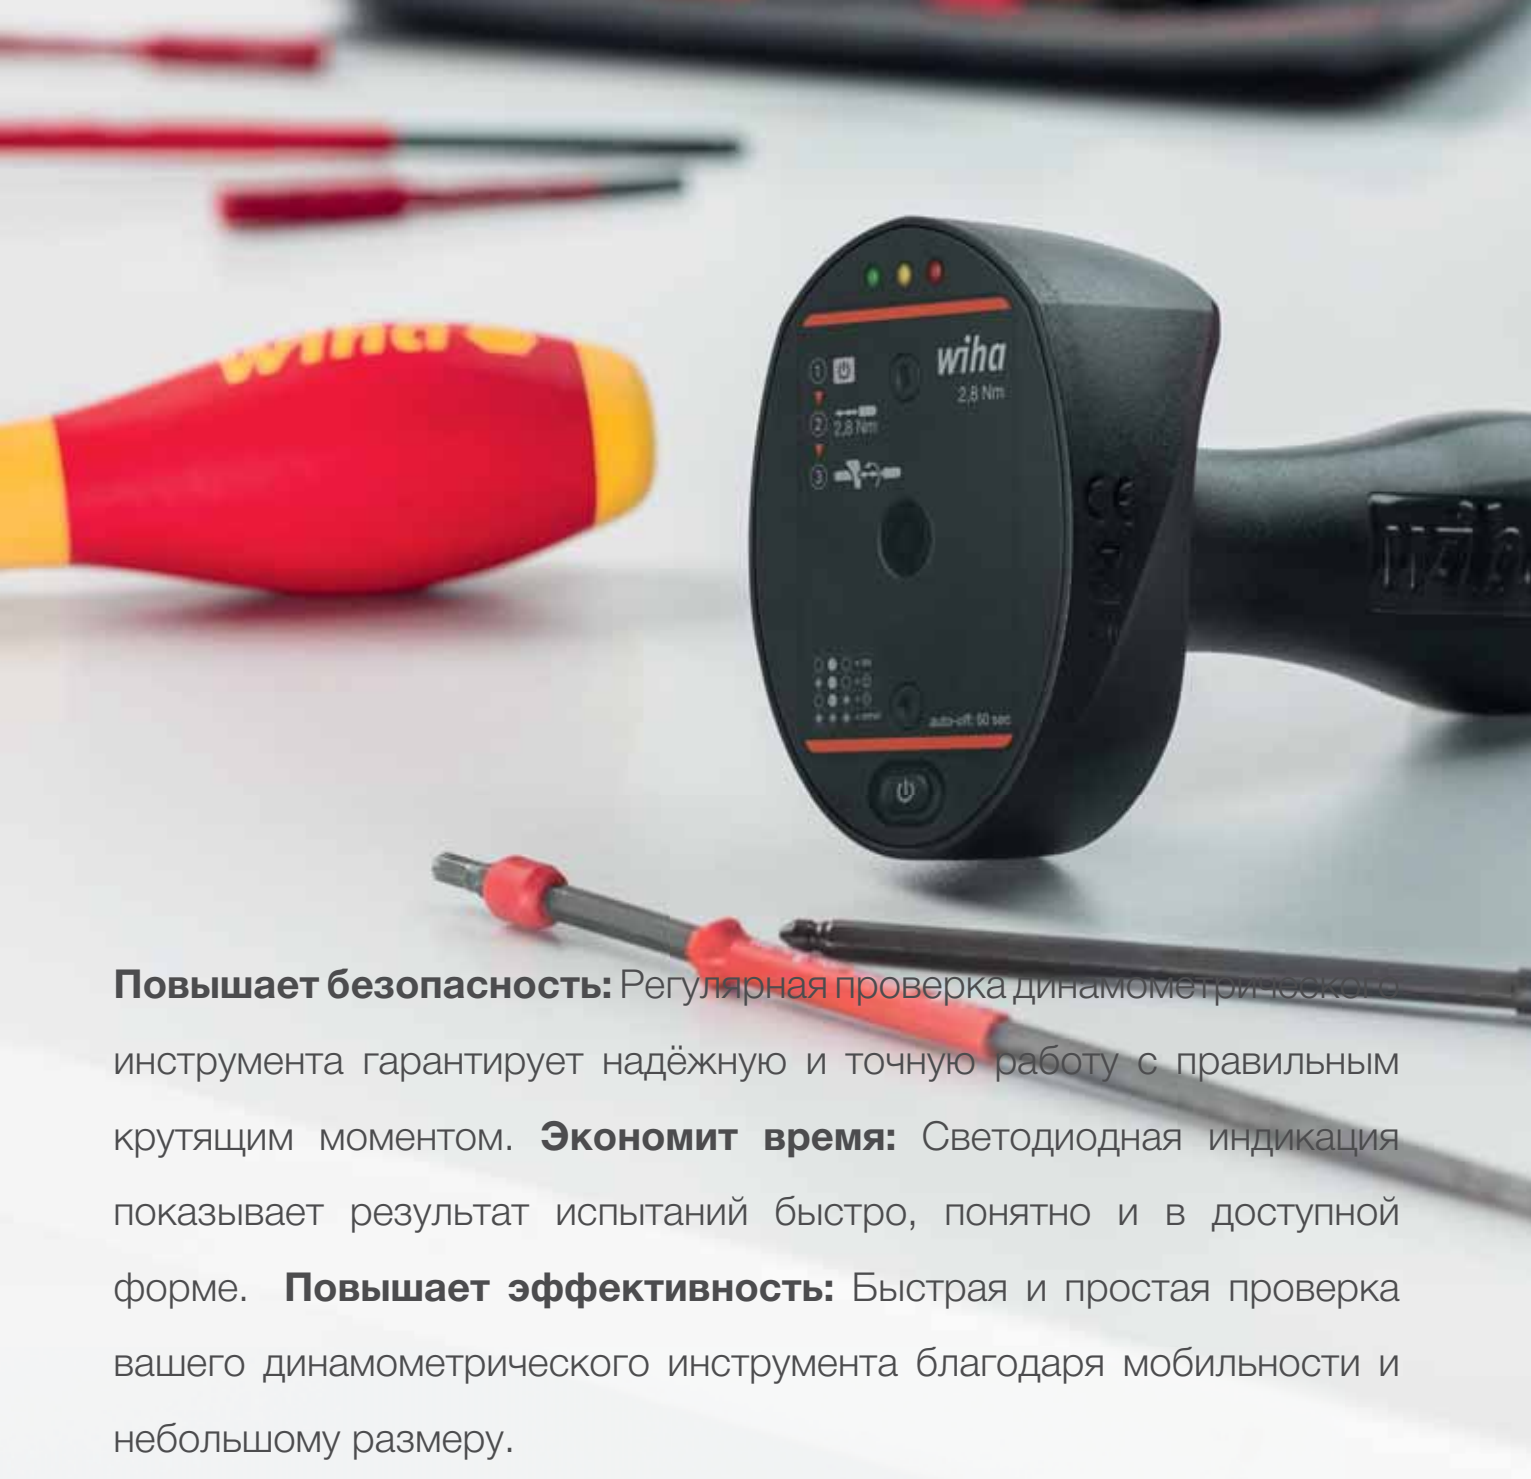

Повышает безопасность: Регулярная проверка динамометрического инструмента гарантирует надёжную и точную работу с правильным крутящим моментом. **Экономит время:** Светодиодная индикация показывает результат испытаний быстро, понятно и в доступной форме. **Повышает эффективность:** Быстрая и простая проверка вашего динамометрического инструмента благодаря мобильности и небольшому размеру.



Упрощает работу: Все инструменты размещены надежно и
безопасность: Биты Wiha slimBit обеспечивают хороший
Повышает эффективность: Экономия места благодаря
защиту: Каждый инструмент отдельно протестирован под
напряжением 1000 В ~.



Набор отвёрток и бит slimVario

№ заказа 41231

дальнейшая информация :

Страница 132

Видео о продукции:



упорядоченно в прочной и обзорной сумке. **Повышает** безопасный доступ к глубоко расположенным винтам. обширной системе сменных жал. **Предоставляет полную** напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под



Набор отверток SoftFinish electric slimFix

№ заказа 41003

дальнейшая информация :

Страница 133

Дальнейшая информация:



Повышает безопасность: Жала Wiha slim обеспечивают
Заботится о здоровье: Благодаря запатентованному
врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает**
размеров рукоятки Wiha с оптимальным балансом между
инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000



легкий и точный доступ к расположенным глубоко винтам. дизайну рукоятки Softfinish Рекомендовано немецкими
эффективность: Единственная в своем роде концепция силой и контролем. **Предоставляет полную защиту:** Каждый В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.



Повышает безопасность: Жала Wiha slim обеспечивают легкий и точный доступ к расположенным глубоко винтам. **Заботится о здоровье:** Благодаря запатентованному дизайну рукоятки Softfinish Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Единственная в своем роде концепция размеров рукоятки Wiha с оптимальным балансом между силой и контролем. **Предоставляет полную защиту:** Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.

Набор отверток SoftFinish electric slimFix

Шлиц, Phillips, "плюс" и "минус"/
Pozidriv, 6-предм.

№ заказа 38362

дальнейшая информация : Страница 134

Видео о продукции:




Прекрасное дополнение:



Набор инструментов Professional electric

№ заказа 26852

дальнейшая информация : Страница 252

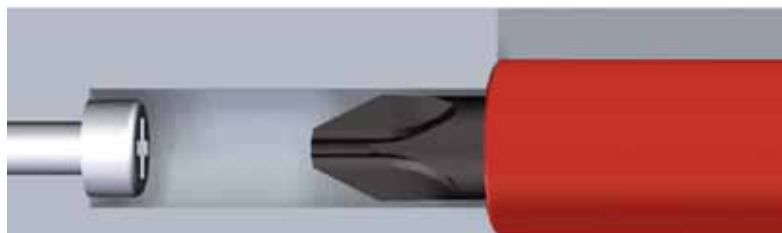

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

- Неограниченный доступ.
- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активациипружинных зажимов(клиновидная форма).



Размеры рукояток Wiha SoftFinish

- Каждая рукоятка Wiha обеспечивает оптимально согласованное с задачей скручивания отношение между направлением, скоростью и крутящим моментом.
- Быстрое вращение: постоянный учет динамических свойств пальцев
- Максимальная передача усилия: комфортная и передача усилия мышц без потерь даже при интенсивном завинчивании.
- Зоны усилия и быстрого кручения (длина) реализованы в четырех размерах рукояток вариантами исполнения различной прочности.
- Отвертки Wiha SoftFinish обеспечивают такое выполнение работ, при котором щадятся руки и мышцы, и поэтому рекомендованы врачами и терапевтами организации AGR.

Комбипрофиль

"плюс" и "минус".

- Специальный профиль "минус"/Pozidriv оптимально подходит для зажимных винтов "плюс" и "минус"
- Комбинированный профиль уменьшает выскальзывание и обеспечивает передачу повышенного крутящего момента.





**Набор отверток с держателем
бит SoftFinish electric slimVario**

№ заказа 41230

дальнейшая информация :

Страница 136

Видео о продукции:



Упрощает работу: Компактная рукоятка - максимальное усилие **Повышает безопасность:** Биты Wiha slimBit обеспечивают хороший безопасный доступ к глубоко расположенным винтам. Защищённая работа в стеснённых условиях **Повышает эффективность:** 100 % совместимость с системой Wiha slimBit. **Предоставляет полную защиту:** Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.





Набор отвёрток SoftFinish

№ заказа 41002

дальнейшая информация : Страница 142

Видео о продукции:



Заботится о здоровье: Благодаря запатентованному дизайну терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Wiha с оптимальным балансом между силой и контролем.



рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и
Единственная в своем роде концепция размеров рукоятки



Упрощает работу: Наиболее ходовые размеры и типы шлицов компактно размещены в одном наборе. **Заботится о здоровье:** Благодаря запатентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Единственная в своем роде концепция размеров рукоятки Wiha с оптимальным балансом между силой и контролем.

Набор отвёрток SoftFinish Шлиц, Phillips, 6 предм.

№ заказа 07152

дальнейшая информация : Страница 142

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:



Намагничиватель

№ заказа 01508

дальнейшая информация : Страница 154



Отвертка Wiha SoftFinish

Комфортный эксперт для сухой среды.

- Рукоятка SoftFinish обеспечивает оптимальное удержание при использовании в сухой среде в промышленности или в мастерской.
- Положение твердых и мягких зон на рукоятке обеспечивает идеальный доступ при быстром или сильном вращении.



Упрощает работу: Встроенный в рукоятку ударный колпачок позволяет выполнять удары с помощью отвертки, а также использовать отвертку как рычаг. **Облегчает пользование:** Простое откручивание сильно зажатых винтов, благодаря шестигранной насадке для гаечного ключа. **Заботится о здоровье:** Благодаря запатентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Единственная в своем роде концепция размеров рукоятки Wiha с оптимальным балансом между силой и контролем.

Набор отвёрток SoftFinish
Шлиц, Phillips, 6 предм., со сквозным
шестигранным жалом и массивным
стальным набалдашником

№ заказа 21250

дальнейшая информация : Страница 144

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:



Молоток электрика

№ заказа 42071

дальнейшая информация : Страница 301



Стальной набалдашник и шестигранная насадка

- Массивный стальной набалдашник на конце рукоятки отвертки позволяет откручивать сильно зажатые винты при помощи точного удара молотком.
- Соединение стального набалдашника и сквозного жала обеспечивает передачу энергии удара без потерь.
- Жало с шестигранником под гаечный ключ для усиления крутящего момента.



Упрощает работу: Встроенный в рукоятку ударный колпачок позволяет выполнять удары с помощью отвертки, а также использовать отвертку как рычаг. **Повышает безопасность:** Антискользящая рукоятка упрощает работу в масляных и мокрых областях применения. **Облегчает пользование:** Простое откручивание сильно зажатых винтов, благодаря шестигранной насадке для гаечного ключа. **Заботится о здоровье:** Благодаря запатентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Единственная в своем роде концепция размеров рукоятки Wiha с оптимальным балансом между силой и контролем.

Набор отверток MicroFinish
Шлиц, Phillips, со сквозным
шестигранным жалом и массивным
стальным набалдашником, 5 предм.
 № заказа 29138
 дальнейшая информация : Страница 155

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:



Набор инструментов Professional
 № заказа 26854
 дальнейшая информация : Страница 267



Отвертка Wiha MicroFinish

Эксперт для влажной и масляной среды.

- Благодаря микропористой структуре поверхности рукоятки отвертки обеспечивается оптимальное удержание даже при работе замасленными или мокрыми руками.
- Положение твердых и мягких зон на рукоятке обеспечивает идеальный доступ при быстром или сильном вращении.



Отвечает вашим потребностям: Отводящие электростатический заряд инструменты защищают электронные детали от повреждения **Заботится о здоровье:** Благодаря запатентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Концепция размеров рукоятки отвертки для оптимального баланса между точностью и контролем.

Набор отвёрток SoftFinish ESD Шлиц, Phillips, 5 предм.

№ заказа 27252

дальнейшая информация : Страница 157

Видео о продукции:




Прекрасное дополнение:



Набор инструментов Professional ESD

№ заказа 33507

дальнейшая информация : Страница 282

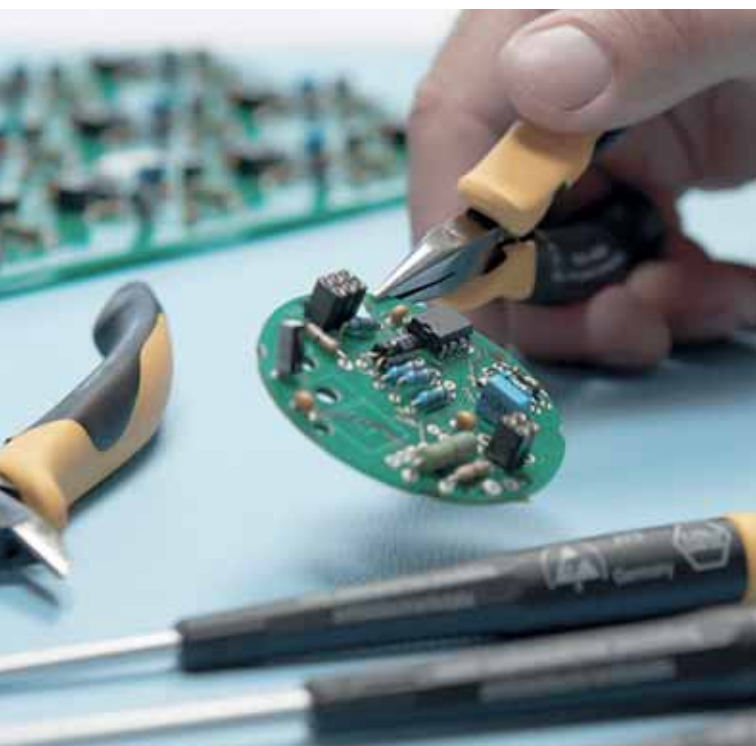

Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надёжно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 - 10^9 Ом.



Упрощает работу: Точная работа благодаря тонкой форме рукоятки и крутящемуся колпачку. **Снижает затраты:** Отводящие электростатический заряд инструменты защищают электронные детали от повреждения

Набор отверток Precision ESD Шлиц, Phillips, 6 предм.

№ заказа 08463

дальнейшая информация : Страница 157

Прекрасное дополнение:




Набор пинцетов SMD Professional ESD

№ заказа 32349

дальнейшая информация : Страница 282




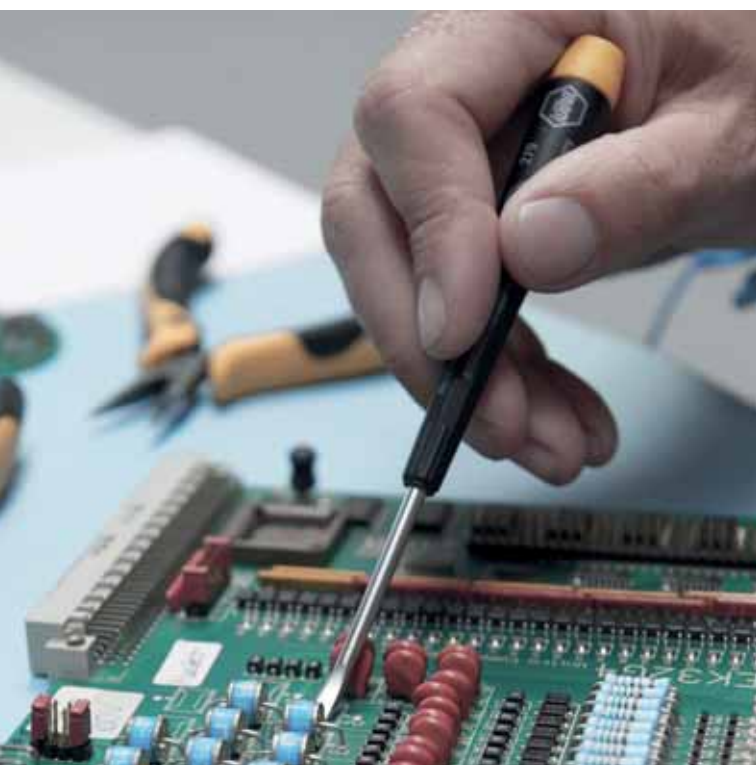

Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

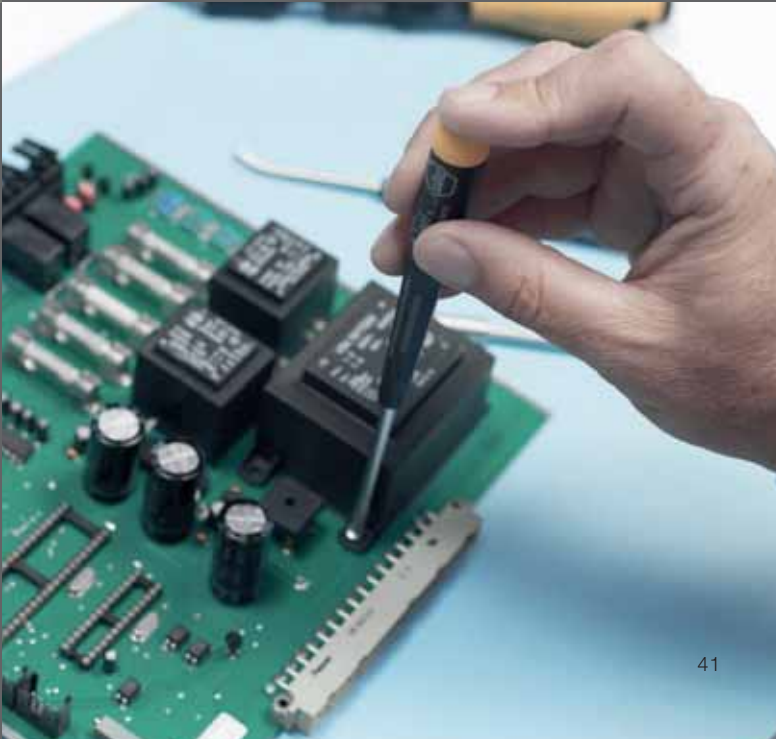



Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric

№ заказа 36791

дальнейшая информация : Страница 162

Видео о продукции:



Отвечает вашим потребностям: Произвольная настройка

Упрощает работу: Все инструменты размещены надежно и крутящего момента избавит вас от негарантийных поломок хороший безопасный доступ к глубоко расположенным винтам. дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими

эффективность: Выбор правильного крутящего момента

Предоставляет полную защиту: Каждый инструмент разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.



крутящего момента охватывает большую область применения.
упорядоченно в прочной и обзорной сумке. Выбор правильного

Повышает безопасность: Биты Wiha slimBit обеспечивают

Заботится о здоровье: Благодаря запатентованному
врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает**
предохраняет от повреждения материала и доработки.
отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет



Динамометрическая отвертка iTorque

№ заказа 36888

дальнейшая информация :

Страница 168

дальнейшая информация :



Отвечает вашим потребностям: Произвольная настройка
Выбор правильного крутящего момента избавит вас от
правильного крутящего момента предохраняет от повреждения
Высочайшая безопасность процесса благодаря строенному



крутящего момента охватывает большую область применения. негарантийных поломок **Повышает эффективность:** Выбор материала и доработки. **Повышает производительность:** счетчику ClickControl и сигналу калибровки.



iTorque

Умный динамометрический инструмент.

- Возможность настройки желаемого крутящего момента на конце рукоятки без использования отдельного инструмента.
- Большой дисплей с цифровым индикатором упрощает считывание.
- Функция ClickControl считает каждое использование и оптимизирует контроль средств измерения.
- Сигнал калибровки после 5.000 использований для абсолютной надежности процесса.
- Занесенное в протокол поштучное испытание непосредственно после изготовления на заводе.
- Большой выбор сменных жал и переходных жал.
- Возможность переключения единиц измерения (Нм » in.lb/ cHm » in.oz)
- Возможность перекалибровки

TorqueVario®-S

Переменно-регулируемые динамометрические инструменты

- Для контролируемого заворачивания винтов при выполнении различных работ.
- Плавная настройка значения крутящего момента с помощью установочного инструмента Torque-Setter.
- Хорошо слышимый и ощутимый щелчок при достижении настроенного значения крутящего момента.



- Размер каждой рукоятки отвертки Wiha оптимально согласован с диапазоном крутящего момента.
- Занесенное в протокол поштучное испытание непосредственно после изготовления на заводе.
- Большой выбор сменных и переходных жал.



Отвечает вашим потребностям: Произвольная настройка крутящего момента охватывает большую область применения. **Упрощает работу:** Все инструменты размещены надежно и упорядоченно в прочной и обзорной сумке. Выбор правильного крутящего момента избавит вас от негарантийных поломок **Заботится о здоровье:** Благодаря запатентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Выбор правильного крутящего момента предохраняет от повреждения материала и доработки.

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S смешанная комплектация, 13 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке

№ заказа 26893

дальнейшая информация : Страница 168

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:



Прибор контроля крутящего момента Torque QuickCheck

№ заказа 42086

дальнейшая информация : Страница 129





Отвечает вашим потребностям: Произвольная настройка крутящего момента охватывает большую область применения. **Упрощает работу:** Все инструменты размещены надежно и упорядоченно в прочной и обзорной сумке. **Снижает затраты:** Выбор правильного крутящего момента избавит вас от негарантийных поломок. **Облегчает пользование:** Легкая и комфортная передача высоких крутящих моментов благодаря Т-образной рукоятке с ComfortGrip. **Повышает эффективность:** Выбор правильного крутящего момента предохраняет от повреждения материала и доработки.

Набор с динамометрической отверткой с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T, смешанная комплектация, 11 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке

№ заказа 29234

дальнейшая информация : Страница 172

Прекрасное дополнение:



Набор бит XLSelector, биты Т, 25 мм

№ заказа 41830

дальнейшая информация :

Страница 224



Отвечает вашим потребностям: Произвольная настройка крутящего момента охватывает большую область применения. **Упрощает работу:** Все инструменты размещены надежно и упорядоченно в прочной и обзорной сумке. **Снижает затраты:** Отводящие электростатический заряд инструменты защищают электронные детали от повреждения. **Заботится о здоровье:** Благодаря запатентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Выбор правильного крутящего момента предохраняет от повреждения материала и доработки.

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S, антистатическая ESD, смешанная комплектация, 13 предм., переменного регулируемого ограничения крутящего момента, в коробке

№ заказа 27687

дальнейшая информация : Страница 175


Прекрасное дополнение:



Набор антистатических инструментов Operator Kit ESD

№ заказа 33504

дальнейшая информация : Страница 123

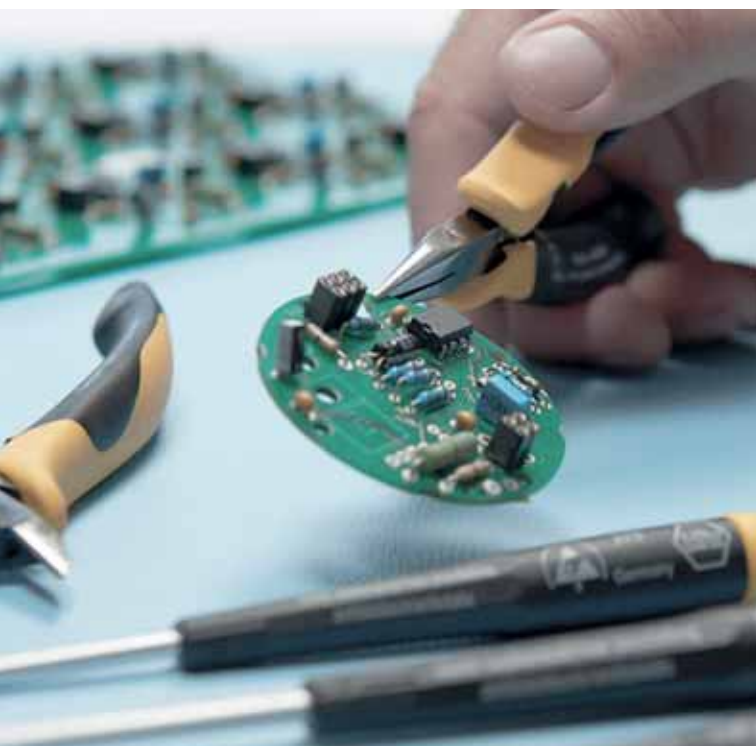

Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.



Отвертка с магазином бит LiftUp electric

№ заказа 41234

дальнейшая информация : Страница 180

Видео о продукции:



Повышает безопасность: Биты Wiha slimBit обеспечивают
Заботится о здоровье: Нет опасности травмирования,
эффективность: Wiha LiftUp electric экономит 75% размера,
защиту: Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 1000 В ~.



хороший безопасный доступ к глубоко расположенным винтам. все жала надежно размещены внутри рукоятки. **Повышает** 50% веса, для 100% эффективности. **Предоставляет полную** напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под



**Отвертка с магазином бит LiftUp
26one**

№ заказа 40906

дальнейшая информация : Страница 181

Видео о продукции:



Упрощает работу: Большая рукоятка – максимальная
Больше не нужно искать – самые популярные биты в одном
размер, на 85% меньший вес - 100% эффективность.



мощность. 26 инструментов в одном. **Экономит время:** инструменте. **Повышает эффективность:** на 90% меньший



Экономит место: Шесть инструментов в одном. **Повышает эффективность:** Неограниченный доступ к узким местам благодаря сверхкороткой рукоятке отвертки.

Отвертка с магазином бит, магнитная
Шлиц, Phillips с 6 битами, Stubby, 1/4"
 № заказа 33736
 дальнейшая информация : Страница 182

Видео о продукции:




Прекрасное дополнение:



Набор отверток с держателем бит
SoftFinish electric slimVario

№ заказа 41230
 дальнейшая информация : Страница 136

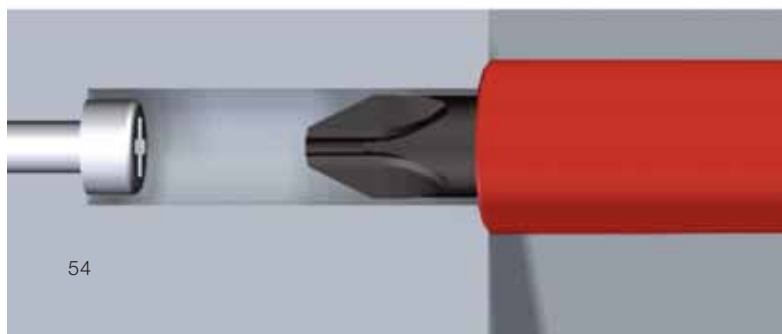

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

- Неограниченный доступ.
- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активации пружинных зажимов (клиновидная форма).



Упрощает работу: Изменяемое положение рукоятки позволяет выполнять силовое, а также быстрое закручивание. **Экономит время:** Благодаря быстрому доступу к желаемому ключу. **Повышает эффективность:** Самые распространённые жала размещены в одном инструменте.

Мультишул PocketStar
смешанная комплектация, 9 предм.
 № заказа 25293
 дальнейшая информация : Страница 183

Видео о продукции:



Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

№ заказа 37351
 дальнейшая информация :
 Страница 197



PocketStar

Мультишул для кармана брюк

- Нажатием кнопки обеспечивается простой и легкий выбор ключа нужного размера.
- Может использоваться как отвертка с продольной и Т-образной рукояткой.
- Упор на 270° для безопасной работы предотвращает выскальзывание и защемление пальцев.
- Закрытые концы обеих поворотных осей предотвращают зацепление за детали одежды.



Экономит место: Головка Gripper – это компактная и легкая альтернатива для набора торцевых ключей для мобильного использования. **Повышает эффективность:** Многофункциональная головка Gripper подходит для любой гайки или любого винта с внешним профилем.

Головка для торцевого ключа Gripper 3/8", в блистерной упаковке

№ заказа 20554

дальнейшая информация : Страница 186

дальнейшая информация :



Прекрасное дополнение:



Набор инструментов Professional

№ заказа 26854

дальнейшая информация : Страница 267





Упрощает работу: настроить желаемую длину жала (42 - 114 мм) **Облегчает пользование:** Легкое нажатие кнопки блокировки и разблокировки. **Заботится о здоровье:** Благодаря запатентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Компактная инструмент System 6, с широким ассортиментом сменных жал.

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6

смешанная комплектация, 11 предм.

№ заказа 03591

дальнейшая информация : Страница 187

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:



Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6

№ заказа 27713

дальнейшая информация :

Страница 188



SYSTEM 6

Отвертка со сменными жалами

- Гибкая, универсальная система сменных жал промышленного качества.
- Подходят для любого применения: жала можно быстро комбинировать, удлинять и переставлять.
- Фиксатор жала опускается при нажатии на втулку
- Регулировка длины жала (42 - 114 мм)
- Жало фиксируется при опускании втулки



Упрощает работу: Произвольное изменение длины жала от 18 до 90 мм.

Отводящие электростатический заряд инструменты защищают электронные детали от повреждения. **Облегчает пользование:** Легкое нажатие кнопки блокировки и разблокировки.

Заботится о здоровье: Благодаря запатентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR!

Повышает эффективность: Компактный инструмент System 4 с широким ассортиментом сменных жал.

**Отвертка с набором сменных жал
SYSTEM 4 ESD
смешанная комплектация, 11 предм.**

№ заказа 31499

дальнейшая информация : Страница 193

Прекрасное дополнение:




**Набор инструментов Professional
ESD**

№ заказа 33507

дальнейшая информация :

Страница 282

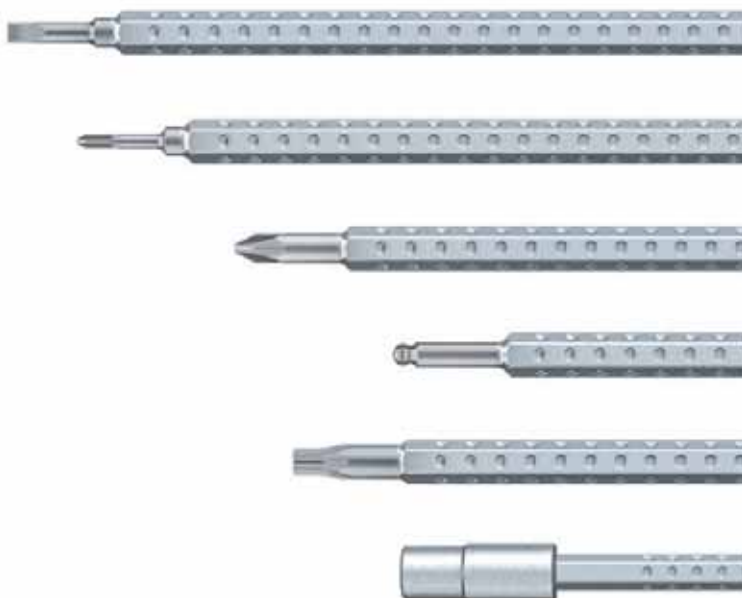

SYSTEM 4

Отвертка со сменными жалами

Гибкая, универсальная прецизионная система сменных жал для точных задач свинчивания.

- Подходят для любого применения: жала можно быстро комбинировать, удлинять и переставлять.
- Фиксатор жала опускается при нажатии на втулку
- Удерживать втулку нажатой: настроить желаемую длину жала (18 - 90 мм)
- Жало фиксируется при опускании втулки




Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 - 10^9 Ом.





Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

№ заказа 41980

дальнейшая информация :

Страница 196

Видео о продукции:



Упрощает работу: Сферическая головка облегчает доступ к винтам забывания" в машине и вытекающие из этого нежелательные
необходимый ключ всегда в нужном месте. **Экономит время:**
в держатель ключей. **Повышает эффективность:** Цветные
светящейся окраске с УФ-светом, в т.ч. в темноте. Быстрый выбор
Функция удержания Wiha MagicRing крепко удерживает любые



и обеспечивает работу под углом до 25°. Снижает "опасность последствия. **Облегчает пользование:** С держателем ErgoStar Обеспечивает порядок: Очень легкое извлечение и вставка штифтовые ключи находятся быстро и просто - благодаря необходимого размера ключа благодаря маркировке цветом. винты с шестигранником без использования магнита.



Упрощает работу: Сферическая головка облегчает доступ к винтам и обеспечивает работу под углом до 25°. **Снижает затраты:** Благодаря высококачественной хромированной поверхности штифтовых ключей, препятствует появлению ржавчины и значительно продлевает время эксплуатации. **Облегчает пользование:** Всегда подходящий ключ в нужном месте. **Экономит время:** Обеспечивает порядок: Очень легкое извлечение и вставка в держатель ключей. **Повышает эффективность:** Функция удержания Wiha MagicRing крепко удерживает любые винты с шестигранником без использования магнита.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 9 предм., матовое хромирование, в блистерной упаковке

№ заказа 37352

дальнейшая информация : Страница 197

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:



Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S

№ заказа 26893

дальнейшая информация :

Страница 168



Упрощает работу: Сферическая головка облегчает доступ к винтам и обеспечивает работу под углом до 25°. **Облегчает пользование:** Функция сдвига для открытия держателя одной рукой и для простого, быстрого извлечения ключей. **Заботится о здоровье:** Снижает риск получения травм благодаря увеличенному пространству для маневра рук. **Повышает эффективность:** Лучший доступ благодаря короткому плечу.

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Шестигранник со сферической головкой, с коротким плечом, 9 предм., матовое хромирование, в блистерной упаковке
№ заказа 35481
дальнейшая информация : Страница 198

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:



Набор отвёрток SoftFinish

№ заказа 41002

дальнейшая информация :

Страница 142

1



Штифтовой ключ с коротким плечом

Специально для труднодоступных винтов и узких мест

- Лучший доступ благодаря уменьшенной на 60% длине короткой стороны штифтового ключа.
- Увеличение зоны для работы руками более чем на 30% уменьшает риск получения травм косточек и кончиков пальцев благодаря изгибу штифтового ключа на 95°.
- Геометрия сферической головки позволяет закручивать под углом до 25°.



Облегчает пользование: Всегда подходящий ключ в нужном месте. **Экономит время:** Обеспечивает порядок: Очень легкое извлечение и вставка в держатель ключей. **Повышает эффективность:** Функция удержания Wiha MagicSpringb крепко удерживает любые винты Torx® без использования магнита.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar, TORX® MagicSpring, 13 предм., чёрное оксидирование, в блистерной упаковке

№ заказа 36504

дальнейшая информация : Страница 202

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:



Набор инструментов Classic с MagicTips

№ заказа 34708

дальнейшая информация : Страница 267



ErgoStar

Одним поворотом к правильному штифтовому ключу

- Повернув любой штифтовой ключ, все штифтовые ключи готовы к извлечению.
- Жесткая точка упора для фиксации штифтовых ключей в держателе.
- Инновационный зажим обеспечивает посадку штифтовых ключей в закрытом и открытом состоянии.
- Компактный формат экономит место в верстаке и инструментальном ящике.
- Настенное крепление для практичного хранения держателя ErgoStar® в мастерской.



Упрощает работу: Легкая и комфортная передача высоких крутящих моментов благодаря Т-образной рукоятке с ComfortGrip. **Снижает затраты:** Благодаря высококачественной хромированной поверхности штифтовых ключей, препятствует появлению ржавчины и значительно продлевает время эксплуатации. **Повышает эффективность:** Интегрированная боковая выходная часть позволяет легко откручивать и закручивать заржавевшие или заклинившие резьбовые соединения.

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой ComfortGrip TORX®, 6 предм., с боковой выходной частью, матовое хромирование

№ заказа 26248

дальнейшая информация : Страница 204

Прекрасное дополнение:



Набор инструментов Classic

№ заказа 26850

дальнейшая информация :

Страница 266



Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой ComfortGrip

№ заказа 26247

дальнейшая информация : Страница 204

Видео о продукции:



Упрощает работу: Легкая и комфортная передача высоких усилий ComfortGrip. Благодаря высококачественной хромированной ржавчины и значительно продлевает время эксплуатации. выходная часть позволяет легко откручивать и закручивать

крутящих моментов благодаря Т-образной рукоятке с поверхности штифтовых ключей, препятствует появлению

Повышает эффективность: Интегрированная боковая заржавевшие или заклинившие резьбовые соединения.




**Набор бит FlipSelector,
биты Y, 25 мм**

№ заказа 41827

дальнейшая информация :

Страница 227



**Набор бит XLSelector,
биты T, 50 мм**

№ заказа 41831

дальнейшая информация :

Страница 225



**Набор бит BitBuddy®, биты TY
29 mm**

№ заказа 42137

дальнейшая информация :

Страница 223

дальнейшая информация :



Снижает затраты Благодаря жёлтой маркировке, биту можно
темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря
бит, благодаря долгому сроку службы. Простое и быстрое
автоматическому открыванию нажатием кнопки. **Повышает**
оптимизации бит для Y-образных винтов. (**по сравнению со



быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену извлечение битов благодаря наглядному размещению и **эффективность:** Срок службы больше в 120 раз!* Благодаря стандартными битами Wiha)



Снижает затраты: Благодаря жёлтой маркировке, биты можно быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену бит, благодаря долгому сроку службы. **Повышает эффективность:** Срок службы больше в 120 раз!* Благодаря оптимизации бит для Y-образных винтов. (**по сравнению со стандартными битам Wiha)

Набор бит XLSelector, биты Y, 50 мм Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4"

№ заказа 41834

дальнейшая информация : Страница 226

дальнейшая информация :



Прекрасное дополнение:



Держатель бит CentroFix Super Slim с механической блокировкой

№ заказа 39134

дальнейшая информация :

Страница 246



TY концепция бит Wiha

- Быстрый и простой выбор бит по форме головки винта.
- Биты Т идеально подходят для заворачивания Т-образных винтов с углом 90° между резьбой и головкой.
- Биты Y подходят для заворачивания Y-образных винтов с углом между резьбой и головкой винта неравным 90°.
- Универсальные биты TY подходят для любых видов винтов, безразлично с Y-образной или Т-образной головкой.



Снижает затраты: Благодаря синей маркировке, биты можно быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену бит, благодаря долгому сроку службы. Простое и быстрое извлечение битов благодаря наглядному размещению и автоматическому открыванию нажатием кнопки. **Повышает эффективность:** Срок службы больше в 120 раз!* Благодаря оптимизации бит для Т-образных винтов. (**по сравнению со стандартными битам Wiha)

**Набор бит FlipSelector, биты Т, 25 мм
Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4"**
№ заказа 41824
дальнейшая информация : Страница 225

дальнейшая информация :



Прекрасное дополнение:




**Карманный фонарь со светодиодом,
лазером и УФ-светом**

№ заказа 41286

дальнейшая информация :

Страница 128

BITFINDER

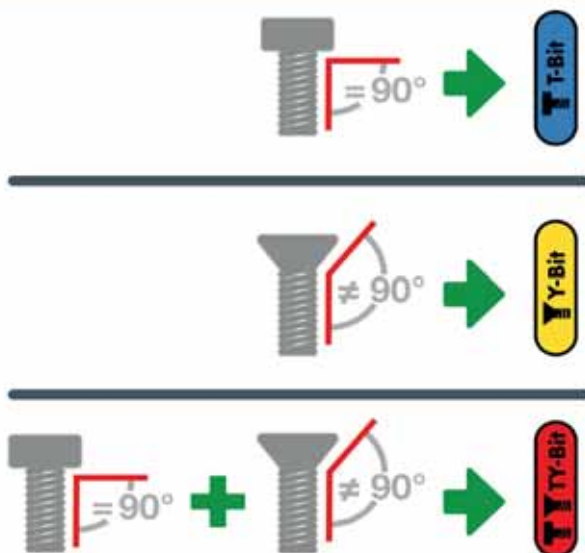



Снижает затраты: Благодаря синей маркировке, биты можно быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену бит, благодаря долгому сроку службы. **Повышает эффективность:** Срок службы больше в 120 раз!* Благодаря оптимизации бит для T-образных винтов. (**по сравнению со стандартными битам Wiha)

**Набор бит XLSelector, биты T, 50 мм
Phillips, TORX®, шестигранник, 13
предм. 1/4"**

№ заказа 41831

дальнейшая информация : Страница 224

дальнейшая информация :



Прекрасное дополнение:




**Отвёртка с магазинным держателем
бит LiftUp 25, магнитная**

№ заказа 38606

дальнейшая информация :

Страница 181

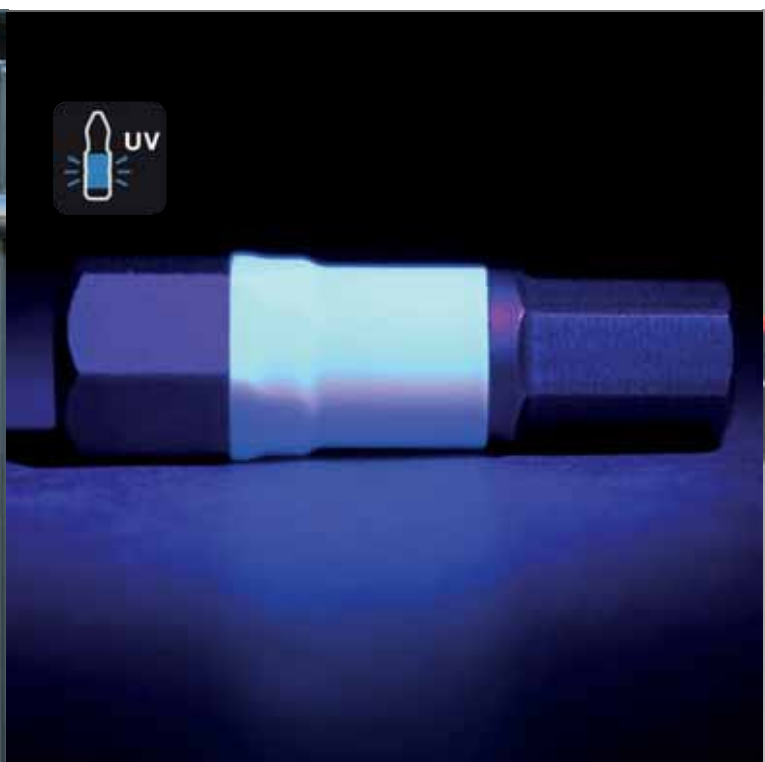



Снижает затраты: Благодаря красной маркировке, биты можно быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену бит, благодаря долгому сроку службы. Автоматическое открывание нажатием кнопки и легкая замена бита непосредственно в держателе. **Повышает эффективность:** Срок службы бит больше в 120 раз! * Благодаря запатентованной технологии подходят для любых винтов. (*по сравнению со стандартными битами Wiha)

**Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm
Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 предм., 1/4"**

№ заказа 42137

дальнейшая информация : Страница 223

дальнейшая информация :



Прекрасное дополнение:



**Держатель бит CentroFix Force с
механической блокировкой**

№ заказа 39133

дальнейшая информация :

Страница 246



BitBuddy

Простая работа одной рукой

Установка:

- Установка биты BitBuddy прямо из держателя инструмента

Работа

- Выполнение резьбовых соединений.

Хранение

- Простой возврат биты в BitBuddy путем нажатия на красную защелку бит.
- С магнитным держателем бит для быстрой замены бит.
- BitBuddy всегда под рукой - помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.



Снижает затраты: Благодаря красной маркировке, биту можно быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену бит, благодаря долгому сроку службы. Автоматическое открывание нажатием кнопки и легкая замена бита непосредственно в держателе. **Повышает эффективность:** Срок службы бит больше в 120 раз! * Благодаря запатентованной технологии подходят для любых винтов. (*по сравнению со стандартными битами Wiha)

Набор бит BitBuddy®, биты TY 49 mm TORX®, 7-предм., 1/4"

№ заказа 42115

дальнейшая информация : Страница 222

дальнейшая информация :



Прекрасное дополнение:



Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

№ заказа 41980

дальнейшая информация :

Страница 196



**Держатель бит MagicFlip Force,
магнитный**

№ заказа 36800

дальнейшая информация : Страница 246

Видео о продукции:



Упрощает работу: В момент углубления самореза заподлицо, гильза отскакивает назад. **Повышает безопасность:** Благодаря мощному кольцевому магниту, надежно удерживаются даже тяжелые винты.





Экономит время: Быстрая замена бита благодаря легкой блокировке и разблокировке держателя. **Повышает эффективность:** Отсутствие шатания и очень надежная фиксация благодаря отсутствию зазоров при направлении бит.

Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой 1/4", магнитный

№ заказа 39133

дальнейшая информация : Страница 246

Видео о продукции:



Экономит время: Автоматическая блокировка бит при вставке. **Повышает эффективность:** Неограниченный доступ к глубоко расположенным винтам благодаря очень тонкой конструкции.

Держатель бит CentroFix Super Slim с механической блокировкой 1/4", магнитный

№ заказа 39134

дальнейшая информация : Страница 246

Видео о продукции:





CentroFix Force

- CentroFix Force
- Подходит для всех бит формы С 6,3 и Е 6,3 с шестигранным приводом 1/4".
- SelfLock: при вставке бит механически блокируется и надежно удерживается.
- EasyOut: при разблокировке бит перемещается в идеальное положение изъятия.


CentroFix Superslim

- На 30% уменьшенный наружный диаметр по сравнению с „обычными“ быстросменными держателями.
- Лучший доступ к винтам в узких глухих отверстиях.
- SelfLock: при вставке бит механически блокируется и надежно удерживается.
- EasyOut: при разблокировке бит перемещается в идеальное положение изъятия.



MagicFlip Force

- Облегчает свинчивание длинных шурупов.
- Оптимальная сила удержания благодаря чрезвычайно мощному неодимовому кольцевому магниту.
- FlipBack: гильза автоматически отскакивает назад при утапливании.
- Magnet On/Off: кольцевой магнит можно „деактивировать“, отведя гильзу назад.



Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric

№ заказа 38552

дальнейшая информация : Страница 253

Видео о продукции:



Упрощает работу: Согнутая форма головки позволяет устанавливать в установочных коробках. Для выполнения трех операций, а изоляции вам потребуется только один инструмент. **Повышает** размеры, 50% веса, для 100% эффективности. **Предоставляет** под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе



работать в труднодоступных пространствах, например, в
именно разрезания по размеру, снятия оболочки и снятия

эффективность: Три инструмента в одном. Экономит 60 %

полную защиту: Каждый инструмент отдельно протестирован
под напряжением 1000 В ~.



Снижает затраты: Повышенный срок эксплуатации, благодаря высококачественной хромированной поверхности клещей, препятствующей повреждению ржавчиной. **Повышает безопасность:** Пассатижи Wiha для надежного и предотвращающего выскальзывание захвата при любых обычных рабочих ситуациях. **Заботится о здоровье:** Специальная конструкция шарнира DynamicJoint уменьшает прилагаемое усилие при отрезании. **Повышает эффективность:** Плоскокруглогубцы Wiha со сверхдлинной головкой клещей для введения расположенных глубоко деталей. **Предоставляет полную защиту:** Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.


Набор инструментов Professional electric

Пассатижи, плоскокруглогубцы, бокорезы, 3 предм.

№ заказа 26852

дальнейшая информация : Страница 252

Прекрасное дополнение:




Набор отверток SoftFinish electric slimFix

№ заказа 41003

дальнейшая информация :

Страница 133

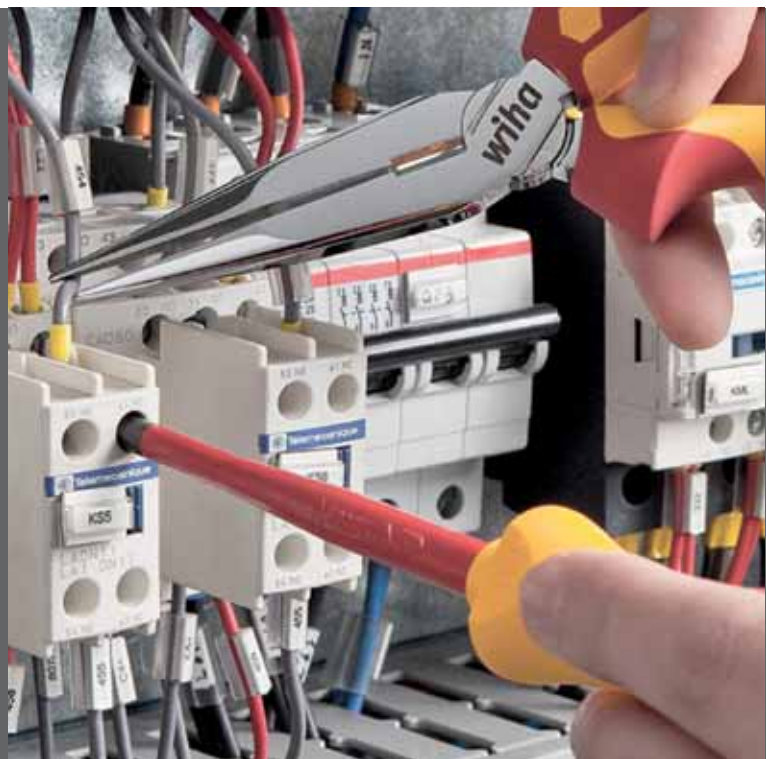



Снижает затраты: Повышенный срок эксплуатации, благодаря высококачественной хромированной поверхности клещей, препятствующей повреждению ржавчиной.

Заботится о здоровье: Требуется применение меньше сил и уменьшает нагрузку на запястья. **Повышает эффективность:** Два в одном - 200% силы при нажатии кнопки в любое время.

Предоставляет полную защиту: Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional electric с DynamicJoint, переключаемый

№ заказа 38191

дальнейшая информация : Страница 254

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:




Набор отвёрток и бит slimVario

№ заказа 41231

дальнейшая информация :

Страница 132



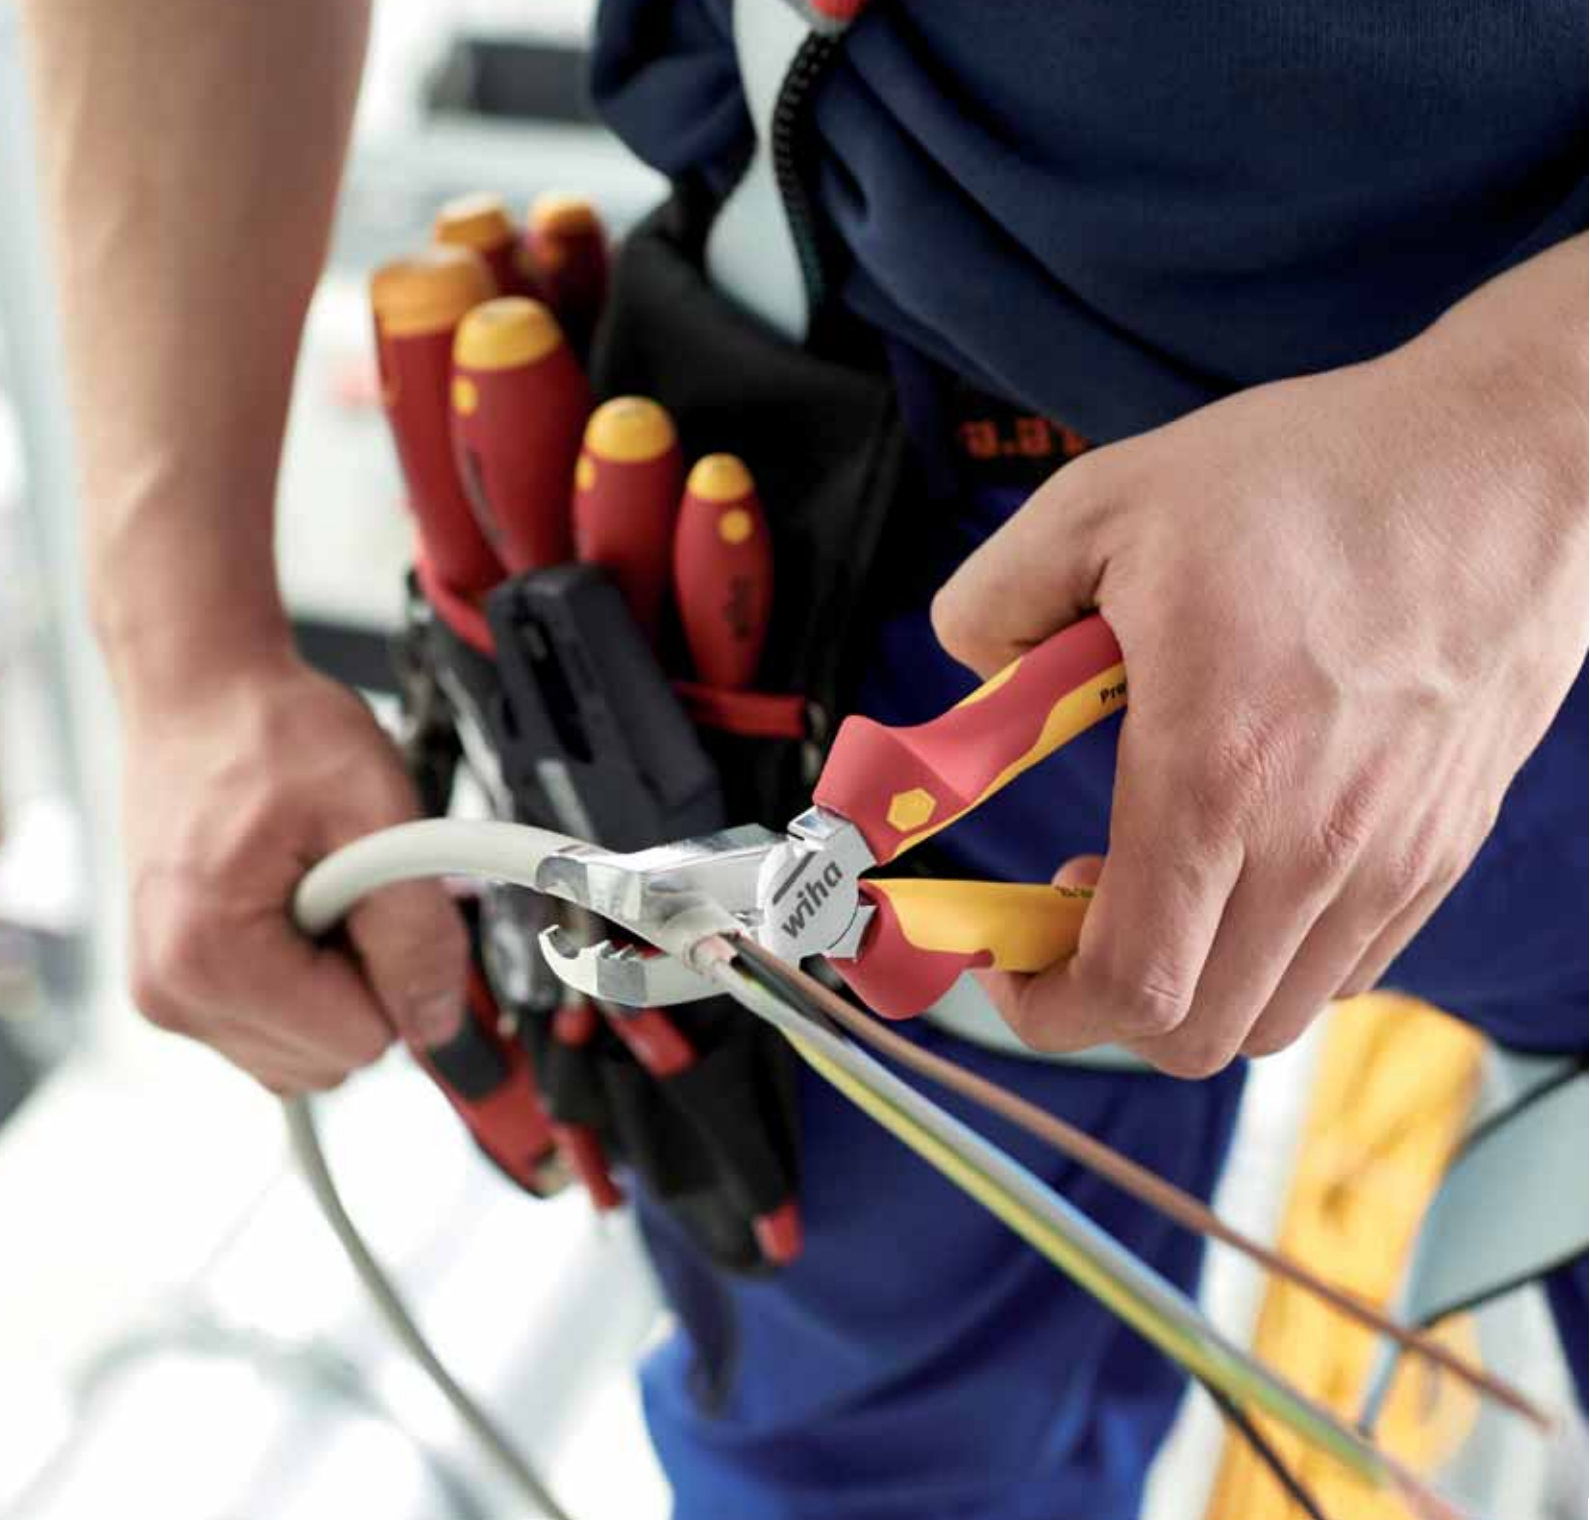

Инструменты с сертификатом VDE

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, нужно обязательно пользоваться изолированными инструментами.

- Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.
- Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеет допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.
- Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ. Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали



Экономит деньги: 2 инструмента в одном: разрезание по размеру и снятие изоляции. **Заботится о здоровье:** Длительная и щадящая мышцы работа благодаря эргономичному положению руки. **Предоставляет полную защиту:** Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.

Плоскокруглогубцы Inomic VDE с режущей кромкой и отверстиями для снятия изоляции

№ заказа 33259

дальнейшая информация : Страница 257

Прекрасное дополнение:




Набор микроотверток PicoFinish® electric

№ заказа 42989

дальнейшая информация :

Страница 136

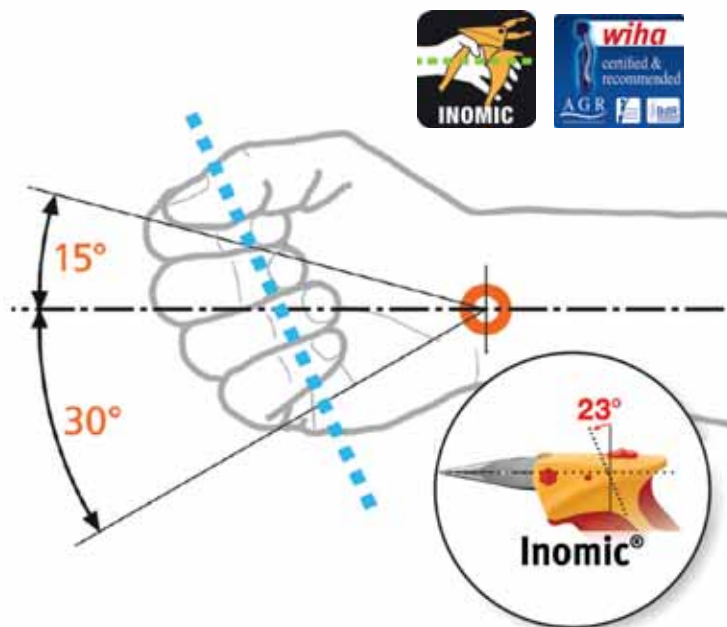

Wiha Inomic

Инновации и эргономика

- Изогнутая форма клещей Inomic обеспечивает такое выполнение работ, при котором щадятся руки и мышцы, и поэтому рекомендованы врачами и терапевтами организации AGR.
- Больше контроля при захвате за счет открывающих пружин с чутким сопротивлением.
- Как продолжение руки: захват прост, но вместе с тем прочен и безопасен.
- Возможна транспортировка и хранение клещей в закрытом состоянии благодаря механизму блокировки.





Автоматический обжимной инструмент

№ заказа 41246

дальнейшая информация : Страница 265

Видео о продукции:



Снижает затраты: Для защиты клещей процесс обжима встроенному рычагу. **Повышает безопасность:** Безопасная обжатие полимерной оболочки муфт для оконцевания жил. исключается зацепление маленьких муфт для оконцевания по размеру гильз для оконцевания жил с подходящим для 0,08 – 16 мм².



можно прекратить вручную в любое время благодаря
работа благодаря устройству подвода предотвращает
Облегчает пользование: Благодаря шестигранному обжатию
жил. **Повышает эффективность:** Автоматическая настройка
этого силой обжима для большого диапазона капсулирования



Снижает затраты: Долговечный и прочный благодаря металлической режущей вставке. **Заботится о здоровье:** Прилагаемый демпфер для кабелей большого сечения снижает отдачу и нагрузки на запястье. **Экономит время:** Быстрая замена резцов благодаря легко доступным сменным лезвиям в рукоятке. **Повышает эффективность:** Автоматический съёмник изоляции для широкого спектра кабелей от 0,03 до 16 мм².

Инструмент для снятия изоляции, автоматический, до 16 мм², в блистерной упаковке

№ заказа 42062

дальнейшая информация : Страница 262

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:




Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric

№ заказа 36791

дальнейшая информация :

Страница 162

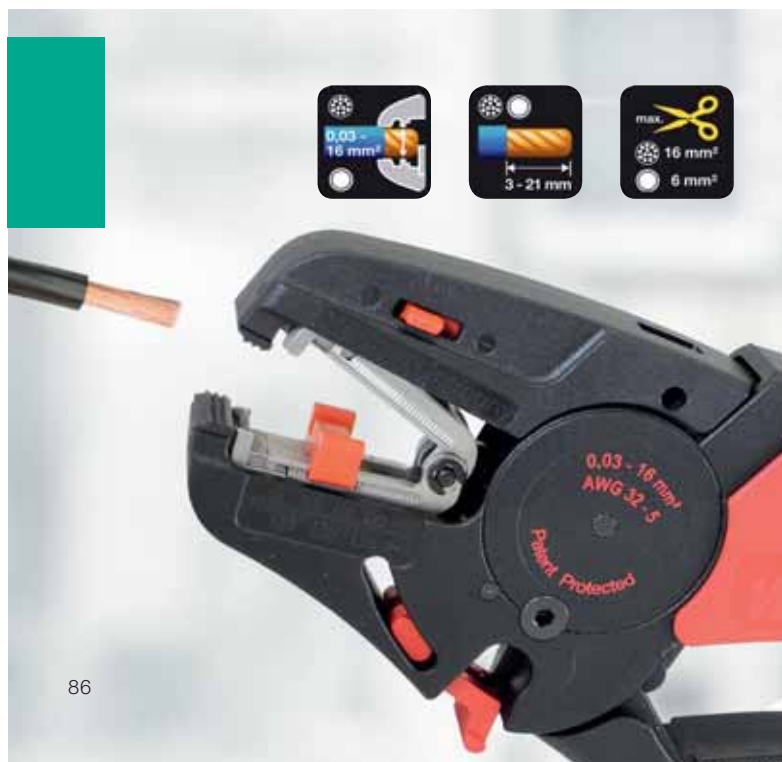

Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов до 16 мм²

- Съёмник охватывает большой спектр кабелей и объединяет два инструмента в одном.
- Можно установить прилагаемый демпфер, чтобы снизить отдачу при снятии изоляции с кабеля большого сечения (от 6 мм²) и уменьшить нагрузку на запястье.
- Точное отрезание благодаря регулируемому ограничителю длины.
- Встроенная защита руки на режце предохраняет от травм.



Снижает затраты: Повышенный срок эксплуатации, благодаря высококачественной хромированной поверхности клещей, препятствующей повреждению ржавчиной.

Повышает безопасность: Пассатижи Wiha для надежного и предотвращающего выскальзывание захвата при любых обычных рабочих ситуациях. **Облегчает**

пользование: Клеши для водяных насосов Wiha QuickFix с простой и быстрой настройкой ширины открытия в особенности при постоянно меняющихся ситуациях применения. **Заботится о здоровье:** Специальная конструкция шарнира DynamicJoint уменьшает прилагаемое усилие при отрезании.

Набор инструментов Professional Силовые пассатижи, переставные клещи, силовые бокорезы, 3 предм.

№ заказа 26854

дальнейшая информация : Страница 267

Прекрасное дополнение:



Набор отверток MicroFinish

№ заказа 29138

дальнейшая информация : Страница 155



Автоматический обжимной инструмент

- Благодаря шестигранному обжатию исключается застревание маленьких гильз оконцевания жил.
- С диапазоном обжима от 0,08 до 16 мм² инструмент охватывает все наиболее часто применяемые провода.
- Благодаря автоматическому обжатию инструмент подходит как для обычных гильз оконцевания жил, так и для гильз Twin.






Переставные клещи Classic

№ заказа 40923

дальнейшая информация : Страница 275

Видео о продукции:

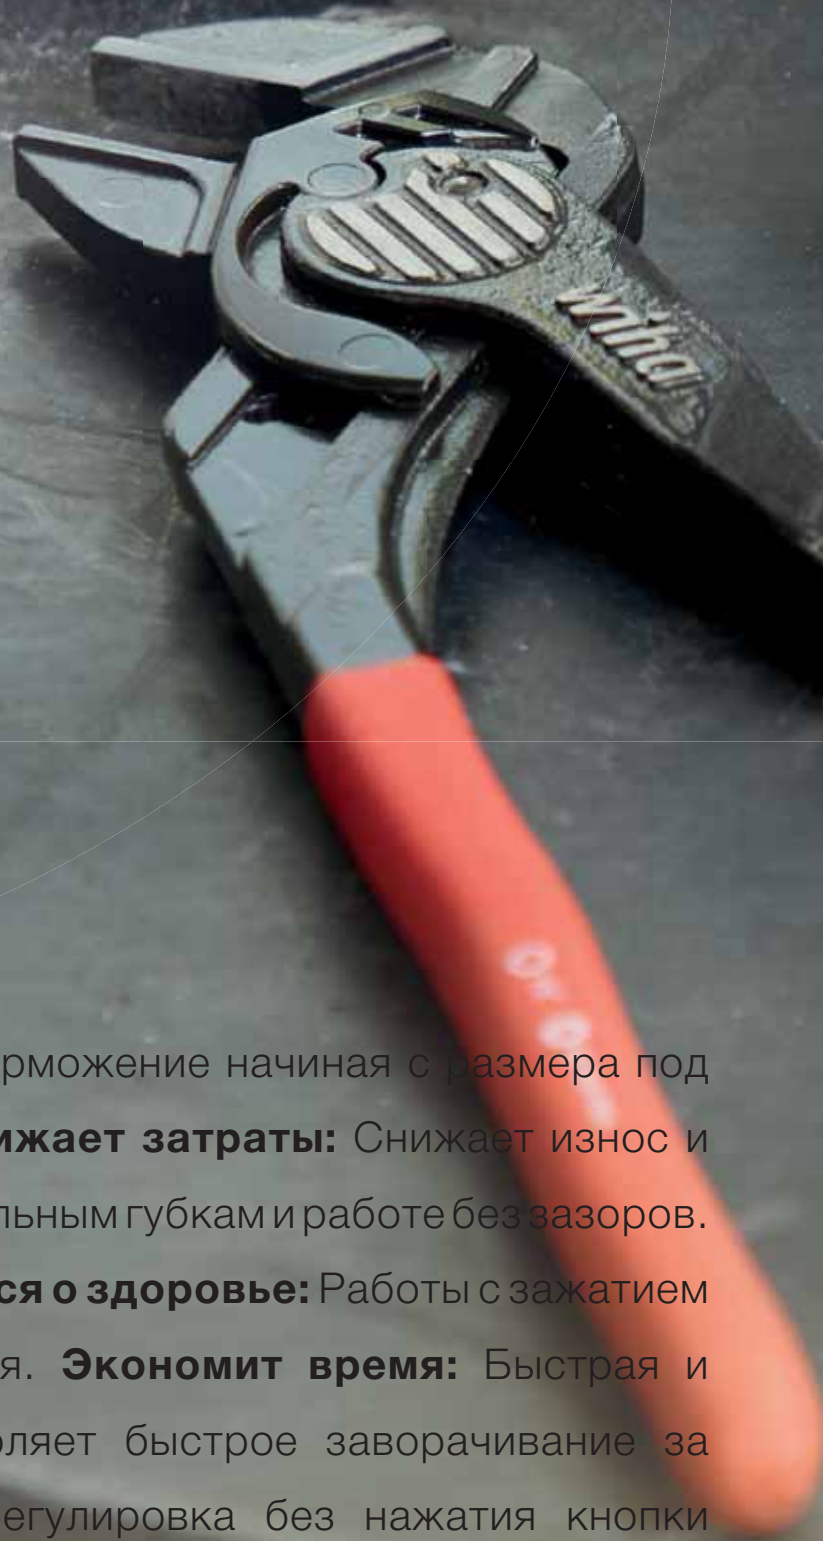


Упрощает работу: Самоторможение начиная с размера под односторонней кнопки. **Снижает затраты:** Снижает износ и благодаря гладким параллельным губкам и работе без зазоров. рожковых ключей. **Заботится о здоровье:** Работы с зажатием увеличению ручного усилия. **Экономит время:** Быстрая и Функция "трещотки" позволяет быстрое заворачивание за Изящная конструкция и регулировка без нажатия кнопки риск повреждения.



ключ 17 мм. Подходит для левшей благодаря регулировке без предотвращает повреждения чувствительных поверхностей

Экономит место: Заменяет набор метрических и дюймовых и гибкой с минимальной затратой сил благодаря 10-кратному надёжная регулировка зажима на детали без нажатия кнопки. счёт простого проскальзывания. **Улучшает доступность:** позволяют применять в стеснённых условиях и минимизируют



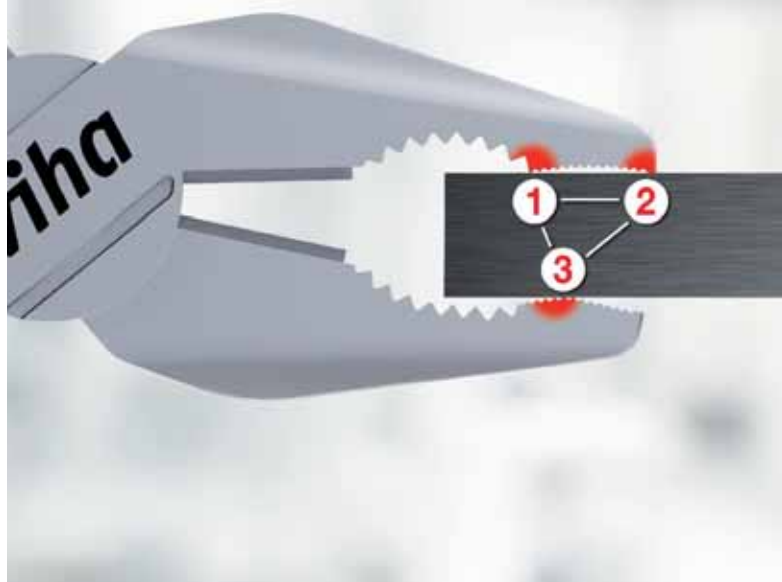

OptiGrip

OptiGrip - оптимальное удержание благодаря поверхностям захвата новой формы

- Надёжное удержание: трёхточечное зажатие защищает от проворачивания и выскальзывания детали.
- Эффективно: оптимальное удержание даже при большом раскрытии и ощутимо меньшем прилагаемом усилии
- Большой выбор: теперь в стандартных пассатижах и силовых пассатижах Wiha.

DynamicJoint

Wiha DynamicJoint – новое измерение силы и выносливости

- Инновации: уникальная конструкция шарнира.
- Эффективность: небольшое снижение усилия означает меньшую силу для резания.
- Долговечность: оптимальные характеристики даже после тысяч резаний



MagicTips

Wiha MagicTips – лидер в своем классе.

- Лучшее удержание: специальный фиксатор против отскакивания стопорных колец делает съёмники стопорных колец Wiha уникальными.
- Твердость: высокая износостойкость и длительный срок службы благодаря дополнительной закалке концов.
- Точность: используются концы из специальной высококачественной стали для наилучшего удержания и высокой стабильности.



Снижает затраты: Предотвращает повреждения, вызванные утерянными в рабочей среде стопорными кольцами. **Экономит время:** Надежное и крепкое удержание стопорных колец.

Набор инструментов Classic с MagicTips

Съемник стопорных колец, 4 предм.

№ заказа 34708

дальнейшая информация : Страница 267

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:



Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6

№ заказа 00623

дальнейшая информация : Страница 187





Снижает затраты: Повышенный срок эксплуатации, благодаря высококачественной хромированной поверхности клещей, препятствующей повреждению ржавчиной.

Заботится о здоровье: Требуется применения меньше сил и уменьшает нагрузку на запястья. **Повышает эффективность:** Два в одном - 200% силы при нажатии кнопки в любое время

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional с DynamicJoint Переключаемый

№ заказа 38190

дальнейшая информация : Страница 268

Видео о продукции:



Прекрасное дополнение:



Набор отвёрток SoftFinish

№ заказа 41002

дальнейшая информация :

Страница 142



Отвечает вашим потребностям: Универсальный набор для различных работ по резанию, надежное удержание и подвод в электронике. **Снижает затраты:** Отводящие электростатический заряд инструменты защищают электронные детали от повреждения

Набор инструментов Professional ESD
Бокорезы, косорезы-кусачки,
плоскокруглогубцы, 4 предм.

№ заказа 33507

дальнейшая информация : Страница 282

Прекрасное дополнение:




Рукоятка отвертки SoftFinish-
telescopic, антистатическая ESD

№ заказа 31498

дальнейшая информация :

Страница 189

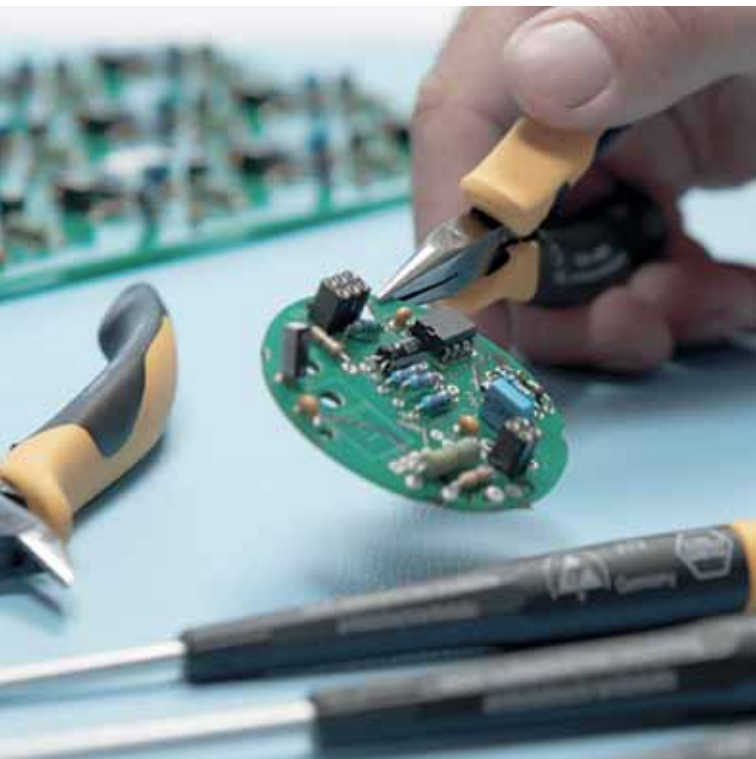

Инструменты ESD с отводом
электростатического заряда



Даже небольшое напряжение
может разрушить чувствительные
электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

Упрощает работу: Работа без грязи и пыли по сравнению с гальваническим разделением в ручке не допускает пробой. Пробойник отверстий под дюбель облегчает работу благодаря **времени:** С помощью удара молотком всегда и везде можно сделать розетку. **Повышает эффективность:** Жало отвертки со специальным отверстием под дюбель благодаря специальному подбору по размеру



**Набор пробойника под дюбель
SoftFinish® с дюбелями**

№ заказа 41289

дальнейшая информация : Страница 301

Видео о продукции:



с использованием машин. **Повышает безопасность:** между ударным колпачком и жалом. **Заботится о здоровье:** малому весу и не создает громкого машинного шума. **Экономит** сделать отверстие под дюбель независимо от расположения шкалой позволяет точно измерять глубину. Точно выполненное жало отвёртки.





Электрик-молот

№ заказа 42071

дальнейшая информация :

Страница 301

Видео о продукции:



Упрощает работу: Плоские зубцы позволяют просто удалять скобы и гвозди. **Повышает эффективность:** Прекрасный баланс благодаря оптимальному распределению веса для эффективного применения. **Улучшает доступность:** Прекрасно подходит для работы в стеснённых условиях благодаря сочетанию угловой и круглой формы головки. **Повышает качество работы:** Плоская поверхность ручки молотка позволяет без повреждений размещать кабели и дюбели.





Отвечает вашим потребностям: Базовая комплектация молотков в практичном наборе Wiha Safety со сменными ударными головками различной твердости укомплектована наилучшим образом для любых применений. **Упрощает работу:** Легкая работа и оптимальное ударное действие при уменьшенном прилагаемом усилии. Любая деталь молотка по отдельности доступна как запчасть. **Повышает эффективность:** Удобное выполнение работ в углах и на кромках благодаря квадратной головке с увеличенной на 27% ударной поверхностью.

Набор мягких бойков с молотком Safety
различные бойки, 8 предм. в коробке
№ заказа 28050
дальнейшая информация : Страница 294

Прекрасное дополнение:



Уровень электрика
№ заказа 42074
дальнейшая информация :
Страница 302



Отвечает вашим потребностям: Желтая головка/среднетвердая: например, для производства инструментов, машиностроения, ремонта автомобилей, жестяночных и монтажных работ. **Упрощает работу:** Легкая работа и оптимальное ударное действие при уменьшенном прилагаемом усилии. **Заботится о здоровье:** Удары молотком без отдачи снижают нагрузку на суставы, сухожилия и мышцы.

Молоток с мягким бойком, без отдачи, средней твёрдости с рукояткой из стальной трубы, круглая ударная головка

№ заказа 02122

дальнейшая информация : Страница 299

Прекрасное дополнение:



Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

№ заказа 41980

дальнейшая информация : Страница 196



Молоток с мягким бойком, без отдачи

- Работа без отдачи благодаря специальному металлическому наполнению головки молотка.
- Увеличенная примерно на 25% масса головки молотка обеспечивает приложение дополнительной силы.
- Интенсивные удары не повреждают чувствительные поверхности и кромки.



Упрощает работу: Удобное нанесение размеров из любых шкале, в т.ч. при виде сверху. **Экономит место:** Прекрасная Изменяемое расстояние разметки для максимум 4-х розеток видимость обоих пузырьков даже при остром угле обзора.



Уровень электрика

№ заказа 42074

дальнейшая информация : Страница 302

Видео о продукции:



рабочих положений благодаря правильно расположенной
мобильность, подходит для чемодана Wiha. **Экономит время:**
скрытой проводки **Повышает эффективность:** Хорошая







Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями

- Упрощает установку дюбелей и экономит ценное рабочее время.
- Позволяет работать без пыли и грязи по сравнению с использованием электрических инструментов.
- Гальваническое разделение жала и стального набалдашника защищает от удара электрическим током.
- Удобен в разъездной работе, так как всегда и везде можно делать отверстия под дюбель ударом молотка.

Электрик-молот

- С оптимальным распределением веса он обеспечивает прекрасный баланс при ударе и лёгкое выполнение работ.
- Плоскими прямыми зубьями можно быстро и просто вынимать гвоздевые скобы, в т.ч. в труднодоступных местах.
- С U-образной ударной поверхностью он очень удобен для работы в стеснённых условиях и в углах.
- Плоским концом рукоятки можно без повреждений укладывать кабели и вставлять дюбели.



Уровень электрика 40 см

- Простая и быстрая разметка одновременно до четырёх розеток скрытой проводки по встроенным в уровень шаблонам.
- Сплошной корпус позволяет выполнять непрерывную разметку линий.
- Даже если смотреть сверху, то по дополнительной шкале на верхней стороне можно точно выполнять разметку по размерам.
- Пузырьки уровня хорошо видны, даже если смотреть на них под острым углом.
- Благодаря компактной форме уровень очень удобен в разъездной работе.



Содержание

Инструменты, набор электрика Competence XXL II
Страница 108



Сервисный набор инструментов
Страница 112



Инструменты, набор электрика
Страница 113



Инструменты, набор электрика
Страница 116



Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric
Страница 126



Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом
Страница 128



Прибор контроля крутящего момента Torque QuickCheck
Страница 129



Набор отвёрток и бит slimVario
Страница 132



Отвёртка SoftFinish electric slimFix
Страница 138



Отвёртка SoftFinish
Страница 146



Микроотвёртка PicoFinish
Страница 152



Набор с динамометрической отвёрткой TorqueVario-S electric
Страница 162



Динамометрическая отвёртка TorqueVario-S electric
Страница 163



Динамометрическая отвёртка с T-образной рукояткой TorqueVario-S electric
Страница 165



Динамометрическая отвёртка iTorque
Страница 168



Отвёртка с магазином бит LiftUp electric
Страница 180



Отвёртка с магазином бит LiftUp 26one
Страница 181




Мультитул PocketStar
Страница 183



Головка для торцевого ключа Gripper
Страница 186



Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
Страница 196



Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Страница 198



Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Страница 198



Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
Страница 202



Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm
Страница 223



Набор бит XLSelector, биты T, 50 mm
Страница 224



Набор бит, биты TY 29
Страница 224



Набор бит, биты T 25 mm
Страница 225



Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric
Страница 253



Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip
Страница 256



Инструмент для снятия изоляции, автоматический
Страница 262



Автоматический обжимной инструмент
Страница 265



Молоток с мягким бойком Safety, мягкий/среднетвёрдый
Страница 295



Молоток с мягким бойком, без отдачи, средней твёрдости
Страница 196



Электрик-молот
Страница 301



Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями
Страница 301



**Набор изолированных
ключей с трещоткой 3/8"**
Страница 117



**Инструменты, набор
механика**
Страница 121



**Набор антистатических
инструментов ESD**
Страница 123



Разнообразие
Со страницы 106

Электро
Со страницы 124

Отвертка MicroFinish
Страница 155



Отвертка SoftFinish ESD
Страница 158



Отвертки
Со страницы 130

**Динамометрическая
отвертка TorqueVario-S**
Страница 168



**Динамометрическая
отвертка с Т-образной
рукояткой TorqueVario-S T**
Страница 172



**Динамометрическая
отвертка TorqueVario-S ESD**
Страница 175



**Динамометрическая
отвёртка**
Со страницы 160

**Отвертка с набором сменных
жал SYSTEM 6**
Страница 187



**Отвертка с набором сменных
жал SYSTEM 4**
Страница 191



**Отвертка с набором сменных
жал SYSTEM 4 ESD**
Страница 193



Мультитулы
Со страницы 178

**Набор штифтовых ключей в
держателе ProStar**
Страница 203



**Штифтовой ключ с
Т-образной рукояткой
ComfortGrip**
Страница 204



**Штифтовой ключ с
рукояткой-ключиком**
Страница 206



Штифтовые ключи
Со страницы 194

Набор бит, биты Y 25 мм
Страница 236



Бита Professional 1/4"
Страница 236



**Держатель бит CentroFix
Force с механической
блокировкой**
Страница 246



Биты
Со страницы 220

**Высокопроизводительные
бокорезы BiCut Professional с
DynamicJoint**
Страница 268



Переставные клещи Classic
Страница 275



**Съемник стопорных колец
Classic с MagicTips**
Страница 278



Пассатижи
Со страницы 250

Уровень электрика
Страница 302



**Складной метр электрика
Longlife, 2 м**
Страница 303



**Ударные и измерительные
инструменты**
Со страницы 292

Информация
Со страницы 304



Разнообразие

Созданы для тех, кто работает руками каждый день

При разработке своей продукции Wiha отталкивается от потребностей пользователей, учитывая опыт работы нескольких специальностей за долгие годы. Так возникли высококачественные, оптимальные по своему составу, наборы для механиков, электриков и электротехников, составленные с учетом специфических требований в своих областях применения. Инструменты хранятся в компактных сумках - пеналах, которые в любой ситуации находятся под рукой, повышая тем самым эффективность работы и экономя время.

Годы безупречной службы Инструментов Wiha доказывают свою репутацию, как удобных и незаменимых помощников, ожидающих своего часа в специальных ящиках. Ящики для хранения инструмента Wiha, благодаря практичным вставкам для крепления инструментов и объемному отсеку для мелких деталей обеспечивают простую и легкую транспортировку и хранение инструментов - снижая усталость при переноске, повышая эффективность работы.

Применение Разнообразие

Для работ с
электрикой



**Инструменты, набор
электрика Competence
XXL II, смешанная
комплектация, 115
предм. в чемодане**
Страница 108



**Инструменты, набор
электрика Competence
XL, смешанная
комплектация, 80
предм. в чемодане**
Страница 110



**Сервисный набор
инструментов
смешанная
комплектация, 29 предм.
в сумке**
Страница 112



**Инструменты, набор
электрика
смешанная комплектация,
31 предм. в сумке**
Страница 113



**Инструменты, набор
электрика
смешанная комплектация,
12 предм. в сумке**
Страница 113



**Инструменты, набор
электрика
Отвертки, бокорезы,
6-предм. в сумке**
Страница 114



**Инструменты, набор
электрика
смешанная комплектация,
шлиц, Phillips, 10 предм. в
поясной сумке**
Страница 116



**Набор бит Montage, 19
предметов в сумке**
Страница 115



**Набор изолированных
ключей с трещоткой 1/2"**
20 предм. в чемодане
Страница 117



**Набор изолированных
ключей с трещоткой 3/8"**
20 предм. в чемодане
Страница 117



**Набор изолированных
односторонних рожковых
гаечных ключей 6 -32 мм**
20 предм. в чемодане
Страница 118



Для работ с
механикой



**Инструменты, набор
механика
смешанная комплектация,
31 предм. в сумке**
Страница 121



**Инструменты, набор
механика
Отвертки, пассатижи,
6-предм. в сумке**
Страница 122



Для работ с
электроникой



**Набор антистатических
инструментов Operator
Kit ESD**
Страница 123



**Набор антистатических
инструментов ESD
Пассатижи, отвертки,
пинцет, 9-предм. в сумке**
Страница 123





смешанная комплектация, 115 предм. в чемодане

9300-704

№ заказа



42069

1

Завинчивание / зажатие

	Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric (36791) 0,8 - 5,0 Нм
⊕ ⊕ ⊕ ⊕	1 x Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента / 1 x Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой / 1 x Держатель slimBit electric с механической блокировкой Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	Отвертка с магазином бит LiftUp electric (41234)
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ2
○	Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario Stubby для бит slimBit, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ (41229)
⊕	Бита slimBit electric Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ2 x 75 (34586)
⊖	Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊗	Отвертка SoftFinish electric slimFix TORX® Tamper Resistant (с отверстием), Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / T10H x 100 (41141) / T15H x 100 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)
○	Отвертка SoftFinish® electric Торцевой ключ с шестигранником, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)

⊕	Микроотвертка PicoFinish electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH0 x 60 (38880)
⊖	Микроотвертка PicoFinish electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 2,5 x 60 (38876)
⊖ ⊕ ⊙ ⊔ ⊕	Ключ распределительного шкафа, штифтовая форма в блистерной упаковке 5-8 x 9 (39076)
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)
	Набор бит XLSelector, биты Y, 25 мм (41832)
⊕ ⊕ ⊕	1 x PH1 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 4 x PH2 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 / 1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"
●	Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar (41979) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Разрезания по размеру / откусывание

⚡	Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional с DynamicJoint Переключаемый, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (38191)
⚡	Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 1/2" (26741)
⚡	Кабелерезы Professional electric, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (34744)
⚡	Бокорезы Classic специалиста по точной механике с открывающей пружиной 125mm, 5" (36189)

Подача / удерживание

	Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 180mm, 7" (26708)
●	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой, изогнутая форма, ок. 40°, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26729)
●	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)
	Клещи для водяных насосов Professional electric с регулировочной кнопкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 250mm, 10" (37450)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

⚡	Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
	Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6 1/2" (35969)
	Инструмент для снятия изоляции, автоматический до 16 мм², в блистерной упаковке 200mm, 8" (42062)
●	Автоматический обжимной инструмент для муфт оконцевания жил, шестигранная опрессовка 210mm, 0,08-16mm² (41246)
●	Обжимной инструмент для изолированных кабельных наконечников и контактов 220mm, 0,5-6mm² (33841)
⚡	Ножницы электрика с функцией обжима, в блистерной упаковке 160mm, 50mm² (41923)

Освещение/разметка/измерения/контроль

	Пробник напряжения Volt Detector, бесконтактный, однополюсный, 230-1000 В ≈ (37871)
⊖	Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)
	Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом в блистерной упаковке, вкл.3 батарейки AAA 100 / 310 lm x 390 - 400 nm (41286)
	Уровень электрика 40 cm (42074)
	Складной метр электрика Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (42068)
⊕	Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями (41289) 1 x PH2 / 2 x 30 / 2 x 40

Работы с молотком/долбление

	Электрик-молот с головкой молотка 300 г, в блистерной упаковке 23,9 x 283 (42071)
--	---



смешанная комплектация, 80 предм. в чемодане

9300-702

№ заказа



40523

1

Завинчивание / зажатие

○	Отвертка SoftFinish® electric Торцевой ключ с шестигранником, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
⊖	Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix electric "плюс" и "минус" / Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником 12,0 x 200 (03231)
⊖ ⊕ ⊙ ⊖	Ключ распределительного шкафа, крестообразная форма (36114)
⊖ ⊕ ⊕	Отвертка с магазином бит LiftUp electric (38611) 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
●	Набор штифтовых ключей в держателе Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
	Набор бит XLSelector Standard 25 мм (29417)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Разрезания по размеру / откусывание

⚡	Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional с DynamicJoint Переключаемый, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (38191)
⚡	Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 180mm, 7" (26744)
⚡	Бокорезы Classic специалиста по точной механике с открывающей пружиной 125mm, 5" (36189)

Подача / удерживание

- Клещи для водяных насосов Professional electric с регулировочной кнопкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 250mm, 10" (37450)
- Плоскокруглוגубцы Professional electric с режущей кромкой, изогнутая форма, ок. 40°, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26729)
- Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 180mm, 7" (26708)
- Плоскокруглוגубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

- Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
- Инструмент для снятия изоляции, автоматический до 6 мм², в блистерной упаковке 190mm, 7 ½" (36050)
- Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6½" (35969)
- Обжимной инструмент для муфт оконцевания жил 220mm, 0,14-16mm² (33844)

Освещение/разметка/измерения/контроль

- Пробник напряжения Volt Detector, бесконтактный, однополюсный, 230-1000 В ≈ (37871)
- Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)
- Складной метр Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (27057)
- Уровень электрощафа 20 cm (36859)



ИНФОРМАЦИЯ:

Инструменты с сертификатом VDE



Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.

Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеют допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ. Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали

Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.



смешанная комплектация, 29 предм. в сумке

9300-030

№ заказа



37137

1

Завинчивание / зажатие

- ⊖ Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Микроотвёртка PicoFinish® Шлиц 1,5 x 40 (42384) / 2,0 x 40 (42388) / 2,5 x 50 (42391) / 3,0 x 50 (42394)
- ⊕ Микроотвёртка PicoFinish® Phillips PH00 x 40 (42402) / PH0 x 50 (42401)
- ⊖ ⊕ ⊙ ⊠ Ключ распределительного шкафа, крестообразная форма (36114)
- Набор штифтовых ключей в держателе Compact (01418)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Разрезания по размеру / откусывание

- ⌘ Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 ½" (26741)
- ⌘ Бокорезы Electronic широкая, острая головка без выступа 130mm, 5 ½" (26818)

Подача / удержание

- Плоскоотгубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)
- Острогубцы Electronic узкая, короткая головка, прямая форма 150mm, 6" (26801)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6½" (35969)

Освещение/разметка/измерения/контроль

- ⊖ Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)

Инструменты, набор электрика



смешанная комплектация, 31 предм. в сумке

9300-035

№ заказа



41241

1

Завинчивание / зажатие

⊖ Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)

⊕ Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Отвертка с магазином бит, магнитная (32901)
1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

⊕ ⊕ ⊕ 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Разрезания по размеру / откусывание

✂ Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 1/2" (26741)

Подача / удержание

Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 180mm, 7" (26708)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

Инструмент для снятия изоляции, автоматический до 6 мм², в blisterной упаковке 190mm, 7 1/2" (36050)

Освещение/разметка/измерения/контроль

⊖ Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)

Складной метр Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (27057)

Инструменты, набор электрика



смешанная комплектация, 12 предм. в сумке

9300-025

№ заказа



36389

1

Завинчивание / зажатие

⊖ Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)

⊕ Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Разрезания по размеру / откусывание

✂ Кабелерезы Professional electric, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (34744)

Подача / удержание

● Плоскокрулоубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)

✂ Массивные бокорезы Professional electric с DynamicJoint с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной 180mm, 7" (41274)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

Инструмент для снятия изоляции, автоматический до 6 мм², в blisterной упаковке 190mm, 7 1/2" (36050)

Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6 1/2" (35969)

Освещение/разметка/измерения/контроль

⊖ Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)

Складной метр Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (27057)



Отвертки, бокорезы, 6-предм. в сумке

9300-018

№ заказа



33969

1

Завинчивание / зажатие

⊖ Отвертка SoftFinish® electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)

⊕ Отвертка SoftFinish® electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)

Разрезания по размеру / откусывание

✂ Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 1/2" (26741)



Отвертки, массивные бокорезы, 7-предм. в сумке

9300-031

№ заказа



38020

1

Завинчивание / зажатие

⊖ Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)

⊕ Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH2 x 100 (35394)

⊕ Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ2 x 100 (35396)

⊕ Отвертка SoftFinish electric slimFix "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ2 x 100 (36330)

Подача / удержание

✂ Массивные бокорезы Professional electric с DynamicJoint с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной 160mm, 6,5" (40921)



Отвертки, плоскогубцы, бокорезы, 5-предм. в сумке

Z 99 0 002 06

№ заказа



26755

1

Завинчивание / зажатие

⊖ Отвертка SoftFinish® electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)

⊕ Отвертка SoftFinish® electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH2 x 100 (00848)

Разрезания по размеру / откусывание

⌘ Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 1/2" (26741)

Подача / удерживание

● Плоскогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)



19 предметов в сумке

79187 T04

№ заказа



41223

1

⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

⊖ 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5

● 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0

○ 1 x Держатель битов магнитный, 74 мм 1/4"

○ 1 x Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6

○ 1 x Держатель бит SYSTEM 6 с зажимом шариком

ИНФОРМАЦИЯ: DynamicJoint



Wiha DynamicJoint – новое измерение силы и выносливости

- Инновации: уникальная конструкция шарнира.
- Эффективность: небольшое снижение усилия означает меньшую силу для резания.
- Долговечность: оптимальные характеристики даже после тысяч резаний



смешанная комплектация, шлиц, Phillips, 10
предм. в поясной сумке

9300-012-01

№ заказа



40948

1

Завинчивание / зажатие

- ⊖ Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

- ⊠ Съемник изоляции Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
- Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6 1/2" (35969)

Подача / удержание

- Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)

Освещение/разметка/измерения/контроль

- ⊖ Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)
- Рулетка 5 м (33251)



смешанная комплектация, шлиц, Pozidriv, 10
предм. в поясной сумке

9300-013-02

№ заказа



40282

1

Завинчивание / зажатие

- ⊖ Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

- ⊠ Съемник изоляции Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
- Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6 1/2" (35969)

Подача / удержание

- Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)

Освещение/разметка/измерения/контроль

- ⊖ Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)
- Рулетка 5 м (33251)

ИНФОРМАЦИЯ: slimTECHNOLOGY

**Wiha SoftFinish electric slimFix****Неограниченный доступ.**

- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активациипружинных зажимов(клиновидная форма).

Набор изолированных ключей с трещоткой 1/2"



20 предм. в чемодане

7208N K2001

№ заказа	
43024	1
Изолированная Т-образная рукоятка с переходником для торцевого ключа (43063)	
Изолированный ключ с трещоткой для торцевых ключей Переключаемый 1/2" x 250 мм (43053)	
○	Удлинитель изолированный Переходник под четырёхгранник 1/2" для торцевых головок, изолированный 1/2" x 250 мм (43056) / 1/2" x 125 мм (43055)
○	Торцевая головка с внутренним шестигранником, изолированная внешний шестигранник 1/2" 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 32
●	Торцевая головка с внутренним шестигранником, изолированная внешний шестигранник 1/2" 4 x 120 мм / 5 x 120 мм / 6 x 120 мм / 8 x 120 мм / 10 x 120 мм

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Набор изолированных ключей с трещоткой 3/8"



20 предм. в чемодане

7207N K2001

№ заказа	
43023	1
Изолированная Т-образная рукоятка с переходником для торцевого ключа (43062)	
Изолированный ключ с трещоткой для торцевых ключей Переключаемый 3/8" x 200 мм (43052)	
○	Удлинитель изолированный Переходник под четырёхгранник 3/8" для торцевых головок, изолированный 3/8" x 125 мм (43057) / 3/8" x 250 мм (43058)
○	Торцевая головка с внутренним шестигранником, изолированная внешний шестигранник 3/8" 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
●	Торцевая головка с внутренним шестигранником, изолированная внешний шестигранник 3/8" 4 x 75 / 5 x 75 мм / 6 x 75 мм / 8 x 75 мм

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Набор изолированных односторонних рожковых гаечных ключей 6 -32 мм



20 предм. в чемодане

5590N T20

№ заказа		
43022		1
○	Односторонний рожковый гаечный ключ, изолированный 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32	
○	Разводной ключ electric Регулируемая ширина зева 0-30 мм 0 - 30 x 250 мм (43061)	

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Односторонний рожковый гаечный ключ, изолированный



№ заказа	○	5590N
43026	6	1
43027	7	1
43028	8	1
43029	9	1
43030	10	1
43031	11	1
43032	12	1
43033	13	1
43034	14	1
43035	15	1
43036	16	1
43037	17	1
43038	18	1
43039	19	1
43040	22	1
43041	24	1
43042	27	1
43043	30	1
43044	32	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Разводной ключ electric



№ заказа	○	mm	246199
43061	0 - 30	250	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Изолированная Т-образная рукоятка с переходником для
торцевого ключа



24618

№ заказа	mm	
43062	3/8"	200
43063	1/2"	200

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Торцевая головка с внутренним шестигранником,



Овнешний шестигранник 1/2"

7208N

№ заказа	mm	
43077	10	1
43078	11	1
43079	12	1
43080	13	1
43081	14	1
43082	17	1
43083	19	1
43084	22	1
43085	24	1
43086	27	1
43087	32	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Торцевая головка с внутренним шестигранником,



Овнешний шестигранник 3/8"

7207N

№ заказа	mm	
43065	8	1
43066	10	1
43067	11	1
43068	12	1
43069	13	1
43070	14	1
43071	16	1
43072	17	1
43073	18	1
43074	19	1
43075	21	1
43076	22	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Торцевая головка с внутренним шестигранником,



Овнутренний шестигранник 1/4"

246

№ заказа	mm	
43088	4	1
43089	5	1
43090	5,5	1
43091	6	1
43092	7	1
43093	8	1
43094	9	1
43095	10	1
43096	11	1
43097	12	1
43098	13	1
43099	14	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Удлинитель изолированный



○ Переходник под четырёхгранник 1/2" для торцевых головок, изолированный

7208N

№ заказа	■	mm	📦
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

○ Переходник под четырёхгранник 3/8" для торцевых головок, изолированный

7207N

№ заказа	■	mm	📦
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Торцевая головка с внутренним шестигранником,



● внешний шестигранник 1/2"

7208N

№ заказа	●	mm	📦
43100	4	120	1
43101	5	120	1
43102	6	120	1
43103	8	120	1
43104	10	120	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Торцевая головка с внутренним шестигранником,



● внешний шестигранник 3/8"

7207N

№ заказа	●	mm	📦
43105	4	75	1
43106	5	75	1
43107	6	75	1
43108	8	75	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Изолированный ключ с трещоткой для торцевых ключей



Переключаемый

24619

№ заказа	■	mm	📦
43052	3/8"	200	1
43053	1/2"	250	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.



смешанная комплектация, 31 предм. в сумке

9300-026

№ заказа



36390

1

- ⊖ Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом и нанесенной лазером миллиметровой шкалой 4,0 x 100 (36085) / 5,5 x 125 (35397)
- ⊕ Отвертка SoftFinish Phillips, с круглым жалом и нанесенной лазером миллиметровой шкалой PH1 x 80 (36072) / PH2 x 100 (35398)
- Отвертка с Т-образной рукояткой и двумя держателями битов ComfortGrip магнитный 1/4" 1/4 x 150 (26179)
- Массивные пассатижи Professional с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой 200mm, 8" (26713)
- Массивные бокорезы Professional с DynamicJoint с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной 180mm, 7" (41273)
- Клещи для водяных насосов Classic с кнопкой 250mm, 10" (26765)
- Складной метр Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (27057)
- Набор бит FlipSelector Standard 25 мм (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"
- Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar (37351)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10



смешанная комплектация, 30 предм. в сумке

9300-024


№ заказа



36388

1

- ⊖ Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом для глубоко расположенных винтов 3,0 x 100 (00687) / 5,5 x 125 (00698)
- ⊕ Отвертка SoftFinish Phillips, с круглым жалом PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
- Отвертка с Т-образной рукояткой и магнитным держателем бит 1/4" 1/4 x 150 (01481)
- М Бокорезы Classic 160mm, 6 1/2" (26739)
- Клещи для водяных насосов Classic сквозные 250mm, 10" (26761)
- Складной метр Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (27057)
- Набор бит FlipSelector Standard 25 мм (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"
- Набор штифтовых ключей в держателе Compact (01222)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

ИНФОРМАЦИЯ:
OptiGrip

OptiGrip - оптимальное удержание благодаря поверхностям захвата новой формы

- Надёжное удержание: трёхточечное зажатие защищает от проворачивания и выскальзывания детали.
- Эффективно: оптимальное удержание даже при большом раскрытии и ощутимо меньшем прилагаемом усилии
- Большой выбор: теперь в стандартных пассатижах и силовых пассатижах Wiha.



Отвертки, пассатижи, 6-предм. в сумке

9300-019

№ заказа	
33970	1
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом для глубоко расположенных винтов 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом 6,5 x 150 (00703)
⊕	Отвертка SoftFinish Phillips, с круглым жалом PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
	Пассатижи Professional с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой 180mm, 7" (26707)



Отвертки, бокорезы, 6-предм. в сумке

9300-020

№ заказа	
33971	1
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом для глубоко расположенных винтов 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом 6,5 x 150 (00703)
⊕	Отвертка SoftFinish Phillips, с круглым жалом PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
⌘	Бокорезы Professional с DynamicJoint 160mm, 6 ½" (26740)

Инструменты, набор механика



Отвертки, бокорезы, пассатижи, 5-предм. в сумке

Z 99 0 006 02

№ заказа	
30824	1
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом для глубоко расположенных винтов 3,5 x 100 (00691) / 5,5 x 125 (00698)
⊕	Отвертка SoftFinish Phillips, с круглым жалом PH2 x 100 (00759)
	Пассатижи Industrial с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой 180mm, 7" (30826)
⌘	Бокорезы Industrial с DynamicJoint C Wiha DynamicJoint. 160mm, 6 1/2" (30827)

Набор антистатических инструментов Operator Kit ESD



5 предметов в сумке

9300-015

№ заказа	
33504	1
⊖	Отвертка Precision ESD Шлиц 2,5 x 50 (07636)
⊕	Отвертка Precision ESD Phillips PH0 x 50 (07641)
	Универсальный пинцет Professional ESD Тип AA 130mm, AA (32318)
	Поясные ножницы SMD (31989)
	Кисточка для пыли и грязи x (39141)

Набор антистатических инструментов ESD




Пассатижи, отвертки, пинцет, 9-предм. в сумке

9300-016

№ заказа	
33505	1
⊖	Отвертка Precision ESD Шлиц 2,0 x 40 (07635) / 2,5 x 50 (07636)
⊕	Отвертка Precision ESD Phillips PH00 x 40 (07640) / PH0 x 50 (07641)
⦿	Отвертка Precision ESD TORX® T5 x 40 (07659) / T6 x 40 (07660)
●	Плоскогруглогубцы Professional ESD прямая форма 120mm, 4 3/4" (26799)
⌘	Бокорезы Professional ESD широкая, острая головка без выступа 115mm, 4 1/2" (26821)
	Универсальный пинцет Professional ESD Тип AA 130mm, AA (32318)

ИНФОРМАЦИЯ: Инструменты ESD с отводом электростатического заряда



Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.



Электро Безопасность для профессионалов.

С электроотвёрткой speedE, фирма Wiha совершила переворот на рынке отвёрток. Чувствительные резьбовые соединения, длинные винты или заворачивание большого количества винтов: с электроотвёрткой у любого профессионала работы идут быстрее. Функция защиты материала делает отвёртку speedE уникальной: при 0,4 Нм подача электричества автоматически останавливается, позволяя пользователю возможность окончательно затянуть винт вручную. Как сертифицированный по нормам VDE инструмент, отвёртка speedE предлагает электрикам полную защиту в повседневной работе.

Поворотный карманный фонарь Wiha привлекает встроенным лазером, ультрафиолетовым светом и светодиодом с двумя уровнями яркости.

Torque QuickCheck - это первый мобильный контрольный прибор для регулярной проверки динамометрических инструментов, что позволяет гарантировать надёжное и точное выполнение работ.

Завинчивание

Набор 2 для эл.
отвёртки speedE
electric
Страница 126



Освещение/ разметка

Карманный фонарь со
светодиодом, лазером
и УФ-светом
Страница 128



Проверка

Прибор контроля
крутящего момента
Torque QuickCheck
Страница 129



Набор 1 для эл. отвёртки speedE



шлицевая отвёртка Phillips, плюс/минус Pozidriv, 10 предм. в наборе L-Boxx Mini с битами slimBits, батарейками и зарядным устройством EU

590 T101

№ заказа	SB	
41911	x	1
○	Рукоятка электронной отвёртки speedE®	
⊖	Бита slimBit electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Бита slimBit electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Бита slimBit electric "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
	Набор аккумуляторов 18500 Li-Ion 2 шт. в коробке (41914)	
	Зарядное устройство для аккумулятора типа 18500 Li-Ion с разъёмом USB и евровилкой (41915)	

Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric



смешанная комплектация, 13 предм. в наборе L-Boxx Mini с битами slimBits, переходником easyTorque, батарейками и зарядным устройством EU

590 T102

№ заказа	SB	
41912	x	1
○	Рукоятка электронной отвёртки speedE®	
⊖	Бита slimBit electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Бита slimBit electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Бита slimBit electric Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)	
⊕	Бита slimBit electric "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
	Динамометрический переходник easyTorque electric для slimBits и держателя slimVario® в блистерной упаковке 2,8 ±10 % (41344)	
	Набор аккумуляторов 18500 Li-Ion 2 шт. в коробке (41914)	
	Зарядное устройство для аккумулятора типа 18500 Li-Ion с разъёмом USB и евровилкой (41915)	

Набор 3 для эл. отвёртки speedE



смешанная комплектация, 25 предм. в наборе L-Boxx Mini с битами slimBits, переходником easyTorque, батарейками и зарядным устройством EU

590 T103

№ заказа	SB	
41913	x	1
○	Рукоятка электронной отвёртки speedE®	
⊖	Бита slimBit electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Бита slimBit electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Бита slimBit electric Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)	
⊕	Бита slimBit electric "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
⊕	Бита slimBit electric TORX®, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / T10 x 75 (35507) / T15 x 75 (35508) / T20 x 75 (35509) / T25 x 75 (36071)	
●	Бита slimBit electric Шестигранник, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3 x 75 (37147) / 4 x 75 (37225) / 5 x 75 (37226) / 6 x 75 (37227)	
	Динамометрический переходник easyTorque electric для slimBits и держателя slimVario® в блистерной упаковке 4,0 ± 10 % (41345) / 0,8 Nm ± 10 % (41341) / 2,0 Nm ± 10 % (41342) / 2,5 Nm ± 10 % (41343) / 2,8 Nm ± 10 % (41344)	
	Набор аккумуляторов 18500 Li-Ion 2 шт. в коробке (41914)	
	Зарядное устройство для аккумулятора типа 18500 Li-Ion с разъёмом USB и евровилкой (41915)	

Набор аккумуляторов 18500 Li-Ion



2 шт. в коробке

599001

№ заказа



41914

6

Зарядное устройство для аккумулятора типа 18500 Li-Ion



с разъёмом USB и евровилкой

599002

№ заказа



41915

1

ИНФОРМАЦИЯ: Wiha speedE



Электроотвёртка speedE

- Электрическая поддержка позволяет совершать обычную работу в два раза быстрее.
- Благодаря функции защиты материала, электрическая поддержка автоматически прекращается при моменте 0,4 Нм.
- Далее окончательное чувствительное затягивание винта осуществляется вручную.
- Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами.
- slimBit протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~.




в блистерной упаковке, вкл.3 батарейки AAA

SB 246 70

№ заказа	LED		UV			
41286	100 / 310 lm	Класс 2	390 - 400 nm	3 батарейки AAA	x	5

ИНФОРМАЦИЯ: Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом



- Универсальный фонарь со встроенным лазером, ультрафиолетовым и светодиодным светом.
- Возможно оптимальное расположение и изменение направления света благодаря магнитному основанию и поворотной головке.
- При монтаже ламп на потолке можно точно спроецировать центр стола на потолок.
- Ультрафиолетовый свет используется для поиска потерявшихся цветных светящихся инструментов Wiha и для технического контроля.



с адаптерным жалом и батарейками в коробке

2909101

№ заказа	Nm	± %	SB	
42086	2,8	2	x	1

ИНФОРМАЦИЯ: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- Перед каждым применением динамометрической отвёртки Wiha можно быстро и просто проверить точность заданного крутящего момента.
- Регулярная проверка инструментов гарантирует надёжное и точное выполнение работ
- Удобный в использовании прибор, результаты проверки ясно и чётко показаны светодиодными индикаторами
- Идеальный спутник в разъездной работе благодаря компактной и удобной форме
- Подходит для всех динамометрических отвёрток Torque Vario® -S и iTorque®, диапазон крутящего момента которых включает 2,8 Нм.



Отвертки

Революционная рукоятка

Большинство предлагаемых на рынке отверток не в полной мере учитывают особенности работы пользователей. Отвертки Wiha - не «большинство». В основе их создания лежит концепция различных вариантов рукоятки для разных условий использования. Дизайн рукояток - это оптимальное сочетание управляемости, скорости и передачи крутящего момента:(1) SoftFinish вариант стандартной отвертки для обычных условий использования (2) MicroFinish для работы во влажной и масляных средах(3) Сверхточные отвертки для работы с деталями чувствительными к статическому электричеству(4) Изолированные VDE отвертки для работы с деталями, находящимися под напряжением

Wiha первый в мире производитель ручных инструментов получивший AGR сертификат на свою продукцию серии Inomic: плоскогубцы и эргономичные рукоятки отверток одобрены медицинскими работниками и рекомендованы к работе докторами и терапевтами.

Применение Отвертки


Для работ с электрикой



Набор отвёрток и бит slimVario смешанная комплектация, 18 предм. в сумке
Страница 132



Набор отверток SoftFinish electric slimFix смешанная комплектация, 12 предм.
Страница 133



Набор отверток SoftFinish electric slimFix
Страница 134



Набор отверток с держателем бит SoftFinish electric slimVario Stubby, 4 предмета
Страница 136



Набор бит slimBit electric
Страница 136



Бита slimBit electric
Страница 137



Отвертка SoftFinish electric slimFix
Страница 138



Отвертка SoftFinish® electric
Страница 139



Микроотвертка PicoFinish electric
Страница 140



Пробник напряжения SoftFinish
Страница 141



Для работ с механикой



Набор отвёрток SoftFinish смешанная комплектация, 12 предм.
Страница 142



Набор отвёрток SoftFinish
Страница 142



Набор отвёрток SoftFinish Стальной набалдашник и шестигранная насадка
Страница 144



Набор микроотвёрток PicoFinish
Страница 145



Отвертка SoftFinish с круглым жалом
Страница 146



Отвертка SoftFinish Стальной набалдашник и шестигранная насадка
Страница 150



Микроотвертка PicoFinish
Страница 152



Отвертка SoftFinish Pozidriv, с коротким круглым жалом, Stubby
Страница 151



Отвертка MicroFinish Стальной набалдашник и шестигранная насадка
Страница 155



Отвертка MicroFinish
Страница 155



Отвертка MicroFinish Стальной набалдашник и шестигранная насадка
Страница 156



Набор инструментов для вывертывания винтов Шестигранный, 8 предм., со спиральным сверлом
Страница 156



Для работ с электроникой



Набор отвёрток SoftFinish ESD
Страница 157



Набор отверток Precision ESD
Страница 157



Отвертка SoftFinish ESD
Страница 158



Отвертка SoftFinish ESD Phillips Stubby
Страница 158



Набор отвёрток и бит slimVario



смешанная комплектация, 18 предм. в сумке

2831 T18

№ заказа	
41231	1
○	1 x Отвёртка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario Stubby для бит slimBit, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
○	1 x Отвёртка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario для slimBits, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊕	1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор отвёрток и бит slimVario



Шлиц, Phillips, Pozidriv, 9-предм. в сумке

2831 T9 01

№ заказа	
41232	1
○	1 x Отвёртка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario Stubby для бит slimBit, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
○	1 x Отвёртка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario для slimBits, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.


Шлиц, Pozidriv, "плюс" и "минус"/Pozidriv, 9-предм. в сумке

2831 T9 02

№ заказа	
41233	1
○	1 x Отвёртка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario Stubby для бит slimBit, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
○	1 x Отвёртка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario для slimBits, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

Неограниченный доступ.

- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активациипружинных зажимов(клиновидная форма).

Набор отверток SoftFinish electric slimFix



смешанная комплектация, 12 предм.

3201 K12

№ заказа	
41003	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
⊕	SL/PZ2 x 100
⊕	T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

ИНФОРМАЦИЯ: Концепция размеров рукоятки



Размеры рукояток Wiha SoftFinish

- Каждая рукоятка Wiha обеспечивает оптимально согласованное с задачей скручивания отношение между направлением, скоростью и крутящим моментом.
- Быстрое вращение: постоянный учет динамических свойств пальцев
- Максимальная передача усилия: комфортная и передача усилия мышц без потерь даже при интенсивном завинчивании.
- Зоны усилия и быстрого кручения (длина) реализованы в четырех размерах рукояток вариантами исполнения различной прочности.
- Отвертки Wiha SoftFinish обеспечивают такое выполнение работ, при котором щадятся руки и мышцы, и поэтому рекомендованы врачами и терапевтами организации AGR.



ИНФОРМАЦИЯ: Инструменты с сертификатом VDE



Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.

Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеет допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ.

Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали

Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.

Набор отверток SoftFinish electric slimFix



Шлиц, Phillips, 6 предм.

3201 K6

№ заказа	
35389	1

⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Phillips, "плюс" и "минус"/Pozidriv, 6-предм.

3201 K601

№ заказа	
38362	1

⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊗	SL/PZ2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, 6 предм.

3201 ZK6

№ заказа	
36455	1

⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊗	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 6 предм.

3251 TR K6

№ заказа	
41245	1

⊗	T10H x 100 / T15H x 100 / T20H x 100 / T25H x 125 / T30H x 125 / T40H x 150
---	---

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®, 6 предм.

3251 K6

№ заказа	
36558	1

⊗	T8 x 60 / T9 x 60
⊗	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• Не версия slim

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор отверток SoftFinish electric slimFix



Шлиц, Phillips, 2 предм. в блистерной упаковке

SB 3201 S201

№ заказа	
36331	1

⊖	3,5 x 100
⊕	PH2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, 2 предм. в блистерной упаковке

SB 3201 S202

№ заказа	
36332	1

⊖	3,5 x 100
⊗	PZ2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, "плюс" и "минус"/Pozidriv, 2 предм. в блистерной упаковке


SB 3201 S204

№ заказа	
36333	1

⊖	3,5 x 100
⊗	SL/PZ2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ: Комбипрофиль



"плюс" и "минус".

- Специальный профиль "минус"/Pozidriv оптимально подходит для зажимных винтов "плюс" и "минус"
- Комбинированный профиль уменьшает выскальзывание и обеспечивает передачу повышенного крутящего момента.



Набор отверток SoftFinish electric



Шлиц, Phillips, 7 предм.

320N K7

№ заказа	
00834	1
⊖	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊖	Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Phillips, 6 предм.

320N K6

№ заказа	
00833	10
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, 6 предм.

320N ZK6 SO

№ заказа	
25477	1
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор отверток SoftFinish electric



"плюс" и "минус" / Phillips, в блистерной упаковке, 2 предм.

SB 327 S2

№ заказа	
32281	1
⊕	SL/PH1 x 80 / SL/PH2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус"/Pozidriv, 2 предм. в блистерной упаковке

SB 328 S2

№ заказа	
32282	1
⊕	SL/PZ1 x 80 / SL/PZ2 x 100

DIN ISO 2380. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор отверток SoftFinish electric



Торцевой ключ с шестигранником, 5 предм.

322 K5

№ заказа	
29466	1
○	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор отверток с держателем бит SoftFinish electric slimVario



Stubby, 4 предмета

SB 2831 0101

№ заказа



41230

1



Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario Stubby для бит slimBit Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~



3,5 x 75



PH2 x 75



SL/PZ2 x 75

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор бит slimBit electric



TORX®, 6-предм. в коробке

2831-B604

№ заказа



42210

6



1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, 6 предм. в коробке

2831-B605

№ заказа



42211

6



1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5



1 x PZ1 / 1 x PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Phillips, 6 предм., в коробке

2831-B606

№ заказа



42212

6



1 x 6,5 / 1 x 2,5 / 1 x 5,5 / 1 x 3,5



1 x PH1 / 1 x PH2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, "плюс" и "минус"/Pozidriv, 6 предм. в коробке

2831-B607

№ заказа



42213

6



1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5



1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шестигранник, 6 предм. в коробке

2831-B608

№ заказа



42214

6



1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор микроотверток PicoFinish® electric



Шлиц, Phillips, 6 предм.

227P

№ заказа



42989

1



2,0 x 50 / 2,5 x 65 / 3 x 65 / 1,5 x 50



PH00 x 50 / PH0 x 65

ИНФОРМАЦИЯ: PicoFinish electric



Wiha PicoFinish electric. Прецизионная отвёртка, проверенная VDE-GS.

- Легко крутящийся колпачок позволяет осуществлять быстрое вращение.
- Маркировка символа винта и размера облегчает идентификацию.



Шлиц

2831-10

№ заказа	Шлиц	mm	mm	mm	max. Nm	Код
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• Не версия slim

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Phillips

2831-11

№ заказа	Phillips	mm	mm	mm	max. Nm	Код
34583	PH1	75	6,0	3,8		5
34584	PH2	75	6,0	5,5		5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Pozidriv

2831-12

№ заказа	Pozidriv	mm	mm	mm	max. Nm	Код
34585	PZ1	75	6,0	3,8		5
34586	PZ2	75	6,0	5,5		5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Phillips

2831-13

№ заказа	"плюс" и "минус" / Phillips	mm	mm	mm	max. Nm	Код
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8		5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5		5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Pozidriv

2831-14

№ заказа	"плюс" и "минус" / Pozidriv	mm	mm	mm	max. Nm	Код
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8		5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5		5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®

2831-15

№ заказа	TORX®	mm	mm	mm	max. Nm	Код
35506	T8•	75	6,0	1,3		5
41160	T9•	75	6,0	1,3		5
35507	T10•	75	6,0	3,8		5
35508	T15	75	6,0	5,0		5
35509	T20	75	6,0	5,5		5
36071	T25	75	6,0	5,5		5

• Не версия slim

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шестиграннык

2831-18

№ заказа	Шестиграннык	mm	mm	mm	max. Nm	Код
37222	1,5•	75	6,0	0,9		5
37223	2•	75	6,0	1,8		5
37224	2,5	75	6,0	3,8		5
37147	3	75	6,0	5,5		5
37225	4	75	6,0	5,5		5
37226	5	75	6,0	5,5		5
37227	6	75	6,0	5,5		5

• Не версия slim

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Четырехграннык

2831-17

№ заказа	Четырехграннык	mm	mm	mm	max. Nm	Код
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario



Для slimBits

283100

№ заказа	Для slimBits	mm	mm	mm	Код
34577	6 30 50 160 13				5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.



Шлиц

3201

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Длина mm	Пакет
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Phillips

3211

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

DIN ISO 8764-PH. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Pozidriv

3241

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
35395	PZ1	80	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

DIN ISO 8764-PZ. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Phillips

3271

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Pozidriv

3281

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (с отверстием)

3251 TR

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®

3251

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

DIN ISO 8764-PH. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Четырехгранник

3581

№ заказа						
35504	#1	2,3	100	211	30	10
35505	#2	2.8	125	243	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.


1000 V
IEC 60900

Шлиц

320N

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Длина mm	Пакет
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Дополнительный размер к размерам DIN
Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Phillips

321N

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Pozidriv

324

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Phillips

327

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Pozidriv

328

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®

325

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9•	60	164	23	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шестигранник

323N

№ заказа	Шлиц	Длина mm	Диаметр mm	Длина mm	Пакет
30361	2,5	75	179	23	10
30362	3,0	75	179	23	10
30363	4,0	75	186	30	10
30364	5,0	75	186	30	10
30365	6,0	100	218	36	10
30366	8,0	100	218	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Четырехгранник

358N

№ заказа						
32396	#1	2,3	100	211	30	10
32397	#2	2.8	150	268	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Отвертка SoftFinish® electric



○ Торцевой ключ с шестигранником

322

№ заказа	○	↔	mm	↔	↔	📦
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Микроотвертка PicoFinish electric



⊖ Шлиц

2270P

№ заказа	⊖	↔	●	mm	↔	📦
42374	1,5	50	2,0	152	18	10
42375	2,0	50	2,0	152	18	10
42376	2,5	65	2,5	167	18	10
42377	3	65	3	167	18	10
42471	3,5	65	3,5	167	18	10

⊕ Phillips

2271P

№ заказа	⊕	↔	●	mm	↔	📦
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Пробник напряжения SoftFinish



255-11

№ заказа	Шлиц	Длина	Толщина	Длина	Длина	Упаковка
34745	3,0	60	0,5	140	19	10

По DIN 57680-6, знак GS, соответствие CE.

в blisterной упаковке

SB 255-11

№ заказа	Шлиц	Длина	Толщина	Длина	Длина	Упаковка
35378	3,0	60	0,5	140	19	5

По DIN 57680-6, знак GS, соответствие CE.

Пробник напряжения 150-250 В



Шлиц, черный, с зажимом

255-7

№ заказа	Шлиц	Длина	Толщина	Длина	Упаковка
00456	3,0	60	160	17	10

Шлиц, черный, с зажимом, в blisterной упаковке

SB 255-7

№ заказа	Шлиц	Длина	Толщина	Длина	Упаковка
31771	3,0	60	160	17	1

Пробник напряжения Volt Detector, бесконтактный, однополюсный, 230-1000 В ≈



255-12

№ заказа	Длина	Упаковка
37871	4,2 149	10

IEC 61010-1

в blisterной упаковке

SB 255-12

№ заказа	Длина	Упаковка
37872	4,2 149	5

IEC 61010-1

Пробник напряжения 220-250 В



Шлиц, прозрачный, с зажимом

255-3

№ заказа	Шлиц	Длина	Толщина	Длина	Упаковка
05271	3,0	60	140	15	10

Шлиц, прозрачный, с зажимом, в blisterной упаковке

SB 255-3

№ заказа	Шлиц	Длина	Толщина	Длина	Упаковка
32201	3,0	60	140	15	5

Набор отвёрток SoftFinish



смешанная комплектация, 12 предм.

302 НК12

№ заказа		
41002		1
⊖	4,0 x 100 / 3,5 x 100 / 6,5 x 150	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150	
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100	
⊕	T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115	

ИНФОРМАЦИЯ: Отвертка Wiha SoftFinish



Комфортный эксперт для сухой среды.

- Рукоятка SoftFinish обеспечивает оптимальное удержание при использовании в сухой среде в промышленности или в мастерской.
- Положение твердых и мягких зон на рукоятке обеспечивает идеальный доступ при быстром или сильном вращении.



Набор отвёрток SoftFinish



Шлиц, Phillips, 6 предм.

302 НК6 SO

№ заказа		
07152		1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100	

Шлиц, Phillips, Pozidriv, 6-предм.

302 НК 601

№ заказа		
26113		1
⊖	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100	
⊕	PZ2 x 100	

Шлиц, Pozidriv, 6 предм.

302 ZK6 SO

№ заказа		
07153		1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150	
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100	

Сферическая головка TORX®, 6 предм.

362BE K6

№ заказа		
32249		1
⊕	T9 x 60 / T10 x 60 / T15 x 80 / T20 x 80 / T25 x 100 / T30 x 115	

TORX® MagicSpring, 6 предм.

362R K6 SO

№ заказа		
27746		1
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130	

TORX®, 6 предм.

362 K6 SO

№ заказа		
07155		1
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130	

TORX®, 7 предм.

362 K7

№ заказа		
01299		1
⊕	T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115	

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 6 предм.

362TR K6

№ заказа		
24506		1
⊕	T10H x 80 / T15H x 80 / T20H x 100 / T25H x 100 / T30H x 115 / T40H x 130	

Набор отвёрток SoftFinish



Торцевой ключ с шестигранником, 5 предм.

341 K5

№ заказа



01034

1

○ 5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Набор отвёрток SoftFinish



Шлиц, Phillips, 6 предм., с шестигранником под гаечный ключ

308 HK6

№ заказа



21248

1

⊖ 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

Шлиц, Pozidriv, 6 предм., с шестигранником под гаечный ключ

308 ZK6

№ заказа





21249

1

⊖ 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125

⊕ PZ1 x 80 / PZ2 x 100

ИНФОРМАЦИЯ: MagicRing



Wiha MagicRing

- Кольцо из пружинной стали надёжно удерживает винты с шестигранной головкой.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.


ИНФОРМАЦИЯ: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring

- Пружина из нержавеющей стали надёжно удерживает винты TORX® и TORX PLUS®.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ: Сферическая головка TORX®



Сферическая головка Wiha TORX®

- С оптимизированной геометрией сферической головки TORX®
- Повышенная прочность благодаря специальной холодной обработке давлением на разработанной для этого собственной установке компании Wiha.
- Позволяет закручивать под углом до 25°.
- Лёгкий ввод инструмента и закручивание в труднодоступных местах
- Широкая программа продукции: Как штифтовой ключ, как бит и как отвертка SoftFinish.

Набор отвёрток SoftFinish



Шлиц, Phillips, 6 предм., со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

530 HK6

№ заказа 

21250 1

⊖ 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

Шлиц, Pozidriv, 6 предм., со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

530 ZK6

№ заказа 

21251 1

⊖ 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125

⊕ PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Набор отвёрток SoftFinish



Шлиц, Phillips, с нанесённой лазером миллиметровой шкалой, в блистерной упаковке, 2 предм.

SB 3021 S2

№ заказа 

36205 1

⊖ 5,5 x 125

⊕ PH2 x 100

DIN ISO 2380.

ИНФОРМАЦИЯ:

Стальной набалдашник и шестигранная насадка



- Массивный стальной набалдашник на конце рукоятки отвертки позволяет откручивать сильно зажатые винты при помощи точного удара молотком.
- Соединение стального набалдашника и сквозного жала обеспечивает передачу энергии удара без потерь.
- Жало с шестигранным под гаечный ключ для усиления крутящего момента.



Шлиц, Phillips, 7 предм.

260P

№ заказа	
42991	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50 / PH1 x 60

Шлиц, Phillips, 6 предм., с держателем

260P

№ заказа	
42990	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50

TORX® MagicSpring, 6 предм., с держателем

267PR

№ заказа	
42998	1
⊕	T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60

TORX®, 6 предм., с держателем

267P

№ заказа	
42996	1
⊕	T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60 / T20 x 60

TORX®, 6 предм., с держателем

267P

№ заказа	
42997	1
⊕	T4 x 40 / T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50

Шестигранник со сферической головкой, 6 предм., с держателем

264P

№ заказа	
42993	1
●	0,9 (0,035") x 40
●	1,3 (0,05") x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Шестигранник, 6 предм., с держателем

263P

№ заказа	
42992	1
●	0,9 (0,035") x 40 / 1,3 (0,05") x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 (5/64") x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Торцевой ключ с шестигранником, 6 предм., с держателем

265P

№ заказа	
42994	1
●	2,5 x 60 / 3,0 x 60 / 3,5 x 60 / 4,0 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

**ИНФОРМАЦИЯ:
PicoFinish**



Микроотвёртки Wiha PicoFinish

- Комфортная прецизионная отвёртка для точных и филигранных резьбовых соединений.
- Легко крутящийся колпачок позволяет осуществлять быстрое вращение.
- Маркировка символа винта и размера облегчает идентификацию.

Отвертка SoftFinish



с круглым жалом для глубоко
расположенных винтов



с круглым жалом



Шлиц, с круглым жалом для глубоко расположенных винтов

302

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
00684	2,0•	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0•	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0•	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0•	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5•	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0•	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0•	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5•	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5•	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5•	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5•	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0•	300	1,0	6,0	418	36	5

• Дополнительный размер к размерам DIN

Шлиц, с круглым жалом

302

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5•	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0•	250	2,5	11,0	374	41	10

• Дополнительный размер к размерам DIN
DIN ISO 2380.

Phillips, с круглым жалом

311

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
00754	PH0	60	3,0	164	23		10
27756	PH0	100	3,0	204	23		10
00756	PH1	80	4,5	191	30		10
27757	PH1	100	4,5	211	30		10
00757	PH1•	200	4,5	311	30		10
03738	PH1•	300	4,5	411	30		5
00759	PH2	100	6,0	218	36		10
27758	PH2	150	6,0	268	36		10
00760	PH2•	200	6,0	318	36		10
03739	PH2•	300	6,0	418	36		5
00762	PH3	150	8,0	274	41		10
00763	PH4•	200	10,0	324	41		10

• Дополнительный размер к размерам DIN
DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv с круглым жалом

313

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
00768	PZ0	60	3,0	164	23		10
00770	PZ1	80	4,5	191	30		10
26454	PZ1	300	4,5	411	30		5
00772	PZ2	100	6,0	218	36		10
26455	PZ2	300	6,0	418	36		5
00774	PZ3	150	8,0	274	41		10

Сферическая головка TORX® с шестигранным жалом

362BE

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
32250	T9	60	7/64	2,8	164	23	10
32251	T10	60	1/8	3,2	184	23	10
32252	T15	80	9/64	3,6	191	30	10
32253	T20	80	5/32	4,0	211	30	10
32254	T25	100	3/16	4,8	218	36	10
32255	T27	115	7/32	5,6	233	36	10
32256	T30	115	1/4	6,4	233	36	10

TORX® MagicSpring с круглым жалом

362R

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
27736	T6	60	3,5	164	23		10
27737	T7	60	3,5	164	23		10
27738	T8	60	3,5	164	23		10
27739	T9	60	4,0	171	30		10
27740	T10	80	4,0	191	30		10
27741	T15	80	4,0	191	30		10
27742	T20	100	4,0	218	36		10
27743	T25	100	4,5	218	36		10
27811	T27	115	5,5	233	36		10
27744	T30	115	6,0	233	36		10
27745	T40	130	7,0	254	41		10

TORX®, с круглым жалом

362

№ заказа						
26259	T3	60	2,5	164	23	10
26260	T4	60	2,5	164	23	10
01285	T5	60	2,5	164	23	10
01286	T6	60	3,5	164	23	10
01287	T7	60	3,5	164	23	10
01288	T8	60	3,5	164	23	10
01289	T9	60	4,0	171	30	10
01290	T10	80	4,0	191	30	10
01291	T15	80	4,0	191	30	10
01292	T20	100	4,0	218	36	10
01293	T25	100	4,5	218	36	10
01294	T27	115	5,5	233	36	10
01295	T30	115	6,0	233	36	10
01296	T40	130	7,0	254	41	10
01297	T45	130	8,0	254	41	5

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), с круглым жалом

362TR

№ заказа						
03106	T7H	60	3,5	164	23	10
03107	T8H	60	3,5	164	23	10
03108	T9H	60	4,0	171	30	10
26456	T9H	300	4,0	411	30	5
01300	T10H	80	4,0	191	30	10
26457	T10H	300	4,0	411	30	5
01301	T15H	80	4,0	191	30	10
26458	T15H	300	5,0	411	30	5
01302	T20H	100	4,0	211	30	10
28005	T20H	300	5,0	411	30	5
01303	T25H	100	4,5	211	30	10
01304	T27H	115	5,5	233	36	10
01305	T30H	115	6,0	233	36	10
01306	T40H	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® MagicSpring с круглым жалом

362RIP

№ заказа						
28760	6IP	60	3,5	164	23	10
28761	7IP	60	3,5	164	23	10
28762	8IP	60	3,5	164	23	10
28763	9IP	60	4,0	171	30	10
28764	10IP	80	4,0	191	30	10
28765	15IP	80	4,0	191	30	10
28766	20IP	100	4,0	218	36	10
28767	25IP	100	4,5	218	36	10
28769	30IP	115	6,0	233	36	10
28770	40IP	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® с круглым жалом

362IP

№ заказа						
26091	6IP	60	3,5	164	23	10
26093	7IP	60	3,5	164	23	10
26095	8IP	60	3,5	164	23	10
26097	9IP	60	4,0	171	30	10
26099	10IP	80	4,0	191	30	10
26101	15IP	80	4,0	191	30	10
26103	20IP	100	4,0	218	36	10
26105	25IP	100	4,5	218	36	10
26107	27IP	115	5,5	233	36	10
26109	30IP	115	6,0	233	36	10
26111	40IP	130	7,0	254	41	10

Шестигранная сферическая головка MagicRing с шестигранным жалом

367R

№ заказа					
26077	3	100	204	23	10
26079	4	100	211	30	10
26081	5	100	211	30	10
26083	6	125	243	36	10
26085	8	150	268	36	10
26087	10	150	271	41	5

Шестигранная сферическая головка с шестигранным жалом

367

№ заказа					
26303	1,5	75	179	23	10
26304	2	100	204	23	10
26305	2,5	100	204	23	10
26328	3	100	204	23	10
26329	4	100	211	30	10
26330	5	100	211	30	10
26331	6	125	243	36	10
26332	8	150	268	36	10
26333	10	150	271	41	5
26307	12	150	271	41	5

Шестигранник, с шестигранным жалом

356

№ заказа					
32264	1,5	60	164	23	10
32265	2	60	164	23	10
26190	2,5	75	179	23	10
26191	3	75	179	23	10
26192	4	75	186	30	10
26193	5	75	186	30	10
26194	6	100	218	36	10
26195	8	100	218	36	10

Отвертка SoftFinish



Шестигранник, под углом

357

№ заказа	⊙	↔	↔	↔	mm	📦
26230	3	35	20	139	23	10
26231	4	40	25	151	30	10
26232	5	45	28	156	30	10
26233	6	50	32	168	36	10
26234	8	60	36	178	36	10
26235	10	75	40	199	41	10

Отвертка SoftFinish



Торцевой ключ с шестигранником, дюймовое исполнение, с круглым жалом и шестигранной насадкой

347 Zoll

№ заказа	⊙	↔	⊙	mm	↔	mm	📦
02836	3/16	125	10	231	30	4,76	10
02837	1/4	125	10	238	36	6,35	10
02838	5/16	125	10	238	36	7,94	10
02839	3/8	125	10	238	36	9,53	10
02840	7/16	125	13	246	41	11,11	10
02841	1/2	125	13	246	41	12,70	10

Отвертка SoftFinish



Торцевой ключ с шестигранником, с круглым жалом

341

№ заказа	⊙	↔	mm	↔	↔	📦
01018	4	125	236	30	6,9	10
01020	5	125	236	30	7,9	10
01021	5,5	125	236	30	7,9	10
01022	6	125	236	30	8,9	10
01023	7	125	243	36	10,9	10
01024	8	125	243	36	11,9	10
01025	9	125	243	36	12,9	10
01026	10	125	243	36	14,4	10
01027	11	125	249	41	15,9	10
01028	12	125	249	41	16,9	10
01029	13	125	249	41	18,4	10
01030	14	125	249	41	19,4	10
01031	15	125	249	41	21,9	10
01032	16	125	249	41	21,9	10
01033	17	125	249	41	23,4	10

Торцевой ключ с шестигранником, с коротким круглым жалом

343

№ заказа	⊙	↔	mm	↔	↔	📦
01076	5,5	65	176	30	8	10
01077	6	65	176	30	9	10
01078	7	65	183	36	11	10
01079	8	65	183	36	12	10
01081	10	65	183	36	14	10

Отвертка SoftFinish



○ Торцевой ключ с шестигранником, с гибким стержнем

372

№ заказа	○	→	mm	→	→	→
01435	5	150	261	30	8	10
01436	5,5	150	261	30	8	10
01437	6	150	261	30	9	10
01438	7	150	268	36	11	10
01439	8	150	268	36	12	10
01440	10	175	293	41	14	10
01443	13	175	293	41	19	10

Отвертка SoftFinish



○ Торцевой ключ с шестигранником, с круглым жалом и шестигранной насадкой

347

№ заказа	○	→	○	mm	→	→	→
01092	7	125	10	238	36	11,0	10
01093	8	125	10	238	36	12,0	10
01094	9	125	10	238	36	13,0	10
01095	10	125	10	238	36	14,5	10
01096	11	125	13	246	41	16,0	10
01097	12	125	13	246	41	17,0	10
01098	13	125	13	246	41	19,0	10

Отвертка SoftFinish



▲ Торцевой ключ с трехгранником

344

№ заказа	▲	→	▲	mm	→	→	→
26212	M4	125	6,8	236	30	11	10
26213	M5	125	8,3	236	30	13	10
26216	M6	125	10,05	236	30	16	10
26214	M8	125	12,05	243	36	18	10
26217	M10	125	15,05	243	36	22	10
26218	M12	125	16,55	249	41	24	10

DIN 22416.

Отвертка SoftFinish



Шлиц, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

530

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0	250	2,5	10,0	16	371	5

• Дополнительный размер к размерам DIN

Phillips со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

531

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц
03237	PH1	80	5,0	8	186	30	10
03238	PH2	100	6,0	10	213	36	10
03239	PH3	150	8,0	13	268	41	10

Pozidriv со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

532

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41	10

Отвертка SoftFinish



Шлиц, с круглым жалом и нанесенной лазером миллиметровой шкалой

3021

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц
36085	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
35397	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10

DIN ISO 2380.

Phillips, с круглым жалом и нанесенной лазером миллиметровой шкалой

3111

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц
36072	PH1	80	4,5	191	30	20-70	10
35398	PH2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv, с круглым жалом и нанесенной лазером миллиметровой шкалой

3131

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц
36073	PZ1	80	4,5	191	30	20-70	10
35399	PZ2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PZ.

Отвертка SoftFinish



Шлиц, с функцией крепкого удержания

398

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц
32867	2,5	75	0,4	186	30	5
32868	3,0	100	0,5	211	30	5
32869	4,0	125	0,8	243	36	5
32870	5,0	150	1,0	268	36	5
32871	6,0	175	1,2	293	36	5

Phillips, с функцией крепкого удержания

397

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц
32406	PH0	100	211	30	5
32404	PH1	125	236	36	5
32405	PH2	175	286	36	5

Отвертка SoftFinish



Шлиц с коротким круглым жалом

302

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Длина	Упаковка
26964	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
26965	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
26966	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10
26967	8,0	25	1,2	8,0	81	34	10

⊕ Pozidriv, с коротким круглым жалом, Stubby

311

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Упаковка
26968	PH1	25	4,5	81	34	10
26969	PH2	25	6,0	81	34	10
26970	PH3	25	8,0	81	34	10

⊕ Pozidriv, с коротким круглым жалом, Stubby

313

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Упаковка
26971	PZ1	25	4,5	81	34	10
26972	PZ2	25	6,0	81	34	10
26973	PZ3	25	8,0	81	34	10

Отвертка SoftFinish



Шлиц с шестигранным жалом и шестигранником под гаечный ключ

308

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Диаметр	Длина	Упаковка
00731	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
00732	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
00733	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
00734	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
00735	7,0•	125	1,1	6,0	10	238	10
00736	8,0	150	1,2	8,0	13	268	10
00737	9,0•	150	1,4	8,0	13	268	10
00738	10,0	175	1,6	8,0	13	293	10
00739	12,0	200	2,0	10,0	16	318	10
00740	14,0•	250	2,5	10,0	16	368	10

• Дополнительный размер к размерам DIN

⊕ Phillips с шестигранным жалом и шестигранником под гаечный ключ

312

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Длина	Упаковка
00764	PH1	80	5,0	8	186	30	10
00765	PH2	100	6,0	10	213	36	10
00766	PH3	150	8,0	13	268	41	10
00767	PH4	200	10,0	16	318	41	10

⊕ Pozidriv с шестигранным жалом и шестигранником под гаечный ключ

314

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Диаметр	Длина	Длина	Упаковка
00776	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
00777	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
00778	PZ3	150	8,0	13	268	41	10
00779	PZ4	200	10,0	16	318	41	10

Развертка



■ с четырехгранным наконечником и пластмассовой рукояткой

300-2

№ заказа					
00679	6,0	100	185	34	10

Шило с пластмассовой рукояткой



● с круглым наконечником и пластмассовой рукояткой

301-2

№ заказа				mm		
00683	6,0	100	185		34	10



Шлиц

260P

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
42381	0,8	40	2	134	9	10
42382	1,0	40	2	134	9	10
42383	1,2	40	2	134	9	10
42384	1,5	40	2	134	9	10
42385	1,5	60	2	154	9	10
42386	1,8	40	2	134	9	10
42387	1,8	60	2	154	9	10
42388	2,0	40	2	140	18	10
42389	2,0	60	2	160	18	10
42390	2,0	100	2	200	18	10
42391	2,5	50	2,5	150	18	10
42392	2,5	75	2,5	175	18	10
42393	2,5	100	2,5	200	18	10
42394	3,0	50	3	150	18	10
42395	3,0	100	3	200	18	10
42397	3,5	60	3,5	160	18	10
42398	4,0	60	4	160	18	10
42399	4,0	100	4	200	18	10

Phillips

261P

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
42403	PH000	40	2	134	9	10
42402	PH00	40	2	134	9	10
42413	PH00	60	2	154	9	10
42401	PH0	50	3	150	18	10
42414	PH0	75	3	175	18	10
42415	PH1	60	4	160	18	10
42416	PH1	80	4	180	18	10

Pozidriv

262P

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
42418	PZ0	50	3	150	18	10
42419	PZ1	60	4	160	18	10

TORX® MagicSpring

267PR

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
42501	T6	40	2,5	140	18	10
42502	T7	40	2,5	140	18	10
42503	T8	40	2,5	140	18	10
42504	T9	50	3	150	18	10
42505	T10	50	3	150	18	10
42506	T15	60	3,5	150	18	10

TORX®

267P

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
42474	T1	40	2,5	134	9	10
42475	T2	40	2,5	134	9	10
42476	T3	40	2,5	134	9	10
42477	T4	40	2,5	134	9	10
42478	T5	40	2,5	134	9	10
42479	T6	40	2,5	140	18	10
42480	T7	40	2,5	140	18	10
42481	T8	40	2,5	140	18	10
42482	T9	50	3	150	18	10
42483	T10	50	3	150	18	10
42484	T15	60	3,5	160	18	10
42485	T20	60	4	160	18	10

TORX PLUS®

267PIP

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
42486	4IP	40	2,5	134	9	10
42487	5IP	40	2,5	134	9	10
42488	6IP	40	2,5	140	18	10
42489	7IP	40	2,5	140	18	10
42490	8IP	40	2,5	140	18	10
42491	9IP	50	3	150	18	10
42492	10IP	50	3	150	18	10
42493	15IP	60	3,5	160	18	10
42494	20IP	60	4	160	18	10

Pentalobe

266P

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
42464	PL1	40	2,5	134	9	10
42465	PL2	40	2,5	134	9	10
42466	PL3	40	2,5	134	9	10
42467	PL4	40	2,5	134	9	10
42468	PL5	40	2,5	134	9	10
42469	PL6	40	2,5	140	18	10

Тип Y

266PY

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Пакет
42470	0	40	2	134	9	10

Шестигранник со сферической головкой

264P

№ заказа	mm	mm	mm	mm	mm
42431	1,3 (0,05")	40	134	9	10
42432	1,5	50	150	18	10
42433	2,0	50	150	18	10
42434	2,5	60	160	18	10
42435	3,0	60	160	18	10

Шестигранник

263P

№ заказа	mm	mm	mm	mm	mm
42421	0,9 (0,035")	40	134	9	1
42422	1,3 (0,05")	40	134	9	1
42423	1,5	50	144	9	1
42424	2,0 (5/64")	50	150	18	1
42425	2,5	60	160	18	1
42426	3	60	160	18	1

Шестигранник со сферической головкой, дюймовое исполнение

264P Zoll

№ заказа	mm	mm	mm	mm	mm
42436	1/16"	50	150	18	10
42440	5/64"	50	150	18	10
42438	3/32"	50	150	18	10
42441	7/64"	60	160	18	10
42437	1/8"	60	160	18	10
42442	9/64"	60	160	18	10
42439	5/32"	60	160	18	10

Микроотвёртка PicoFinish®



Торцевой ключ с шестигранником

265P

№ заказа	mm	mm	mm	mm	mm
42443	1,5	60	160	18	10
42444	1,8	60	160	18	10
42445	2	60	160	18	10
42446	2,5	60	160	18	10
42447	3,0	60	160	18	10
42449	3,5	60	160	18	10
42450	4,0	60	160	18	10
42451	4,5	60	160	18	10
42452	5	60	160	18	10
42453	5,5	60	160	18	10
42454	6	60	160	18	10
42455	7	60	160	18	10

Торцевой ключ с шестигранником, дюймовое исполнение

265P Zoll

№ заказа	mm	mm	mm	mm	mm
42459	3/32"	60	160	18	10
42462	7/64"	60	160	18	10
42457	1/8"	60	160	18	10
42463	9/64"	60	160	18	10
42460	5/32"	60	160	18	10
42458	3/16"	60	160	18	10
42461	7/32"	60	160	18	10
42456	1/4"	60	160	18	10

Извлекатель PicoFinish



268P

№ заказа	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
42507	50	3,5	150	18	1	3,5	10

ИНФОРМАЦИЯ: Pentalobe



Стопорный профиль для приборов Apple

Идеально подходит для работ по ремонту смартфонов Apple, планшетов и ноутбуков.

- Внимание: обязательно соблюдайте гарантийные условия производителя

Маленькая отвертка



Шлиц, прозрачно-красная, с зажимом

500

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Упаковка
01537	3,0	40	3,0	100	11	50
01538	3,0	60	3,0	120	11	50
01539	3,0	80	3,0	140	11	50

Набор сменных лезвий, ширина 20 мм



10 предм., для универсального шабера, в блистерной упаковке

SB 430 40 K1020

№ заказа	Упаковка
27902	5

Маленькая отвертка



Шлиц, прозрачно-желтая

509

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Упаковка
01548	2,0	40	2,0	85	8	50

Набор сменных лезвий, ширина 13 мм



10 предм., для универсального шабера, в блистерной упаковке

SB 430 40 K10

№ заказа	Упаковка
27606	5

Универсальный шабер SoftFinish



430 40

№ заказа	Упаковка
23159	5

Набор универсальных шаберов SoftFinish



10 предм. в блистерной упаковке

SB 430 4010

№ заказа	Упаковка
26920	1

Намагничиватель



400 10

№ заказа	Упаковка
01508	5

в блистерной упаковке

SB 400 10

№ заказа	Упаковка
02568	5

Отвертка MicroFinish



Шлиц, Phillips, 6 предм.

5520 HK6

№ заказа	
29124	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Шлиц, Pozidriv, 6 предм.

5520 ZK6

№ заказа	
29125	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

TORX®, 6 предм.

5527 K6

№ заказа	
29169	1
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

Отвертка MicroFinish



Шлиц, Phillips, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником, 5 предм.

5533 HK5

№ заказа	
29138	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Шлиц, Pozidriv, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником, 5 предм.

5533 ZK5

№ заказа	
29139	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Отвертка MicroFinish



Шлиц, с круглым жалом

5520

№ заказа	⊖	⊕	⊕	⊕	mm	mm	
29115	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
29116	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
29117	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
29118	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
29119	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
29120	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
29121	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
29122	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
29123	10,0•	200	1,6	8,0	324	41	5

• Дополнительный размер к размерам DIN DIN 5265, ISO 2380.

Phillips, с круглым жалом

5521

№ заказа	⊕	⊕	⊕	mm	mm	
29140	PH0	60	3,0	165	23	10
29141	PH1	80	4,5	192	30	10
29142	PH1•	200	4,5	312	30	5
29143	PH2	100	6,0	220	36	10
29144	PH2•	200	6,0	320	36	5
29145	PH3•	150	8,0	277	41	10

• Дополнительный размер к размерам DIN DIN ISO 8764-PH.

ИНФОРМАЦИЯ: Отвертка Wiha MicroFinish



Эксперт для влажной и масляной среды.

Благодаря микропористой структуре поверхности рукоятки отвертки обеспечивается оптимальное удержание даже при работе замасленными или мокрыми руками.

- Положение твердых и мягких зон на рукоятке обеспечивает идеальный доступ при быстром или сильном вращении.

⊕ Pozidriv с круглым жалом

5522

№ заказа	⊕	↔	●	mm	↔	📦
29152	PZ1	80	4,5	192	30	10
29153	PZ2	100	6,0	220	36	10
29154	PZ3	150	8,0	277	41	10

DIN ISO 8764-PZ.

⊕ TORX®, с круглым жалом

5527

№ заказа	⊕	↔	●	mm	↔	📦
29161	T9	60	4,0	172	30	10
29162	T10	80	4,0	192	30	10
29163	T15	80	4,0	192	30	10
29164	T20	100	4,0	212	30	10
29165	T25	100	4,5	212	30	10
29166	T27	115	5,5	235	36	10
29167	T30	115	6,0	235	36	10
29168	T40	130	7,0	257	41	5

○ Торцевой ключ с шестигранником, с круглым жалом

5525

№ заказа						
29170	5,5	125	237	30	7,9	10
29171	6	125	237	30	8,9	10
29172	7	125	245	36	10,9	10
29173	8	125	245	36	11,9	10
29174	10	125	245	36	14,4	10

Отвертка MicroFinish



○ Торцевой ключ с шестигранником, с гибким стержнем

5528

№ заказа						
29175	6	150	262	30	9	10
29176	7	150	270	36	11	10
29177	8	150	270	36	12	10

Отвертка MicroFinish



⊖ Шлиц, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

5533

№ заказа	⊖	↔	⊖	●	○	mm	📦
29133	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
29134	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
29135	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
29136	8,0	150	1,2	8,0	13	271	10
29137	10,0•	175	1,6	8,0	13	296	5

• Дополнительный размер к размерам DIN DIN 5265, ISO 2380.

⊕ Phillips со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

5534

№ заказа	⊕	↔	●	○	mm	↔	📦
29149	PH1	80	5,0	8	187	30	10
29150	PH2	100	6,0	10	214	36	10
29151	PH3	150	8,0	13	271	41	10

DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

5535

№ заказа	⊕	↔	●	○	mm	↔	📦
29158	PZ1	80	5,0	8	187	30	10
29159	PZ2	100	6,0	10	214	36	10
29160	PZ3	150	8,0	13	271	41	5

DIN ISO 8764-PZ.

Набор инструментов для вывертывания винтов



Шестигранник, 8 предм., со спиральным сверлом

405 11

№ заказа	📦
03988	10
●	2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Инструмент для выворачивания винтов



№ заказа	Шлиц	mm	mm	mm	Кол-во
03847	2,0	85	6,0		10
03848	2,5	85	6,0		10
03849	3,0	85	6,0		10
03850	4	85	6,0		10
03851	5	85	6,0		10
03852	6	95	8,0		10
03853	8	95	10,0		10
03854	10	110	12,0		10

405

Набор отвёрток SoftFinish ESD



Шлиц, Phillips, 5 предм.

302ESD HK5 01

№ заказа	Кол-во
27252	1
Шлиц	3,0 x 100 / 4,0 x 100
Шлиц	PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100

IEC 61340-5-1.

TORX®, 5 предм.

362ESD K5

№ заказа	Кол-во
27253	1
Шлиц	T6 x 60 / T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80

IEC 61340-5-1.

Набор отверток Precision ESD



Шлиц, Phillips, 6 предм.

272 K6

№ заказа	Кол-во
08463	1
Шлиц	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
Шлиц	PH00 x 40 / PH0 x 50

IEC 61340-5-1.

TORX®, 6 предм.

278 K6

№ заказа	Кол-во
26919	1
Шлиц	T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T10 x 50 / T15 x 60

IEC 61340-5-1.

Шестигранный, 6 предм.

275 K6

№ заказа	Кол-во
32278	1
Шлиц	0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2 x 50 / 2,5 x 60 / 3 x 60

IEC 61340-5-1.


Торцевой ключ с шестигранным, 6 предм.

277 K6

№ заказа	Кол-во
32279	1
Шлиц	2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

IEC 61340-5-1.

ИНФОРМАЦИЯ: Инструменты ESD с отводом электро- статического заряда



Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

Отвертка SoftFinish ESD



Шлиц

302ESD

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина	Длина
08179	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
27150	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
27151	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
08182	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
08183	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

311ESD

№ заказа	Phillips	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина	Длина
08184	PH0	60	3,0	164	23		10
08185	PH1	80	4,5	191	30		10
08186	PH2	100	6,0	218	36		10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

313ESD

№ заказа	Pozidriv	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина	Длина
26928	PZ0	60	3,0	164	23		10
26929	PZ1	80	4,5	191	30		10

IEC 61340-5-1.

TORX®

362ESD

№ заказа	TORX®	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина	Длина
31432	T3	60	2,5	164	23		10
27148	T4	60	2,5	164	23		10
27641	T5	60	3,5	164	23		10
27149	T6	60	3,5	164	23		10
31901	T7	60	3,5	164	23		10
22436	T8	60	3,5	164	23		10
27145	T9	60	4,0	171	30		10
27144	T10	80	4,0	191	30		10
27146	T15	80	4,0	191	30		10
27147	T20	100	4,0	218	36		10

IEC 61340-5-1.

Отвертка SoftFinish ESD



Шлиц Stubby

302ESD

№ заказа	Шлиц	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина	Длина
32151	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
32152	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
32153	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Phillips Stubby

311ESD

№ заказа	Phillips	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина	Длина
32154	PH1	25	4,5	81	34		10
32155	PH2	25	6,0	81	34		10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv Stubby

313ESD

№ заказа	Pozidriv	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина	Длина
32156	PZ1	25	4,5	81	34		10
32157	PZ2	25	6,0	81	34		10

IEC 61340-5-1.

Извлекатель Precision ESD



279-10

№ заказа	Извлекатель	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина	Длина
07667	3,5	50	145	13,0			5

IEC 61340-5-1.



Шлиц

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц
07634	1,5	40	0,25	2,0	120	12,5	10
07635	2,0	40	0,40	2,0	120	12,5	10
07636	2,5	50	0,40	2,5	145	13,0	10
07637	3,0	50	0,50	3,0	145	13,0	10
07638	3,5	60	0,60	3,5	170	14,0	10
07639	4,0	60	0,80	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

№ заказа	Phillips	Phillips	Phillips	Phillips	Phillips	Phillips	Phillips
28053	PH000	40	2,0	120	12,5		10
07640	PH00	40	2,0	120	12,5		10
07641	PH0	50	3,0	145	13,0		10
07642	PH1	60	4,0	170	14,0		10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

№ заказа	Pozidriv	Pozidriv	Pozidriv	Pozidriv	Pozidriv	Pozidriv	Pozidriv
07643	PZ1	60	4,0	170	14		10

IEC 61340-5-1.

TORX® MagicSpring

№ заказа	TORX® MagicSpring	TORX® MagicSpring	TORX® MagicSpring	TORX® MagicSpring	TORX® MagicSpring	TORX® MagicSpring	TORX® MagicSpring
27748	T6	40	2,5	120	12,5		10
27749	T7	40	2,5	120	12,5		10
27759	T8	40	2,5	120	12,5		10
27750	T9	50	3,0	145	13,0		10
27751	T10	50	3,0	145	13,0		10
27752	T15	60	3,5	170	14,0		10

IEC 61340-5-1.

TORX®

№ заказа	TORX®	TORX®	TORX®	TORX®	TORX®	TORX®	TORX®
25676	T1	40	2,5	120	12,5		10
25677	T2	40	2,5	120	12,5		10
21256	T3	40	2,5	120	12,5		10
21255	T4	40	2,5	120	12,5		10
07659	T5	40	2,5	120	12,5		10
07660	T6	40	2,5	120	12,5		10
07661	T7	40	2,5	120	12,5		10
07662	T8	40	2,5	120	12,5		10
07663	T9	50	3,0	145	13,0		10
07664	T10	50	3,0	145	13,0		10
07665	T15	60	3,5	170	14,0		10
07666	T20	60	4,0	170	14,0		10

IEC 61340-5-1.

272

TORX PLUS®

№ заказа	TORX PLUS®	TORX PLUS®	TORX PLUS®	TORX PLUS®	TORX PLUS®	TORX PLUS®	TORX PLUS®
28198	4IP	40	2,5	120	12,5		10
27761	5IP	40	2,5	120	12,5		10
27762	6IP	40	2,5	120	12,5		10
27763	7IP	40	2,5	120	12,5		10
27764	8IP	40	2,5	120	12,5		10
27765	9IP	50	3,0	145	13,0		10
27766	10IP	50	3,0	145	13,0		10
27767	15IP	60	3,5	170	14,0		10

IEC 61340-5-1.

278IP

Шестигранный со сферической головкой

№ заказа	Шестигранный со сферической головкой	Шестигранный со сферической головкой	Шестигранный со сферической головкой	Шестигранный со сферической головкой	Шестигранный со сферической головкой	Шестигранный со сферической головкой	Шестигранный со сферической головкой
07649	1,5	50	145	13,0			10
07650	2	50	145	13,0			10
07651	2,5	60	170	14,0			10
07652	3	60	170	14,0			10

IEC 61340-5-1.

276

Шестигранный

№ заказа	Шестигранный	Шестигранный	Шестигранный	Шестигранный	Шестигранный	Шестигранный	Шестигранный
27707	0,7	40	120	12,5			10
27708	0,9	40	120	12,5			10
07644	1,3	40	120	12,5			10
07645	1,5	50	145	13,0			10
07646	2	50	145	13,0			10
07647	2,5	60	170	14,0			10
07648	3	60	170	14,0			10
32315	4	60	170	14,0			10

IEC 61340-5-1.

275

Торцевой ключ с шестигранным

№ заказа	Торцевой ключ с шестигранным	Торцевой ключ с шестигранным	Торцевой ключ с шестигранным	Торцевой ключ с шестигранным	Торцевой ключ с шестигранным	Торцевой ключ с шестигранным	Торцевой ключ с шестигранным
32312	1,5	60	2,5	-	155	13,0	10
32313	2,0	60	2,9	-	155	13,0	10
07653	2,5	60	4,0	4,0	155	13,0	10
07654	3	60	5,0	5,0	155	13,0	10
07655	3,5	60	5,3	6,0	155	13,0	10
07656	4	60	5,5	6,0	155	13,0	10
32314	4,5	60	6,2	7,0	155	13,0	10
07657	5	60	6,8	7,0	155	13,0	10
07658	5,5	60	7,6	8,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

277



Динамометрические инструменты мощь полностью под контролем

Правильно подобранный крутящий момент предотвращает повреждение материала, экономит время и деньги. Инструменты Wiha, предназначенные для закручивания, объединяют в себе точность и деликатность. Точность срабатывания $\pm 6\%$ от установленного значения делает их незаменимыми помощниками механиков, электриков и специалистов по электронике.

Инструменты, обладающие фиксированной настройкой крутящего момента, повышают надежность в процессе работы. Инструменты с регулируемой настройкой, идеально подходят для работ на выезде и являются универсальным решением для нескольких задач. Широкий ассортимент сменных насадок позволяет подобрать идеальный вариант решения для любой задачи. Система контроля качества на производстве тестирует каждую выпущенную единицу продукции, маркируя ее индивидуальным номером, подтверждающим прохождение тестирования и гарантируя высочайшее качество инструмента.

Применение Динамометрические инструменты

Для работ с
электрикой



Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric смешанная комплектация, 18 предм., переменное регулируемое ограничение крутящего момента, в сумке
Страница 162



Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента
Страница 163



Динамометрический переходник easyTorque electric
Страница 164



Динамометрическая отвертка с T-образной рукояткой TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента
Страница 165



Для работ с
механикой



Динамометрическая отвертка iTorque с цифровой шкалой
Страница 168



Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S смешанная комплектация, 13 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке
Страница 168



Динамометрическая отвертка TorqueVario-S Регулируемое ограничение крутящего момента
Страница 168



Динамометрическая отвертка TorqueFix предустановленное ограничение крутящего момента
Страница 169



Набор с динамометрической отверткой с T-образной рукояткой TorqueVario-S T смешанная комплектация, 11 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке
Страница 172



Динамометрическая отвертка с T-образной рукояткой TorqueVario-S T Регулируемое ограничение крутящего момента
Страница 172



Для работ с
электроникой



Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S, антистатическая ESD смешанная комплектация, 13 предм., переменное регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке
Страница 175



Динамометрическая отвертка TorqueVario-S ESD Регулируемое ограничение крутящего момента
Страница 175





смешанная комплектация, 18 предм., переменнo регулируемое ограничение крутящего момента, в сумке

2872 T18

№ заказа



36791

1

○	1 x Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 0,8 - 5,0 Нм
	1 x Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
○	1 x Держатель slimBit electric с механической блокировкой Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Изготовление в соответствии с IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

ИНФОРМАЦИЯ:

Инструменты с сертификатом VDE



Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.

Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеет допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ.

Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали

Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric



смешанная комплектация, 13 предм., переменное регулируемое ограничение крутящего момента, в сумке

2872 T13

№ заказа	
40674	1
○	1 x Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 0,8 - 5,0 Нм
○	1 x Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
○	1 x Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario для slimBits, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
○	1 x Держатель slimBit electric с механической блокировкой Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric



"плюс" и "минус"/Pozidriv, 5 предм., переменное регулируемое ограничение крутящего момента

2872 S3

№ заказа	
38074	1
○	1 x Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 0,8 - 5,0 Нм
○	1 x Держатель slimBit electric с механической блокировкой Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой
○	1 x Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric



○ Регулируемое ограничение крутящего момента

2872

№ заказа	Nm	6%	○	⊖	⊕	
26625	0,5-2,0	6 %	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6 %	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6 %	3,8	142	41	1

Изготовление в соответствии с IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Набор с динамометрическим переходником easyTorque electric с держателем slimVario и



slimBit SL/PZ, 4 предм. в блистерной упаковке

29701 080 S4

Best.-Nr.	
41476	1
1 x 0,8 Nm	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
1 x Отвертка SoftFinish electric	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

slimBit SL/PZ, 4 предм. в блистерной упаковке

29701 200 S4

Best.-Nr.	
41477	1
1 x 2,0 Nm	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
1 x Отвертка SoftFinish electric	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

slimBit SL/PZ, 4 предм. в блистерной упаковке

29701 280 S4

Best.-Nr.	
41478	1
1 x 2,8 Nm	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
1 x Отвертка SoftFinish electric	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор с динамометрическим переходником easyTorque electric с держателем slimVario и



для slimBits и держателя slimVario®, 5 предм. в блистерной упаковке

29701 S5

№ заказа	
41479	1
1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Динамометрический переходник easyTorque electric



для slimBits и держателя slimVario® в блистерной упаковке

2970

№ заказа	Nm	%	mm		
41341	0,8	10 %	59	5,5	1
41342	2,0	10 %	59	5,5	1
41343	2,5	10 %	59	5,5	1
41344	2,8	10 %	59	5,5	1
41345	4,0	10 %	59	5,5	1

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S electric



Регулируемое ограничение крутящего момента

2933

№ заказа	Nm	±%	⌀	mm	mm	mm	mm
43177	5-14	6	6	56	120		1

Изготовление в соответствии с IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Установочный инструмент



для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой

2899

№ заказа	mm	mm	mm
28691	90	146	1

ИНФОРМАЦИЯ:

Динамометрическая Т-образная рукоятка TorqueVario-S T electric



Динамометрическая Т-образная рукоятка TorqueVario-S T electric

- Для контролируемого заворачивания винтов при выполнении различных работ.
- Плавная настройка крутящего момента с помощью регулировочного инструмента для Т-образной рукоятки.
- Больше усилие при заворачивании, благодаря Т-образной форме рукоятки.
- Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~.
- Занесенное в протокол поштучное испытание непосредственно после изготовления на заводе.
- Большой выбор сменных жал и переходных жал



Сменное жало electric



● TORX® для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой electric

283795

№ заказа	mm	mm	mm	max. Nm	mm
38931	T15	136	35	5,5	10
38932	T20	136	35	10	10
38933	T25	136	35	15	10
38934	T27	136	35	15	10
38935	T30	136	35	20	10
38936	T40	136	35	20	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Сменное жало electric



● Шестигранник для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой electric

283793

№ заказа	mm	mm	mm	max. Nm	mm
38918	3,0	136	35	5,5	10
38919	4,0	136	35	15	10
38920	5,0	136	35	20	10
38921	6,0	136	35	20	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Сменное жало electric



○ Торцевой ключ с шестигранником для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой electric

283794

№ заказа	mm	mm	max. Nm	mm
38925	7,0	136	5	10
38926	8,0	136	10	10
38927	9,0	136	14	10
38928	10,0	136	17	10
38929	13,0	136	20	10
38930	17,0	136	20	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор бит slimBit electric



смешанная комплектация с держателем slimBit, 7 предм.

2879 B7

№ заказа



36079

1

○ 1 x Держатель slimBit electric с механической блокировкой Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой

⊖ 1 x 4,0 / 1 x 5,5

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Держатель slimBit electric с механической блокировкой



○ Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой

28799

№ заказа



35870

6

3,8

170

13

10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Торцевой ключ с адаптерным жалом electric 1/4"



○ Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой

28799

№ заказа



43128

1/4

3,8

178

12

10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор бит slimBit electric



TORX®, 6-предм. в коробке

2831-B604

Best.-Nr.



42210

6

⊕ 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, 6 предм. в коробке

2831-B605

Best.-Nr.



42211

6

⊖ 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Phillips, 6 предм., в коробке

2831-B606

Best.-Nr.



42212

6

⊖ 1 x 6,5 / 1 x 2,5 / 1 x 5,5 / 1 x 3,5

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, "плюс" и "минус"/Pozidriv, 6 предм. в коробке

2831-B607

Best.-Nr.



42213

6

⊖ 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шестигранник, 6 предм. в коробке

2831-B608

Best.-Nr.



42214

6

⊕ 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

Изготовление в соответствии с IEC 60900.



Шлиц

2831-10

№ заказа	mm	mm	mm	max. Nm	
34578	2,5	75	0,4	6,0	0,4
34579	3,0	75	0,5	6,0	0,6
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5

• Не версия slim

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Phillips

2831-11

№ заказа	mm	mm	mm	max. Nm	
34583	PH1	75	6,0	3,8	
34584	PH2	75	6,0	5,5	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Pozidriv

2831-12

№ заказа	mm	mm	mm	max. Nm	
34585	PZ1	75	6,0	3,8	
34586	PZ2	75	6,0	5,5	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Phillips

2831-13

№ заказа	mm	mm	mm	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Pozidriv

2831-14

№ заказа	mm	mm	mm	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®

2831-15

№ заказа	mm	mm	mm	max. Nm	
35506	T8	75	6,0	1,3	
41160	T9	75	6,0	1,3	
35507	T10	75	6,0	3,8	
35508	T15	75	6,0	5,0	
35509	T20	75	6,0	5,5	
36071	T25	75	6,0	5,5	

• Не версия slim

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шестигранник

2831-18

№ заказа	mm	mm	mm	max. Nm	
37222	1,5	75	6,0	0,9	
37223	2	75	6,0	1,8	
37224	2,5	75	6,0	3,8	
37147	3	75	6,0	5,5	
37225	4	75	6,0	5,5	
37226	5	75	6,0	5,5	
37227	6	75	6,0	5,5	

• Не версия slim

Изготовление в соответствии с IEC 60900.


Четырехгранник

2831-17

№ заказа	mm	mm	mm	max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Неограниченный доступ.
- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активации пружинных зажимов (клиновидная форма).

Динамометрическая отвертка iTorque



О с цифровой шкалой

28352

№ заказа	Nm	±%	○	□	+	+	+
36886	0,4-1,5	60-210 in.oz	6%	4	134	34	1
36887	0,8-3,0	7-26 in.lbs	6%	4	134	34	1
36888	1,0-5,0	9-44 in.lbs	6%	4	134	40	1

DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S



О Регулируемое ограничение крутящего момента

2852

№ заказа	Nm	±%	○	□	+	+	+
36849	0,04-0,46	10%	4	127	23		1
26888	0,1-0,6	10%	4	127	23		1
36850	0,1-0,6	6%	4	127	23		1
26461	0,4-1,0	6%	4	127	23		1
26462	0,5-2,0	6%	4	131	30		1
26463	0,8-5,0	6%	4	138	36		1
26464	2,0-7,0	6%	4	142	41		1

• Точность в диапазоне 0,1-0,46 Нм. DIN EN ISO 6789.

ИНФОРМАЦИЯ: iTorque



Умный динамометрический инструмент.

- Возможность настройки желаемого крутящего момента на конце рукоятки без использования отдельного инструмента.
- Большой дисплей с цифровым индикатором упрощает считывание.
- Функция ClickControl считает каждое использование и оптимизирует контроль средств измерения.
- Сигнал калибровки после 5.000 использований для абсолютной надежности процесса.
- Занесенное в протокол поштучное испытание непосредственно после изготовления на заводе.
- Большой выбор сменных жал и переходных жал.
- Возможность переключения единиц измерения (Нм » in.lb / cНм » in.oz)
- С возможностью перекалибровки

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S



смешанная комплектация, 13 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке

2852 S10

Best.-Nr.	1
26893	1

- Динамометрическая отвертка TorqueVario-S Регулируемое ограничение крутящего момента 0,8 - 5,0 Нм
- Держатель бит с зажимом шариком для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
- Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
- ⊕ PH1 x 25 / PH2 x 25
- ⊕ PZ1 x 25 / PZ2 x 25
- ⊕ T10 x 25 / T15 x 25 / T20 x 25 / T25 x 25
- 3,0 x 25 / 4,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

TORX®, TORX PLUS®, 13 предм., переменное регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке

2852 S10-01

Best.-Nr.	1
34614	1

- Динамометрическая отвертка TorqueVario-S Регулируемое ограничение крутящего момента 0,8 - 5,0 Нм
- Держатель бит с зажимом шариком для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
- Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
- ⊕ T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25 / T15 x 25
- ⊕ 7IP x 25 / 8IP x 25 / 9IP x 25 / 10IP x 25 / 15IP x 25

DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка TorqueFix



○ предустановленное ограничение крутящего момента

2850

№ заказа	Nm	±%	○	□	+	⊞
26925	0,4	6%	4	112	23	1
26127	0,5	6%	4	112	23	1
26047	0,6	6%	4	112	23	1
26327	0,8	6%	4	112	23	1
26048	0,9	6%	4	112	23	1
26133	1,1	6%	4	119	30	1
26049	1,2	6%	4	119	30	1
26901	1,5	6%	4	119	30	1
26051	2,0	6%	4	119	30	1
26128	2,5	6%	4	119	36	1
26052	3,0	6%	4	126	36	1
26129	3,8	6%	4	126	36	1
26053	5,0	6%	4	132	41	1
26130	5,5	6%	4	132	41	1
34533	6,0	6%	4	132	41	1
26131	7,2	6%	4	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

Набор с динамометрической отверткой TorqueFix



Кабельный ключ для круглых штекерных разъемов, 2 предм., жестко предустановленное ограничение крутящего момента

2850

№ заказа	Nm	□	mm	□	□	+	⊞
36846	0,4	9	230	78	112	23	1
36847	0,6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка easyTorque



○ предустановленное ограничение крутящего момента

2920

№ заказа	Nm	±%	○	□	+	⊞
36229	0,5	10%	4	130	34	1
36230	0,6	10%	4	130	34	1
36240	0,9	10%	4	130	34	1
36231	1,1	10%	4	130	34	1
36233	1,2	10%	4	130	34	1
36234	1,4	10%	4	130	34	1
36235	2,0	10%	4	130	34	1
36236	2,5	10%	4	130	34	1
36237	3,0	10%	4	130	34	1
36238	3,8	10%	4	130	34	1
36320	4,0	10%	4	130	34	1
36321	4,5	10%	4	130	34	1
36239	5,0	10%	4	130	34	1


ИНФОРМАЦИЯ: TorqueVario®-S



Переменно регулируемые динамометрические инструменты

- Для контролируемого заворачивания винтов при выполнении различных работ.
- Плавная настройка значения крутящего момента с помощью установочного инструмента Torque-Setter.
- Хорошо слышимый и ощутимый щелчок при достижении настроенного значения крутящего момента.
- Размер каждой рукоятки отвертки Wiha оптимально согласован с диапазоном крутящего момента.
- Занесенное в протокол поштучное испытание непосредственно после изготовления на заводе.
- Большой выбор сменных жал и переходных жал.

ИНФОРМАЦИЯ: TorqueFix



Предварительно отрегулированные динамометрические инструменты

- Для контролируемого свинчивания, например, в серийном производстве или при часто повторяющихся применениях.
- Хорошо слышимый и ощутимый щелчок при достижении настроенного значения крутящего момента.
- Размер каждой рукоятки отвертки Wiha оптимально согласован с диапазоном крутящего момента.
- Большой выбор сменных жал и переходных жал.



Шлиц, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28590

№ заказа				mm		max. Nm	
26227	0,25	1,5	4	175	42	0,15	10
26228	0,4	2,0	4	175	42	0,4	10
26151	0,4	2,5	4	175	42	0,4	10
26277	0,5	3,0	4	175	42	0,6	10
26278	0,6	3,5	4	175	42	1,1	10
26279	0,8	4,0	4	175	42	2,5	10

Наконечник жала DIN ISO 2380.

Phillips, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28591

№ заказа			mm		max. Nm	
26199	PH000	4	175	42	0,4	10
26196	PH00	4	175	42	0,4	10
26197	PH0	4	175	42	0,9	10
26058	PH1	4	175	42	3,8	10
27079	PH2	4	175	42	5,5	10

Наконечник жала DIN ISO 8764-1.

Pozidriv, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28592

№ заказа			mm		max. Nm	
26198	PZ0	4	175	42	0,9	10
26148	PZ1	4	175	42	3,8	10
26889	PZ2	4	175	42	5,5	10

Наконечник жала DIN ISO 8764-1.

TORX® MagicSpring, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28595R

№ заказа			mm		max. Nm	
27818	T6	4	175	42	0,6	10
27812	T7	4	175	42	0,9	10
27813	T8	4	175	42	1,3	10
27814	T9	4	175	42	2,5	10
27815	T10	4	175	42	3,8	10
27816	T15	4	175	42	5,5	10
27817	T20	4	175	42	8,0	10
29467	T25	4	175	42	8,0	10

TORX®, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28595

№ заказа			mm		max. Nm	
30852	T4	4	175	42	0,25	10
26158	T5	4	175	42	0,4	10
26064	T6	4	175	42	0,6	10
26065	T7	4	175	42	0,9	10
26066	T8	4	175	42	1,3	10
26059	T9	4	175	42	2,5	10
26067	T10	4	175	42	3,8	10
26068	T15	4	175	42	5,5	10
26069	T20	4	175	42	8,0	10
26070	T25	4	175	42	8,0	10

TORX PLUS® MagicSpring, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28596R

№ заказа			mm		max. Nm	
29553	6IP	4	175	42	0,8	10
29554	7IP	4	175	42	1,3	10
29555	8IP	4	175	42	2,0	10
29556	9IP	4	175	42	3,0	10
29557	10IP	4	175	42	4,5	10
29558	15IP	4	175	42	6,6	10
29559	20IP	4	175	42	8,0	10
29560	25IP	4	175	42	8,0	10

TORX PLUS®, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28596

№ заказа			mm		max. Nm	
26159	5IP	4	175	42	0,5	10
26071	6IP	4	175	42	0,8	10
26152	7IP	4	175	42	1,3	10
26072	8IP	4	175	42	2,0	10
26154	9IP	4	175	42	3,0	10
26155	10IP	4	175	42	4,5	10
26073	15IP	4	175	42	6,6	10
26156	20IP	4	175	42	8,0	10
26157	25IP	4	175	42	8,0	10

● Шестигранная сферическая головка для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28597

№ заказа	●	●	mm	mm	max. Nm	
26221	1,5	4	175	42	0,4	10
26222	2,0	4	175	42	0,9	10
26223	2,5	4	175	42	2,0	10
26224	3,0	4	175	42	3,8	10
26225	4,0	4	175	42	8,0	10

● Шестигранник, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28593

№ заказа	●	●	mm	mm	max. Nm	
26544	1,3	4	175	42	0,4	10
26200	1,5	4	175	42	0,9	10
26060	2,0	4	175	42	1,8	10
26061	2,5	4	175	42	3,8	10
26062	3,0	4	175	42	5,5	10
26063	4,0	4	175	42	8,0	10

ИНФОРМАЦИЯ:
Шестигранник со сферической головкой



Шестигранник со сферической головкой Wiha

- Сферическая головка отклоняется до 25° вправо и влево.



ИНФОРМАЦИЯ:
MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring

- Пружина из нержавеющей стали надёжно удерживает винты TORX® и TORX PLUS®.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.



Кабельный ключ для круглых штекерных разъёмов



○ Наружный шестигранник, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28594

№ заказа	○	●	mm	mm	max. Nm	
36414	8	4	78	218	1	10
36415	9	4	78	218	1	10
36417	13	4	78	218	1,5	10
36418	14	4	78	218	1,5	10
36421	18	4	78	218	1,5	5

Переходное жало



● Внутренний четырехгранник, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

285992

№ заказа	●	●	mm	
26229	1/4	4	155	10

Держатель бит с зажимом шариком



○ для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

285994

№ заказа	○	●	mm	mm	
27526	1/4	4	162	11	10

Установочный инструмент



для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

2859

№ заказа	mm	mm	
26864	146	90	1

Набор с динамометрической отверткой с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T



смешанная комплектация, 11 предм.,
регулируемое ограничение крутящего момента,
в коробке

2893 S01

№ заказа



29234

1

- Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T Регулируемое ограничение крутящего момента / 5 - 14 Нм
- Установочный инструмент для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой
- Переходное жало для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой 1/4" / Переходное жало для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой 3/8"
- Держатель битов для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой
- ✳ T25 x 25 / T30 x 25 / T40 x 25
- 4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T



○ Регулируемое ограничение крутящего момента

2893

№ заказа	Nm	±%	○	✳	⇄	📦
29233	5-14	6%	6	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueFix T



○ предустановленное ограничение крутящего момента

2891

№ заказа	Nm	±%	○	✳	⇄	📦
29228	6	6%	6	56	120	1
29229	8	6%	6	56	120	1
29230	10	6%	6	56	120	1
29231	12	6%	6	56	120	1
29236	12,5	6%	6	56	120	1
29232	14	6%	6	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Сменное жало



TORX® для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой

28995

№ заказа			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28734	T15	6	130	53	5,5	49	10
28735	T20	6	130	53	10	88	10
28736	T25	6	130	53	15	132	10
28737	T27	6	130	53	15	132	10
28738	T30	6	130	53	15	132	10
28739	T40	6	130	53	15	132	10

TORX PLUS® для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой

28996

№ заказа			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28740	15IP	6	130	53	6,6	59	10
28741	20IP	6	130	53	13	115	10
28742	25IP	6	130	53	15	132	10
28743	27IP	6	130	53	15	132	10
28744	30IP	6	130	53	15	132	10
28745	40IP	6	130	53	15	132	10

Шестигранник для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой

28993

№ заказа			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28746	3	6	130	53	5,5	49	10
28747	4	6	130	53	15	132	10
28748	5	6	130	53	15	132	10
28749	6	6	130	53	15	132	10

Переходное жало



для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой

28999

№ заказа			mm			
28756	1/4	6	120	53		10
28757	3/8	6	120	53		10

Держатель битов



для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой

28999

№ заказа			mm			
28758	1/4	6	125	11		10

Установочный инструмент



для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой

2899

№ заказа		mm	
28691	90	146	1



Динамометрическая отвертка с рукояткой-ключиком TorqueFix Key



предустановленное ограничение крутящего момента

28360

№ заказа	Nm	±6%	○	+	+	+
38616	0,5	6%	4	68	50	1
38617	0,6	6%	4	68	50	1
38618	0,9	6%	4	68	50	1
38556	1,1	6%	4	68	50	1
38800	1,2	6%	4	68	50	1
38619	1,4	6%	4	68	50	1
38557	2,0	6%	4	68	50	1
38620	2,5	6%	4	68	50	1
38621	3,0	6%	4	68	50	1
38558	3,8	6%	4	68	50	1
38622	4,0	6%	4	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

Сменное жало



TORX® для динамометрической отвёртки с рукояткой-ключиком

283695

№ заказа	●	●	mm	mm	max. Nm	SB
38806	T6	4	75	20	0,6	10
38807	T7	4	75	20	0,9	10
38808	T8	4	75	20	1,3	10
38809	T9	4	75	20	2,5	10
38810	T10	4	75	20	3,8	10
38811	T15	4	75	20	5,5	10
38812	T20	4	75	20	8,0	10
38813	T25	4	75	20	8,0	10

Сменное жало



TORX PLUS®, для динамометрической отвёртки с рукояткой-ключиком

283696

№ заказа	●	●	mm	mm	max. Nm	SB
38814	6IP	4	75	20	0,8	10
38815	7IP	4	75	20	1,3	10
38816	8IP	4	75	20	2,0	10
38817	9IP	4	75	20	3,0	10
38818	10IP	4	75	20	4,5	10
38819	15IP	4	75	20	6,6	10
38820	20IP	4	75	20	8,0	10

Сменное жало



Шестигранник для динамометрической отвёртки с рукояткой-ключиком

283693

№ заказа	●	●	mm	mm	max. Nm	SB
38801	1,5	4	75	20	0,9	10
38802	2,0	4	75	20	1,8	10
38803	2,5	4	75	20	3,8	10
38804	3,0	4	75	20	5,5	10
38805	4,0	4	75	20	8,0	10

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S, антистатическая ESD



смешанная комплектация, 13 предм.,
переменно регулируемое ограничение
крутящего момента, в коробке

2882 S10

№ заказа	
27687	1
○	Динамометрическая отвертка TorqueVario-S ESD Регулируемое ограничение крутящего момента ,0,5 - 2,0 Нм
○	Держатель бит с зажимом шариком для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
	Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
⊖	4,5 x 25 / 5,5 x 25
⊕	PH0 x 25 / PH1 x 25
⊗	PZ0 x 25 / PZ1 x 25
⊛	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.	

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S ESD




○ Регулируемое ограничение крутящего момента

2882

№ заказа	Nm	±%	○	⊖	⊕	⊗
36851	0,04-0,46	10%	4	127	23	1
26865	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36852	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26629	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26866	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
30495	0,8-5,0	6%	4	138	36	1

• Точность в диапазоне 0,1-0,46 Нм. IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

ИНФОРМАЦИЯ: Инструменты ESD с отводом электростатического заряда



Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.


- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

Обзор динамометрического инструмента


Инструмент	Точность	Настройка	Особенность	Диапазон Нм	Диапазон крутящих моментов			
					0,01 Нм	0,1 Нм	1 Нм	10 Нм
iTorque 	± 6 %	переменный	Цифровой дисплей ClickControl Сигнал калибровки С возможностью перекалибровки	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0				
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	переменный	Цифровая шкала	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0				
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	переменный	Антистатическая, цифровая шкала	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0				
TorqueFix 	± 6 %	fix	Фиксированная настройка с завода	16 Варианты 0,4 – 7,2				
easyTorque 	± 10 %	fix	Фиксированная настройка с завода	13 Варианты 0,5 – 5,0				
TorqueFix® Key 	± 6 %	fix	Фиксированная настройка с завода	0,5 – 4,0				
Переходник easyTorque 	± 10 %	fix	Сертификация VDE, Фиксированная настройка с завода	5 Варианты 0,8 – 4,0				
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	переменный	Сертификация VDE, цифровая шкала	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0				
TorqueVario®-S T electric 	± 6 %	переменный	Сертификация VDE, цифровая шкала	5 – 14				
TorqueVario®-S T 	± 6 %	переменный	Цифровая шкала	5,0 – 14				
TorqueFix®-T 	± 6 %	fix	Фиксированная настройка с завода	6 Варианты 6,0 – 14				

Сменные жала


Серия 2859



Серия 28369



Биты slimBits
Серия 2831



Серия 28379



Серия 2899





Мультитулы все что нужно всегда под рукой

Чем меньше количество инструментов, тем легче переносимый вес и тем эффективнее процесс работы. Чем больше инструмент умеет, тем лучше: мультитулы Wiha являются компактными, легкими и универсальными инструментами, занимающими минимум рабочего пространства. Это незаменимые помощники особенно при работе на выезде.

В магазинном держателе битов Wiha LiftUp собраны часто используемые варианты бит. Компактно размещенные в рукоятке, они всегда под рукой и просты в обращении. Система комбинированных жал Wiha предлагает широкое разнообразие насадок с настраиваемой под конкретную задачу длиной жала. Небольшие, компактные мультитулы Wiha PocketStar состоят из самых распространенных штифтовых ключей - незаменимые помощники в любом варианте оснащения. Магазинный держатель бит Wiha Stubby предназначен для хранения 6-ти разных форм бит. Благодаря своему компактному размеру использование его в качестве отвертки позволяет эффективно выполнить работу в самых труднодоступных местах.

Применение Мультитулы

Инструменты All-in-One

Отвертка с магазином бит LiftUp electric
Страница 180



Отвертка с магазином бит LiftUp 26one, смешанная комплектация с 13 двойными битами, 1/4", в блистерной упаковке
Страница 181



Отвертка с магазином бит, магнитная Шлиц, Phillips с 6 битами, Stubby, 1/4"
Страница 182



Мультитул PocketStar смешанная комплектация, 9 предм.
Страница 183



Мультитул PocketStar TORX®, 8 предм.
Страница 183



Мультитул PocketStar Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 7 предм.
Страница 185



Ключ распределительного шкафа, штифтовая форма
Страница 186



Головка для торцевого ключа Gripper
Страница 186



Набор сменных жал

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6 смешанная комплектация, 11 предм.
Страница 187



Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6 смешанная комплектация, 11 предм.
Страница 187



Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6 ESD смешанная комплектация, 6 предм.
Страница 189



Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4 смешанная комплектация, 11 предм.
Страница 191



Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4 ESD, смешанная комплектация, 11 предм.
Страница 193



**Шлиц, Phillips, с 6 slimBits**

2831 09 020

№ заказа	SB	Кол-во
38610		5
38612	x	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Phillips, "плюс" и "минус" / Pozidriv, шлиц с 6 slimBits

2831 09 021

№ заказа	SB	Кол-во
38611		5
38613	x	1
⊖	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x SL/PZ2	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Pozidriv, "плюс" и "минус" / Pozidriv, шлиц с 6 slimBits

2831 09 023

№ заказа	SB	Кол-во
41234		5
41235	x	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ2	


Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®, с 6 битами slimBit

2831 09 022

№ заказа	SB	Кол-во
41157		5
41158	x	1
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

**ИНФОРМАЦИЯ:
slimTECHNOLOGY****Wiha SoftFinish electric slimFix**

- Неограниченный доступ.
- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активациипружинных зажимов(клиновидная форма).

Отвертка с магазином бит LiftUp 26one



смешанная комплектация с 13 двойными битами, 1/4", в блистерной упаковке

SB 3803 04 020

№ заказа



40906

1

⊖	⊖	4,0 - 6,0
⊕	⊕	PH0 - PH3 / PH1 - PH2
⊗	⊗	T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30
⊗	⊗	PZ1 - PZ2
■	■	#1 - #2
●	●	3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16

Набор бит LiftUp 26one®, дополнительная упаковка 1



смешанная комплектация, 13 предм. в блистерной упаковке

3803 04 013

№ заказа



41385

1

⊗	⊗	T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30
⊕	⊕	PH1 - PH2 / PH0 - PH3
⊗	⊗	PZ1 - PZ2
■	■	#1 - #2
⊖	⊖	4,0 - 6,0
●	●	3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16

Набор бит LiftUp 26one®, дополнительная упаковка 2



смешанная комплектация, 13 предм. в блистерной упаковке

3803 04 007

№ заказа



41384

1

⊖	⊖	2x 4,0 - 6,0
⊗	⊗	2x PZ1 - PZ2
⊕	⊕	2x PH1 - PH2 / 2x PH0 - PH3
⊗	⊗	2x T10 - T15 / 1x T20 - T25 / 2x T27 - T30

ИНФОРМАЦИЯ: LiftUp 26one



Все популярные в мире выходные части в одном инструменте!

- LiftUp 26one® представлен с 13 двойными битами: 12 в магазине и 1 двойная бита в держателе бит.
- Нажатием кнопки магазин битов выдвигается и освобождает биты для извлечения.
- Неограниченный доступ к глубоко расположенным винтам благодаря держателю битов SuperSlim.
- Возможно сильное закручивание или откручивание винтов благодаря большой рукоятке отвертки.

Отвёртка с магазинным держателем бит LiftUp 25, магнитная



смешанная комплектация 12 бит, 1/4"

3803 02 020

№ заказа	SB	Кол-во
38600		5
38605	x	5
⊖		1 x 4,5 / 1 x 6,5
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊙		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

смешанная комплектация 12 бит, 1/4"

3803 02 021

№ заказа	SB	Кол-во
38601		5
38606	x	5
⊖		1 x 5,5
⊕		1 x PH2
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊙		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●		1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

Отвертка с магазином бит, магнитная



смешанная комплектация с 8 битами, 1/4"

3809 01 01

№ заказа	SB	Кол-во
32901		5
33007	x	5
⊖		1 x 6,5
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗		1 x PZ2
⊙		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

TORX®, с 8 битами, 1/4"

3809 01 02

№ заказа	SB	Кол-во
32902		5
33008	x	5
⊙		1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Шлиц, Phillips, с 8 битами, 1/4"

3809 01 03

№ заказа	SB	Кол-во
32903		5
33009	x	5
⊖		1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕		1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3

Отвертка с магазином бит, магнитная



Шлиц, Phillips с 6 битами, Stubby, 1/4"

3801 01

№ заказа	SB	Кол-во
33736		10
33738	x	5
⊖		1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Phillips, Pozidriv, с 6 битами, Stubby, 1/4"

3801 02

№ заказа	SB	Кол-во
33740		10
33741	x	5
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX®, с 6 битами, Stubby, 1/4"

3801 03

№ заказа	SB	Кол-во
33743		10
33744	x	5
⊙		1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Шлиц, Pozidriv, с 6 битами, Stubby, 1/4"

3801 04

№ заказа	SB	Кол-во
33764		10
33746	x	5
⊖		1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

Мультитул PocketStar



смешанная комплектация, 9 предм.

351 PG9X

№ заказа	SB	5
25293		5
25295	x	5
⊖ 4,5		
⊕ PH2		
⊗ T10 / T15 / T20		
● 3 / 4 / 5 / 6		

Мультитул PocketStar



TORX®, 8 предм.

363 P8

№ заказа	SB	5
23047		5
23049	x	5
⊗ T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Мультитул Mini PocketStar




Phillips, внутренний шестигранник, шлиц 8 предм. Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания

SB 351 PM8X

№ заказа	5
27936	5
● 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0	
⊖ 1,5 / 2,0	
⊕ PH00	

ИНФОРМАЦИЯ: PocketStar



Мультитул для кармана брюк

- Нажатием кнопки обеспечивается простой и легкий выбор ключа нужного размера.
- Может использоваться как отвертка с продольной и Т-образной рукояткой.
- Упор на 270° для безопасной работы предотвращает выскальзывание и защемление пальцев.
- Закрытые концы обеих поворотных осей предотвращают зацепление за детали одежды.



TORX®, 7 предм.

363 P7

№ заказа	SB	Кол-во
23051		5
23053	x	5
☛ T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25		



TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 7 предм.

363TR P7

№ заказа	SB	Кол-во
25128		5
25164	x	5
☛ T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H		



TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 8 предм.

363TR P8

№ заказа	SB	Кол-во
25130		5
25166	x	5
☛ T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H		

**ИНФОРМАЦИЯ:
Защитный профиль
Torx® Tamper
Resistant**



- Защитный профиль предназначен для предотвращения нежелательного вскрытия приборов, например, переговорных устройств, аккумуляторных электропечей и термостатов.
- С профилем Torx® Tamper Resistant можно заворачивать как винты Torx® H, так и нормальные винты Torx®.



Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 7 предм.

369R P7

№ заказа	SB	Кол-во
23031		5
23033	x	5
● 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8		



Шестигранник, 7 предм.

351 PK7

№ заказа	SB	Кол-во
23035		5
23037	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		



Шестигранник, 7 предм.

351 PG7

№ заказа	SB	Кол-во
23040		5
23041	x	5
● 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8		


**ИНФОРМАЦИЯ:
Шестигранник со сферической головкой**



Шестигранник со сферической головкой Wiha


- Сферическая головка отклоняется до 25° вправо и влево.

**ИНФОРМАЦИЯ:
MagicRing**



Wiha MagicRing

- Кольцо из пружинной стали надёжно удерживает винты с шестигранной головкой.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.



Ключ распределительного шкафа, штифтовая форма



1/4" в блистерной упаковке

SB 246 81

№ заказа									
39076	5-8	9	3-5	7,0	PH2	T20 / T25	x		1

Набор головок Gripper для торцевого ключа




Шестигранник с трещоткой 3/8" и адаптером для винтовёрта в блистерной упаковке 3 предм.

SB 246 02

№ заказа		
20783	x	1
Головка для торцевого ключа Gripper 3/8"		
Трещотка 3/8"		
Адаптер 3/8"		

Ключ распределительного шкафа, крестообразная форма



246 67

№ заказа							
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2		1

Головка для торцевого ключа Gripper



3/8", в блистерной упаковке

SB 246 01

№ заказа							
20554	7-19	3/8	25,4	53,5	x		1

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6



смешанная комплектация, 11 предм.

281 B11

№ заказа



00623

1

- Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
- ⊖ ⊖ 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
- ⊕ ⊕ PH1 - PH2
- ⊕ ⊕ PZ1 - PZ2
- ⊗ ⊗ T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
- ● 4 - 4 • / 5 - 5 • / 6 - 6 •

• Со сферической головкой

ИНФОРМАЦИЯ: SYSTEM 6



Отвертка со сменными жалами

Гибкая, универсальная система сменных жал промышленного качества.

- Подходят для любого применения: жала можно быстро комбинировать, удлинять и переставлять.
- Нажать втулку: фиксатор жала отпускается
- Регулировка длины жала (42 - 114 мм)
- Отпустить втулку: жало фиксируется

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6



смешанная комплектация, 11 предм.

281 T11

№ заказа



03591

1

- Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
- ⊖ ⊖ 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
- ⊕ ⊕ PH1 - PH2
- ⊕ ⊕ PZ1 - PZ2
- ⊗ ⊗ T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
- ● 4 - 4 • / 5 - 5 • / 6 - 6 •

• Со сферической головкой



Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6



смешанная комплектация, 6 предм.

281 T6

№ заказа	
27715	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
	PH1 - PH2
	5 - 5 •
• Со сферической головкой	

смешанная комплектация, 6 предм.

281 T6 01

№ заказа	
32298	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
	4,0 - 6,0
	PH1 - PH2
	PZ1 - PZ2
	T10 - T15 / T20 - T25

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6



Торцевой ключ с шестигранником, 12 предм.

U106 T12

№ заказа	
27713	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
	4,0 - 150 / 4,5 - 150 / 5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 9,0 - 150 / 10,0 - 150 / 11,0 - 150 / 13,0 - 150

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6



Торцевой ключ с шестигранником, 8 предм.

U106 T8

№ заказа	
27712	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
	5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 10,0 - 150 / 13,0 - 150

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6 ESD



смешанная комплектация, 6 предм.

284ESD T6 01

№ заказа



31497

1

○ Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD для сменного жала SYSTEM 6


⊖ ⊖ 3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5

⊕ ⊕ PH1 - PH2

● ● 5 - 5 •

• Со сферической головкой

ИНФОРМАЦИЯ: Инструменты ESD с отводом электростатического заряда



Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6



○ для сменного жала SYSTEM 6

284

№ заказа	○	⊖	⊕	SB	Icon
30372	6,0	120	36		5
30404	6,0	120	36	x	5

Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD



○ для сменного жала SYSTEM 6

284ESD

№ заказа	○	⊖	⊕	Icon
31496	6,0	120	36	5

IEC 61340-5-1.

Сменное жало SYSTEM 6



Шлиц

284

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
27627	3,5	4,5	0,6	0,8	150	6,0	5
00629	4,0	6,0	0,8	1,0	150	6,0	5
00630	5,5	6,5	1,0	1,2	150	6,0	5

Шлиц, Phillips

284

№ заказа	Шлиц	Шлиц	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
00665	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00666	6,0	PH2	1,0	150	6,0	5
00667	6,5	PH3	1,2	150	6,0	5

Phillips

284

№ заказа	Шлиц	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
00631	PH1	PH2	150	6,0	5
27628	PH2	PH3	150	6,0	5

Pozidriv

284

№ заказа	Шлиц	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
00632	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629	PZ2	PZ3	150	6,0	5

TORX®

284

№ заказа	Шлиц	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
00654	T6	T8	150	6,0	5
00655	T7	T9	150	6,0	5
00656	T10	T15	150	6,0	5
00657	T20	T25	150	6,0	5
00658	T30	T40	150	6,0	5

TORX® Tamper Resistant (с отверстием)

284

№ заказа	Шлиц	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
27630	T6H	T8H	150	6,0	5
27631	T7H	T9H	150	6,0	5
27632	T10H	T15H	150	6,0	5
27633	T20H	T25H	150	6,0	5
27634	T30H	T40H	150	6,0	5

Шестигранник со сферической головкой

284

№ заказа	Шлиц	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
00635	2,5	2,5	150	6,0	5
00636	3	3	150	6,0	5
00637	4	4	150	6,0	5
00638	5	5	150	6,0	5
00639	6	6	150	6,0	5

• Со сферической головкой

Torq-Set®

284

№ заказа	Шлиц	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
27635	TS2	TS4	150	6,0	5
27636	TS6	TS8	150	6,0	5

Tri-Wing® 1/4"

284

№ заказа	Шлиц	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
27637	TW0	TW1	150	6,0	5
27638	TW2	TW3	150	6,0	5
27639	TW4	TW5	150	6,0	5

Сменное жало SYSTEM 6



Адаптер под четырехгранник 1/4" для головок торцевых ключей

7803

№ заказа	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
03883	1/4	150	6,0	5

Сменное жало SYSTEM 6



Торцевой ключ с шестигранником

U 106

№ заказа	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц
08900	4,0	150	6,0	1
08901	4,5	150	6,0	1
08902	5,0	150	6,0	1
08903	5,5	150	6,0	1
08904	6,0	150	6,0	1
08905	7,0	150	6,0	1
08906	8,0	150	6,0	1
08907	9,0	150	6,0	1
08908	10,0	150	6,0	1
08909	11,0	150	6,0	1
08911	13,0	150	6,0	1

Держатель бит SYSTEM 6 с зажимом шариком



№ заказа	Шлиц	mm	Шлиц	Шлиц	Шлиц
03882	1/4	150	6,0	10	5

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4



смешанная комплектация, 11 предм.

269 T11

№ заказа	
00610	5
○	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
● ●	1,3 - 1,3 / 1,5 - 1,5 / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 • / 3 - 3 •

• Со сферической головкой

смешанная комплектация, 11 предм.

269 T11 01

№ заказа	
27820	1
○	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
⊛ ⊛	T6 - T8 / T7 - T9
● ●	1,5 - 1,5 / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 •

• Со сферической головкой

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4



Phillips, внешний шестигранник, шлиц, 4 предм.

269 T4

№ заказа	
00613	5
○	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 4
⊖ ⊕	2,0 - PH00 / 3,0 - PH0 / 4,0 - PH1

Шлиц, Phillips, шестигранник, 6 предм.

269 T6

№ заказа	
00616	5
○	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1

Phillips, TORX®, 6 предм.

269 T6 01

№ заказа	
26121	5
○	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
⊛ ⊛	T3 - T4 / T5 - T6 / T8 - T10

ИНФОРМАЦИЯ: SYSTEM 4



Отвертка со сменными жалами

- Гибкая, универсальная прецизионная система сменных жал для точных задач свинчивания.
- Подходят для любого применения: жала можно быстро комбинировать, удлинять и переставлять.
- Нажать втулку: фиксатор жала отпускается
- Удерживать втулку нажатой: настроить желаемую длину жала (18 - 90 мм)
- Отпустить втулку: жало фиксируется

Набор бит SYSTEM 4 ESD



смешанная комплектация, 26 предм.

7000 EB26 ESD

№ заказа	
33848	1
	1 x Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD для сменного жала SYSTEM 4
	1 x Держатель бит SYSTEM 4 с зажимом шариком
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0

IEC 61340-5-1.

Набор бит SYSTEM 4 ESD



смешанная комплектация, 16 предм.

7000 EB16 ESD

№ заказа	
33503	1
	1 x Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD для сменного жала SYSTEM 4
	1 x Держатель бит SYSTEM 4 с зажимом шариком
	1 x 2,0 / 1 x 3,0
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
	1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5

DIN 3126 ISO 1173 Форма C 4. IEC 61340-5-1.

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4 ESD



смешанная комплектация, 11 предм.

2691 T11 ESD

№ заказа		
31499		5
○	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD для сменного жала SYSTEM 4	
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0	
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1	
⊗ ⊗	T6 - T8 / T7 - T9	
● ●	1,5 - 1,5• / 2 - 2• / 2,5 - 2,5•	
• Со сферической головкой		

Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic



○ для сменного жала SYSTEM 4

2691

№ заказа	●	■	⬮	
30373	4,0	105	23	10

Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD



○ для сменного жала SYSTEM 4

2691ESD

№ заказа	○	■	⬮	
31498	4,0	105	23	10
IEC 61340-5-1.				

Сменное жало SYSTEM 4



⊖ Шлиц

269

№ заказа	⊖	⊖	⊖	⊖	mm	⬮	
00576	1,5	3,0	0,25	0,5	120	4,0	5
00577	2,0	3,5	0,4	0,6	120	4,0	5
00578	2,5	4,0	0,4	0,8	120	4,0	5

⊖ Шлиц/Phillips

269

№ заказа	⊖	⊕	⊖	mm	⬮	
00601	2,0	PH00	0,4	120	4,0	5
00602	3,0	PH0	0,5	120	4,0	5
00603	4,0	PH1	0,8	120	4,0	5

⊕ Phillips

269

№ заказа	⊕	⊕	mm	⬮	
00579	PH000	PH00	120	4,0	5
00580	PH0	PH1	120	4,0	5

⊗ Pozidriv

269

№ заказа	⊗	⊗	mm	⬮	
03186	PZ0	PZ1	120	4,0	5

⊗ TORX®

269

№ заказа	⊗	⊗	mm	⬮	
26122	T1	T2	120	4,0	5
26123	T3	T4	120	4,0	5
26124	T5	T6	120	4,0	5
00597	T6	T8	120	4,0	5
00598	T7	T9	120	4,0	5
00599	T10	T15	120	4,0	5
00600	T15	T20	120	4,0	5

● Шестигранник со сферической головкой

269

№ заказа	●	●	mm	⬮	
00582	1,3•	1,3	120	4,0	5
00583	1,5•	1,5	120	4,0	5
00584	2•	2	120	4,0	5
00585	2,5•	2,5	120	4,0	5
00586	3•	3	120	4,0	5
00587	4•	4	120	4,0	5

• Со сферической головкой




Штифтовые ключи **простое решение для труднодоступных мест**

Штифтовые ключи Wiha являются незаменимыми помощниками для любого пользователя, столкнувшегося с необходимостью работы с винтами в стесненных условиях. При работе с труднодоступными винтами, штифтовые ключи Wiha, с укороченным плечом, являются идеальным решением. Благодаря увеличению на 30% пространства для рук, значительно уменьшается риск получения травм.

Ключи Wiha со сферической головкой позволяют работать с винтами под углом от 0 до 25° в каждую сторону. Инструмент надежно контактирует с головкой винта, тем самым снижая риск соскальзывания. Благодаря специальным канавкам на ключах Wiha MagicRing и MagicSpring, винты из стали и немагнитных материалов надежно удерживаются в любом положении.

Держатель
штифтовых
ключей

Набор штифтовых ключей
в держателе ErgoStar
Шестигранная
сферическая головка
MagicRing, 9 предм.,
цветное свечение
Страница 196



Набор штифтовых ключей
в держателе ErgoStar
Шестигранник со
сферической головкой
MagicRing, 9 предм.,
матовое хромирование
Страница 197



Набор штифтовых ключей
в держателе ProStar
Шестигранник со
сферической головкой, с
коротким плечом, 9 предм.,
матовое хромирование
Страница 198



Набор штифтовых ключей
в держателе ProStar
Шестигранник со
сферической головкой,
9 предм., матовое
хромирование
Страница 198



Набор штифтовых ключей
в держателе Compact
Шестигранник со
сферической головкой, 9
предм., короткие, матовое
хромирование
Страница 199



Набор штифтовых
ключей в держателе
ErgoStar
Сферическая головка
TORX®, 13 предм., чёрное
оксидирование
Страница 202



Набор штифтовых
ключей в держателе
ProStar
TORX®, 13 предм.,
титановое серебро
Страница 203



Набор штифтовых
ключей в держателе
ProStar
TORX®, 13 предм., чёрное
оксидирование
Страница 203



Набор штифтовых
ключей в держателе
Classic TORX PLUS®
MagicSpring, 8 предм.,
средней длины, чёрное
оксидирование
Страница 204



Штифтовой ключ с
Т-образной рукояткой
ComfortGrip Шестигранник
со сферической головкой с
боковой выходной частью,
матовое хромирование
Страница 204




Штифтовой ключ с
рукояткой-ключиком
TORX®, чёрное
оксидирование
Страница 206



Штифтовой ключ с
рукояткой-флажком
TORX®, чёрное
оксидирование
Страница 206



Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

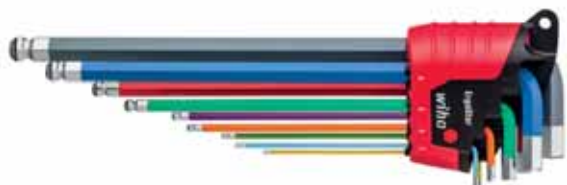


Шестигранная сферическая головка MagicRing, 9 предм., цветное свечение 369RF

№ заказа	SB	
41979		5
41980	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5		
● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

MagicRing начиная с размера ключа 3. С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

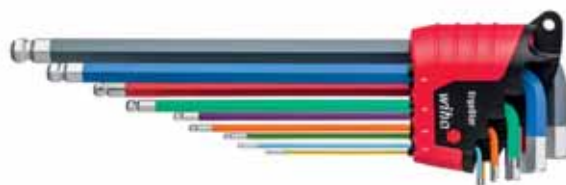

шестигранная сферическая головка, 9 предм., цветное свечение 369F

№ заказа	SB	
41483		5
41484	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

ИНФОРМАЦИЯ: Цветные светящиеся инструменты



- Цветные биты и ErgoStar с цветными штифтовыми ключами светятся в ультрафиолетовом свете.
- Это позволяет легко и быстро находить потерянные инструменты.
- Как прекрасное дополнение к светящимся инструментам, Wiha предлагает карманный фонарь с УФ светом.



ИНФОРМАЦИЯ: ErgoStar



Одним поворотом к правильному штифтовому ключу

- Повернув любой штифтовой ключ, все штифтовые ключи готовы к извлечению.
- Жесткая точка упора для фиксации штифтовых ключей в держателе.
- Инновационный зажим обеспечивает посадку штифтовых ключей в закрытом и открытом состоянии.
- Компактный формат экономит место в верстаке и инструментальном ящике.
- Настенное крепление для практичного хранения держателя ErgoStar® в мастерской.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar



Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 9 предм., матовое хромирование

369R

№ заказа	SB	
37351		5
37352	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5		
● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

MagicRing начиная с размера ключа 3. С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar



Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 13 предм., матовое хромирование, дюймовое исполнение

369RZ

№ заказа	SB	
36521		5
36522	x	5
● 0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64		
● 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8		

MagicRing от 1/8" С учетом ASME B18.3.

Настенный держатель





для штифтовых ключей в держателе ErgoStar

369

№ заказа	
39205	5


ИНФОРМАЦИЯ: MagicRing



Wiha MagicRing

- Кольцо из пружинной стали надёжно удерживает винты с шестигранной головкой.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ: Шестигранник со сферической головкой



Шестигранник со сферической головкой Wiha

- Сферическая головка отклоняется до 25° вправо и влево.

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar



Шестигранник со сферической головкой, с коротким плечом, 9 предм., матовое хромирование

369T

№ заказа	SB	Код
35480		5
35481	x	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar



Шестигранник со сферической головкой, 13 предм., чёрное оксидирование, дюймовое исполнение

369ZB

№ заказа	SB	Код
24189		5
24851	x	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8		

С учетом ASME B18.3.

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar



Шестигранник со сферической головкой, 9 предм., матовое хромирование

369

№ заказа	SB	Код
07185		5
07192	x	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Compact



Шестигранник со сферической головкой, 11 предм., матовое хромирование

369

№ заказа	SB	Код
36453		5
36454	x	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10		

Включая специальные размеры ключа 7 и 9. С учетом ISO 2936L.

ИНФОРМАЦИЯ: Штифтовой ключ с коротким плечом



Специально для труднодоступных винтов и узких мест

- Лучший доступ благодаря уменьшенной на 60% длине короткой стороны штифтового ключа.
- Увеличение зоны для работы руками более чем на 30% уменьшает риск получения травм косточек и кончиков пальцев благодаря изгибу штифтового ключа на 95°.
- Геометрия сферической головки позволяет закручивать под углом до 25°.

Набор штифтовых ключей в держателе Compact




Шестигранник со сферической головкой, 9 предм., матовое хромирование

369

№ заказа	SB	Кол-во
01418		5
02292	x	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

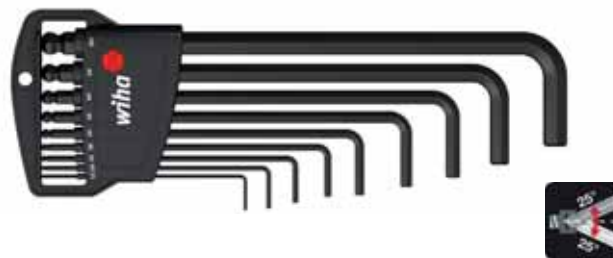

Шестигранник со сферической головкой, 9 предм., чёрное оксидирование

369B

№ заказа	SB	Кол-во
03879		5
03992	x	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Compact




Шестигранник со сферической головкой, 9 предм., короткие, матовое хромирование

369K

№ заказа	SB	Кол-во
40410		10
40411	x	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

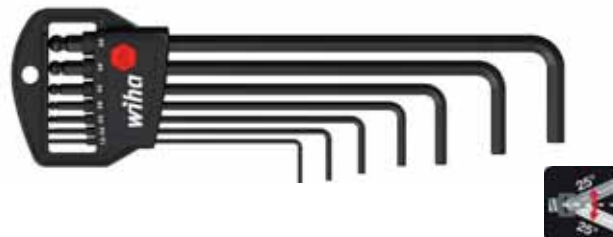


Шестигранник со сферической головкой, 7 предм., чёрное оксидирование

369B

№ заказа	SB	Кол-во
03878		5
03991	x	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

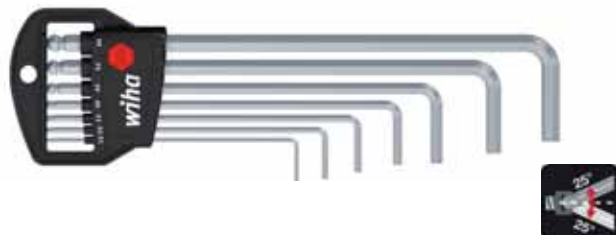


Шестигранник со сферической головкой, 7 предм., матовое хромирование

369

№ заказа	SB	Кол-во
01416		5
03723	x	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

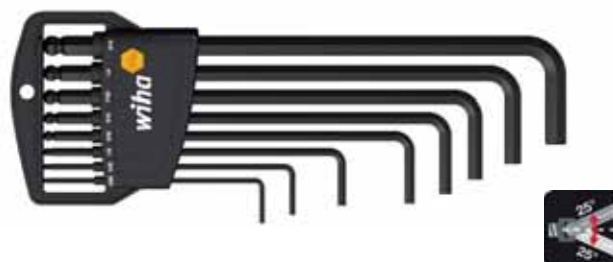


Шестигранник со сферической головкой, 8 предм., чёрное оксидирование, дюймовое исполнение

369ZB

№ заказа	SB	Кол-во
01420		5
02939	x	10
5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16		

С учетом ASME B18.3.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

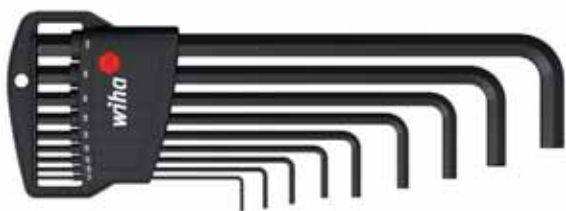

Шестигранник, 9 предм., чёрное оксидирование 352 H9B

№ заказа		
06386		5
 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



Шестигранник, 9 предм., чёрное оксидирование 350 H9

№ заказа		
06379		10
 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

ISO 2936K.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



Шестигранник, 7 предм., чёрное оксидирование 352 H7B

№ заказа		
06384		5
 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



Шестигранник, 7 предм., чёрное оксидирование 350 H7

№ заказа		
06378		10
 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		

ISO 2936K.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



Шестигранник, 5 предм., чёрное оксидирование 352 HM5B

№ заказа		
06382		10
 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar



TORX® MagicSpring, 13 предм., чёрное оксидирование

366R

№ заказа	SB	
36503		5
36504	x	5
T5		
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 /		
T15 / T20 / T25 / T27 /		
T30 / T40 / T45		

MagicSpring начиная с размера T6

Набор штифтовых ключей в держателе Classic




TORX® MagicSpring, 8 предм., чёрное оксидирование

366R

№ заказа	SB	
34740		5
34741	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 /		
T27 / T30 / T40		

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

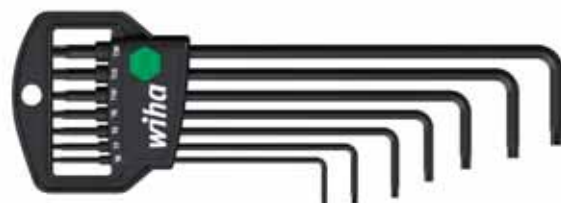


TORX® MagicSpring, 7 предм., чёрное оксидирование

366R

№ заказа	SB	
33753		5
33754	x	5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 /		
T15 / T20		

ИНФОРМАЦИЯ: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring

- Пружина из нержавеющей стали надёжно удерживает винты TORX® и TORX PLUS®.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar



Сферическая головка TORX®, 13 предм., чёрное оксидирование

366BE

№ заказа	SB	Кол-во
36487		5
36486	x	5
T5 / T6 / T7 / T8		
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 /		
T27 / T30 / T40 / T45		

Сферическая головка TORX® начиная с размера T9

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



Сферическая головка TORX®, 8 предм., чёрное оксидирование

366BE

№ заказа	SB	Кол-во
32394		5
32395	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 /		
T27 / T30 / T40		

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar



Stubby, сферическая головка TORX®, титановое серебро, 13 предм.

366BET

№ заказа	SB	Кол-во
40979		5
40980	x	1
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 /		
T10 / T15 / T20 / T25 /		
T27 / T30 / T40 / T45		

Сферическая головка TORX® начиная с размера T9

ИНФОРМАЦИЯ: Сферическая головка TORX®



Сферическая головка Wiha TORX®

- С оптимизированной геометрией сферической головки TORX®
- Повышенная прочность благодаря специальной холодной обработке давлением на разработанной для этого собственной установке компании Wiha.
- Позволяет закручивать под углом до 25°.
- Лёгкий ввод инструмента и закручивание в труднодоступных местах
- Широкая программа продукции: Как штифтовой ключ, как бит и как отвертка SoftFinish.

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar




TORX®, 13 предм., титановое серебро

366TS

№ заказа	SB	Кол-во
39104		5
39105	x	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

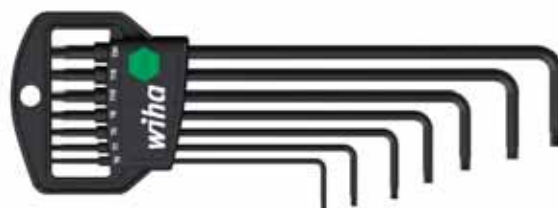

TORX®, 7 предм., чёрное оксидирование

366 H7

№ заказа	SB	Кол-во
34738		5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20		

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar



TORX®, 13 предм., чёрное оксидирование

366

№ заказа	SB	Кол-во
24312		5
24852	x	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50		

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



TORX®, 8 предм., короткие, чёрное оксидирование

363

№ заказа	SB	Кол-во
36461		5
36457	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



TORX®, 8 предм., чёрное оксидирование

366

№ заказа	SB	Кол-во
34736		5
34737	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



TORX®, 7 предм., короткие, чёрное оксидирование

363 H7

№ заказа	SB	Кол-во
36460		5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20		

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



TORX PLUS® MagicSpring, 8 предм., средней длины, чёрное оксидирование

371RIP H8

№ заказа	SB	Кол-во
34742		5

9IP / 10IP / 15IP / 20IP /
25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 8 предм., чёрное оксидирование

363TR

№ заказа	SB	Кол-во
36462		5
36458	x	10

T9H / T10H / T15H / T20H /
T25H / T27H / T30H / T40H

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



TORX PLUS® MagicSpring 7 предм., средней длины, чёрное оксидирование

371RIP HM7

№ заказа	SB	Кол-во
29208		5

6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP /
15IP / 20IP

Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой ComfortGrip



Шестигранник, 6 предм., с боковой выходной частью, матовое хромирование

334DS K6

№ заказа	SB	Кол-во
26247		1

2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



TORX PLUS®, 8 предм., чёрное оксидирование

361IP

№ заказа	SB	Кол-во
36459		5
36456	x	10

9IP / 10IP / 15IP / 20IP /
25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой ComfortGrip



TORX®, 6 предм., с боковой выходной частью, матовое хромирование

364DS K6

№ заказа	SB	Кол-во
26248		1

T10 / T15 / T20 / T25 /
T30 / T40

Набор штифтовых ключей



TORX®, 9 предм., короткие, чёрное оксидирование, в подставке

363 VB

№ заказа



01326

1



T10 / T15 / T20 / T25 /
T30 / T40 / T50 / T55 / T60

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой



Шестигранник, 7 предм., блестящее никелирование, в подставке

334 VB

№ заказа



00953

1



2 x 100 / 2,5 x 100 / 3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 /
6 x 200 / 8 x 200

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой



Шестигранник MagicRing, 6 предм., в подставке, блестящее никелирование

334R VB

№ заказа



22096

1



3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 150 / 8 x 200 / 10 x 200

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой



TORX®, 7 предм., матовое хромирование, в подставке

364 VB

№ заказа



01348

1



T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 100 /
T30 x 100 / T40 x 200 / T50 x 250

Набор штифтовых ключей с рукояткой



TORX®, 7 предм., чёрное оксидирование, в подставке

365 VB

№ заказа



25624

1

• T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45

Набор штифтовых ключей с рукояткой-флажком



TORX®, 7 предм., чёрное оксидирование, в подставке

370 VB

№ заказа



25625

1

• T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45

Набор штифтовых ключей с рукояткой



TORX PLUS®, 7 предм., чёрное оксидирование, в подставке

365IP VB

№ заказа



26261

1

• 6IP x 35 / 7IP x 35 / 8IP x 40 / 9IP x 40 / 10IP x 40 / 15IP x 45 / 20IP x 45

Штифтовые ключи



Шестигранник со сферической головкой MagicRing, матовое хромирование

369R

№ заказа	●	↔	└┘	📦
20549	3	128	23	10
20550	4	142	29	10
20570	5	163	33	10
20551	6	184	38	10
20552	8	206	44	10
20553	10	231	50	5

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи



Шестигранник со сферической головкой MagicRing, дюймовое исполнение, матовое хромирование

369R Zoll

№ заказа	●	↔	└┘	mm	📦
24302	1/8	121	23	3,17	10
24304	9/64	136	27	3,57	10
24303	5/32	148	29	3,96	10
24305	3/16	163	33	4,76	10
24306	7/32	176	36	5,55	10
24307	1/4	191	38	6,35	10
24308	5/16	210	43	7,93	10
24341	3/8	232	49	9,52	10

С учетом ASME B18.3.

Штифтовые ключи



Шестигранная сферическая головка MagicRing, 9 предм., цветное свечение

369RF

№ заказа	●	↔	└┘	◀C	📦
41973	3	128	23	оранжевый	10
41974	4	142	29	лиловый	10
41975	5	163	33	тёмно-зелёный	10
41976	6	184	38	красный	10
41977	8	206	44	тёмно-синий	10
41978	10	231	50	антрацит	10

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи



Шестигранная сферическая головка, цветное свечение

369F

№ заказа	●	↔	└┘	◀C	📦
41894	1,5	91	15	желтый	10
41895	2	101	18	голубой	10
41896	2,5	113	20	светло-зелёный	10
41897	3	128	23	оранжевый	10
41898	4	142	29	лиловый	10
41899	5	163	33	тёмно-зелёный	10
41900	6	184	38	красный	10
41901	8	206	44	тёмно-синий	10
41902	10	231	50	антрацит	5

Штифтовые ключи



Шестигранник со сферической головкой, с коротким плечом, матовое хромирование

369T

№ заказа	●	↔	└┐	📦
35482	1,5	91	5,5	10
35483	2	101	9	10
35484	2,5	113	9,5	10
35485	3	128	11	10
35486	4	142	13	10
35487	5	163	15	10
35488	6	184	18	10
35489	8	206	22	10
35490	10	231	28	5

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи



Шестигранник со сферической головкой, короткий

369K

№ заказа	●	↔	└┐	📦
40401	1,5	46	15	10
40402	2	51	18	10
40403	2,5	57	20	10
40404	3	64	23	10
40405	4	72	29	10
40406	5	83	33	10
40407	6	94	38	10
40408	8	105	44	10
40409	10	119	50	10

С учётом ISO 2936K.

Штифтовые ключи



Шестигранник со сферической головкой, матовое хромирование

369

№ заказа	●	↔	└┐	📦
01392	1,5	91	15	10
01393	2	101	18	10
01395	2,5	113	20	10
01396	3	128	23	10
01398	4	142	29	10
01400	5	163	33	10
01402	6	184	38	10
07922	7	195	39	5
01404	8	206	44	10
36452	9	217	47	5
01406	10	231	50	5
01408	12	259	57	5

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи



Шестигранник со сферической головкой, дюймовое исполнение, матовое хромирование

369Z

№ заказа	●	↔	└┐	mm	📦
29471	0.05	72	13	1,27	10
29472	1/16	80	15	1,59	10
29474	5/64	88	18	1,98	10
29473	3/32	101	20	2,38	10
29475	7/64	111	21	2,78	10

С учетом ASME B18.3.

Штифтовые ключи



Шестигранник со сферической головкой, чёрное оксидирование

369B

№ заказа	●	↔	└┐	📦
01391	1,3	74	14	10
05638	1,5	91	15	10
03868	2	101	18	10
03869	2,5	113	20	10
03870	3	128	23	10
03871	4	142	29	10
03872	5	163	33	10
03873	6	184	38	10
03874	8	206	44	10
03875	10	231	50	10
03876	12	259	57	10

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи



Шестигранник со сферической головкой, дюймовое исполнение, чёрное оксидирование

369 Zoll B

№ заказа	●	↔	└┐	mm	📦
01422	0.05	72	13	1,27	10
01423	1/16	80	15	1,59	10
01431	5/64	88	18	1,98	10
01427	3/32	101	20	2,38	10
01433	7/64	111	21	2,78	10
01425	1/8	121	23	3,18	10
01434	9/64	136	27	3,57	10
01430	5/32	148	29	3,97	10
01426	3/16	163	33	4,76	10
01432	7/32	176	36	5,56	10
01424	1/4	191	38	6,35	10
01429	5/16	210	43	7,94	10
01428	3/8	232	49	9,53	5

С учетом ASME B18.3.

Штифтовые ключи



Шестигранник, чёрное оксидирование

352B

№ заказа	●	↔	└┐	📦
06358	0,7	67	6	5
06359	0,9	70	9	5
06360	1,3	80	13	5
06059	1,5	91	15	10
06361	2	101	18	10
06362	2,5	113	20	10
06363	3	128	23	10
06364	4	142	29	10
06365	5	163	33	10
06366	6	184	38	10
06367	7	194	41	10
06368	8	206	44	10
06369	10	231	50	5
06370	12	259	57	5
06371	14	291	70	5

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи



Шестигранник короткий, чёрное оксидирование

350

№ заказа	●	↔	└┐	📦
06218	1,3	41	13	10
01121	1,5	46	15	10
01122	2	51	18	10
01123	2,5	57	20	10
01124	3	64	23	10
01126	4	72	29	10
01128	5	83	33	10
01130	6	94	38	10
01131	7	99	41	10
01132	8	105	44	10
01133	9	112	47	5
01134	10	119	50	5
01135	11	126	53	5
01136	12	134	57	5
01137	14	151	70	5
01138	17	173	80	5
01139	19	195	89	5
01140	22	217	102	1
01141	24	241	114	1
01142	27	271	127	1
01143	32	339	157	1

ISO 2936K.

Штифтовые ключи



TORX® MagicSpring, чёрное оксидирование

366R

№ заказа	●	↔	└┐	⬡	📦
31233	T6	80	15	1/16	10
31234	T7	88	18	5/64	10
31235	T8	101	20	3/32	10
31236	T9	111	21	7/64	10
31237	T10	121	23	1/8	10
31238	T15	136	27	9/64	10
31239	T20	148	29	5/32	10
31240	T25	163	33	3/16	10
31241	T27	176	36	7/32	10
31242	T30	191	38	1/4	10
31243	T40	210	43	5/16	10
31244	T45	232	49	3/8	10

Штифтовые ключи



Сферическая головка TORX®, чёрное оксидирование

366BE

№ заказа	●	↔	└┐	⬡	📦
32386	T9	111	21	7/64	10
32387	T10	121	23	1/8	10
32388	T15	136	27	9/64	10
32389	T20	148	29	5/32	10
32390	T25	163	33	3/16	10
32391	T27	176	36	7/32	10
32392	T30	191	38	1/4	10
32393	T40	210	43	5/16	10
33749	T45	232	49	3/8	10
33750	T50	232	49	3/8	10

Штифтовые ключи



TORX® со сферической головкой, с коротким плечом, титановое серебро

366BET

№ заказа					
40966	T5	72	6,5	0,05	10
40967	T6	80	6,9	1/16	10
40968	T7	89	8,9	5/64	10
40969	T8	101	10,4	3/32	10
40970	T9	111	11,8	7/64	10
40971	T10	122	12,0	1/8	10
40972	T15	136	12,5	9/64	10
40973	T20	149	13,3	5/32	10
40974	T25	164,5	16,2	3/16	10
40975	T27	176	18,0	7/32	10
40976	T30	191	19,2	1/4	10
40977	T40	210	24,1	5/16	10
40978	T45	232	29,5	3/8	10

Сферическая головка TORX® начиная с размера T9

Штифтовые ключи



TORX®, титановое серебро

366 TS

№ заказа					
39106	T5	72	13	0,05	10
39107	T6	80	15	1/16	10
39108	T7	88	18	5/64	10
39109	T8	101	20	3/32	10
39110	T9	111	21	7/64	10
39111	T10	121	23	1/8	10
39112	T15	136	27	9/64	10
39113	T20	148	29	5/32	10
39114	T25	163	33	3/16	10
39115	T27	176	36	7/32	10
39116	T30	191	38	1/4	10
39117	T40	210	43	5/16	10
39118	T45	232	49	3/8	10

Штифтовые ключи



TORX®, чёрное оксидирование

366

№ заказа					
24313	T5	72	13	0,05	10
24314	T6	80	15	1/16	10
24315	T7	88	18	5/64	10
24316	T8	101	20	3/32	10
24317	T9	111	21	7/64	10
24318	T10	121	23	1/8	10
24319	T15	136	27	9/64	10
24320	T20	148	29	5/32	10
24321	T25	163	33	3/16	10
24322	T27	176	36	7/32	10
24323	T30	191	38	1/4	10
24324	T40	210	43	5/16	10
24325	T50	232	49	3/8	10

Штифтовые ключи



TORX®, короткий, чёрное оксидирование

363

№ заказа					
03764	T5	39	18	2,5	10
01310	T6	41	18	2,5	10
01311	T7	44	18	2,5	10
01312	T8	47	18	2,5	10
01313	T9	51	19	3,0	10
01314	T10	54	20	3,0	10
01315	T15	57	22	3,5	10
01316	T20	62	23	4,0	10
01317	T25	67	25	4,5	10
01318	T27	72	27	5,5	10
01319	T30	79	30	6,0	10
01320	T40	86	33	7,0	10
01321	T45	90	36	8,0	10
01322	T50	104	41	9,0	10
01323	T55	120	47	12,0	10
01324	T60	134	52	14,0	10

Штифтовые ключи



TORX PLUS® MagicSpring, средней длины, чёрное оксидирование

371RIP

№ заказа					
29197	6IP	65	16	1/16	10
29198	7IP	71	18	5/64	10
29199	8IP	77	20	3/32	10
29200	9IP	83	22	7/64	10
29201	10IP	90	24	1/8	10
29202	15IP	97	26	9/64	10
29203	20IP	104	29	5/32	10
29204	25IP	112	33	3/16	10
29205	27IP	122	36	7/32	10
29206	30IP	132	40	1/4	10
29207	40IP	143	44	5/16	10

Штифтовые ключи



TORX® Tamper Resistant (с отверстием), короткий, чёрное оксидирование

363TR

№ заказа					
24107	T8H	47	18	2,5	10
24109	T9H	51	19	3,0	10
24111	T10H	54	20	3,0	10
24113	T15H	57	22	3,5	10
24115	T20H	62	23	4,0	10
24117	T25H	67	25	4,5	10
24119	T27H	72	27	5,5	10
24121	T30H	79	30	6,0	10
24123	T40H	86	33	7,0	10

Штифтовые ключи



TORX PLUS®, короткий, чёрное оксидирование

361IP

№ заказа					
24513	6IP	41	18	2,5	10
24515	7IP	44	18	2,5	10
24517	8IP	47	18	2,5	10
24519	9IP	51	19	3,0	10
24521	10IP	54	20	3,0	10
24523	15IP	58	22	3,5	10
24525	20IP	62	23	4,0	10
24527	25IP	67	25	4,5	10
24529	27IP	73	27	5,5	10
24531	30IP	79	30	6,0	10
24533	40IP	88	33	7,0	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip



Шестигранник MagicRing с боковой выходной частью, матовое хромирование

334DSR

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔	📦
26135	3	100	13	80	26	10
26136	4	150	13	80	26	10
26137	5	150	17	100	32	10
26138	6	150	17	100	32	10
26139	8	200	17	100	32	10
26140	10	200	22	120	38	5

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip



Шестигранник со сферической головкой с боковой выходной частью, матовое хромирование

540DS

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔	📦
28372	3	150	13	80	26	10
28373	4	150	13	80	26	10
28374	5	150	17	100	32	10
28375	6	150	17	100	32	10
28376	8	200	17	100	32	10
28377	10	200	22	120	38	5

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip




Шестигранник с боковой выходной частью, матовое хромирование

334DS

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔	📦
26164	2	100	13	80	26	10
26165	2,5	100	13	80	26	10
26166	3	100	13	80	26	10
26167	4	150	13	80	26	10
26168	5	150	17	100	32	10
26169	6	150	17	100	32	10
26170	8	200	17	100	32	10
26171	10	200	22	120	38	5

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip

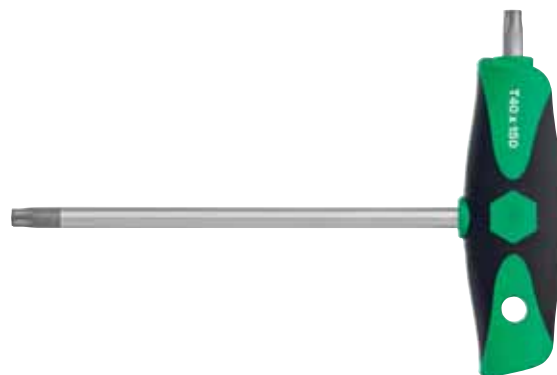

TORX® с боковой выходной частью, матовое хромирование

364DS

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔	📦
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой



Шестигранник MagicRing, блестящее никелирование

334R

№ заказа	●	⌵	⌵	⌵	⌵	⌵
22168	3	100	126	80	26	10
22170	4	150	176	80	26	10
22172	5	150	182	100	32	10
22174	6	150	182	100	32	10
21960	8	200	232	100	32	10
21962	10	200	238	120	38	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой



Шестигранник, со сферической головкой, блестящее никелирование

540

№ заказа	●	⌵	⌵	⌵	⌵	⌵
04111	4	150	176	80	26	10
04108	5	150	182	100	32	10
04105	6	150	182	100	32	10
04099	8	200	238	100	32	10
04096	10	200	238	120	38	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой



Шестигранник, блестящее никелирование

334

№ заказа	●	⌵	⌵	⌵	⌵	⌵	⌵
00904	2	100	-	126	80	26	10
00905	2	200	-	226	80	26	10
00906	2,5	100	-	126	80	26	10
00907	2,5	200	-	226	80	26	10
00908	3	100	-	126	80	26	10
00909	3	150	-	176	80	26	10
00910	3	200	-	226	80	26	10
00911	3•	350	5+	382	100	32	10
00912	4	100	-	126	80	26	10
00913	4	150	-	176	80	26	10
00914	4	200	-	226	80	26	10
00915	4•	350	5+	382	100	32	10
00916	5	100	-	132	100	32	10
00917	5	150	-	182	100	32	10
00918	5	200	-	232	100	32	10
00919	5	350	-	382	100	32	10
00921	6	100	-	132	100	32	10
00922	6	150	-	182	100	32	10
00923	6	200	-	232	100	32	10
00924	6	350	-	382	100	32	10
00926	7	200	-	232	100	32	10
00928	8	100	-	132	100	32	10
00929	8	150	-	182	100	32	10
00930	8	200	-	232	100	32	10
00931	8	350	-	382	100	32	10
00933	10	100	-	138	120	38	10
00934	10	200	-	238	120	38	10
00937	12	200	-	238	120	38	5

• Усиленное жало из-за большой длины.

Торцевой ключ с Т-образной рукояткой



Шестигранник, блестящее никелирование

336

№ заказа	Ø	↔	↔	↔	↔	
00965	5,5	125	157	100	32	10
00966	6	125	157	100	32	10
00967	6	200	232	100	32	10
00968	7	125	157	100	32	10
00969	7	200	232	100	32	10
00970	7	350	382	100	32	10
00971	8	125	157	100	32	10
00972	8	200	232	100	32	10
00973	8	350	382	100	32	10
00974	9	125	157	100	32	10
00975	9	200	232	100	32	10
00977	10	125	157	100	32	10
00978	10	200	232	100	32	10
00979	10	230	262	100	32	10
00980	10	350	382	100	32	10
00982	11	125	157	100	32	10
00983	11	230	262	100	32	5
00985	12	125	157	100	32	10
00986	12	230	262	100	32	5
00988	13	125	157	100	32	10
00989	13	230	262	100	32	10
00990	13	350	382	100	32	10
00991	14	125	157	100	32	5
00993	15	125	157	100	32	5
00994	16	125	157	100	32	5
00995	17	125	157	100	32	5

Торцевой ключ с Т-образной рукояткой



Четырехгранник Блестящее никелирование

338

№ заказа	Ø	↔	↔	↔	↔	
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой



Шестигранник, дюймовое исполнение, блестящее никелирование

334 Zoll

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔	mm	📦
02802	3/32	150	176	80	26	2,38	10
02803	7/64	150	176	80	26	2,78	10
02804	1/8	150	176	80	26	3,18	10
02805	9/64	150	176	80	26	3,57	10
02806	5/32	150	176	80	26	3,97	10
02807	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02808	7/32	150	182	100	32	5,56	10
02809	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02810	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02811	3/8	150	188	120	38	9,53	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой electric



Шестигранник

334N

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔	📦
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Торцевой ключ с Т-образной рукояткой



Шестигранник, дюймовое исполнение, блестящее никелирование

336 Zoll

№ заказа	○	↔	↔	↔	↔	mm	📦
02819	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02820	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02821	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02822	3/8	150	182	100	32	9,53	10
02823	7/16	150	182	100	32	11,11	10
02824	1/2	150	182	100	32	12,70	10

Торцевой ключ с Т-образной рукояткой electric



Шестигранник

336N

№ заказа	○	↔	↔	↔	↔	📦
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой



TORX®, матовое хромирование

364

№ заказа							
01328	T9	100	4,0	126	80	26	10
01329	T10	100	4,0	126	80	26	10
01330	T15	100	4,0	126	80	26	10
01331	T15	200	5,5	226	80	26	10
01332	T20	100	4,0	132	100	32	10
01333	T20	200	5,5	232	100	32	10
01334	T25	100	4,5	132	100	32	10
01335	T25	200	5,5	232	100	32	10
01336	T27	100	5,5	132	100	32	10
01337	T27	200	5,5	232	100	32	5
01338	T30	100	6,0	132	100	32	10
01339	T30	200	6,0	232	100	32	5
01340	T40	100	7,0	132	100	32	10
01341	T40	200	7,0	232	100	32	5
01343	T45	250	8,0	288	120	38	5
01345	T50	250	9,0	288	120	38	5

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой



TORX® MagicSpring, матовое хромирование

364R

№ заказа							
27964	T9	100	4,0	126	80	26	10
27965	T10	100	4,0	126	80	26	10
27966	T15	100	4,0	126	80	26	10
27967	T20	100	4,0	132	100	32	10
27968	T25	100	5,0	132	100	32	10
27969	T27	100	6,0	132	100	32	10
27970	T30	100	6,0	132	100	32	10
27971	T40	100	8,0	132	100	32	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой



TORX PLUS®, матовое хромирование

364IP

№ заказа							
26953	9IP	100	4,0	126	80	26	10
26954	10IP	100	4,0	126	80	26	10
26955	15IP	100	4,0	126	80	26	10
26956	20IP	100	4,0	132	100	32	10
26957	25IP	150	4,5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5,5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6,0	182	100	32	10
26960	40IP	150	7,0	182	100	32	10

Штифтовой ключ с рукояткой-ключиком



шестигранник, чёрное оксидирование

331

№ заказа						
00894	1,5	60	95	40		10
00895	2	60	95	40		10
00896	2,5	60	95	40		10
00897	3	60	95	40		10

Штифтовой ключ с рукояткой-ключиком



TORX®, чёрное оксидирование

365

№ заказа										
04918	T5	35	2,0	70	40					10
01350	T6	35	2,0	70	40					10
01351	T7	35	2,5	70	40					10
01352	T8	40	2,5	75	40					10
01353	T9	40	3,0	75	40					10
01354	T10	40	3,0	75	40					10
01355	T15	45	3,5	80	40					10
01356	T20	45	4,0	80	40					10

Штифтовой ключ с рукояткой-ключиком



TORX PLUS®, чёрное оксидирование

365IP

№ заказа										
26181	5IP	35	2,0	70	40					10
26182	6IP	35	2,0	70	40					10
26183	7IP	35	2,5	70	40					10
26184	8IP	40	2,5	75	40					10
26185	9IP	40	3,0	75	40					10
26186	10IP	40	3,0	75	40					10
26187	15IP	45	3,5	80	40					10
26188	20IP	45	4,0	80	40					10

Штифтовой ключ с рукояткой-флажком



TORX®, чёрное оксидирование

370

№ заказа										
03724	T5	35	2,0	62	15					10
03725	T6	35	2,0	62	15					10
03726	T7	35	2,5	67	19					10
03727	T8	40	2,5	72	19					10
03728	T9	40	3,0	74	24					10
03729	T10	40	3,0	74	24					10
03730	T15	45	3,5	80	28					10
03731	T20	45	4,0	80	28					10


Штифтовой ключ с рукояткой-флажком



TORX PLUS®, чёрное оксидирование

370IP

№ заказа										
27614	5IP	35	2,0	67	15					10
27615	6IP	35	2,0	67	15					10
27616	7IP	35	2,5	67	19					10
27617	8IP	40	2,5	72	19					10
27618	9IP	40	3,0	74	24					10
27619	10IP	40	3,0	74	24					10
27620	15IP	45	3,5	80	28					10
27621	20IP	45	4,0	80	28					10

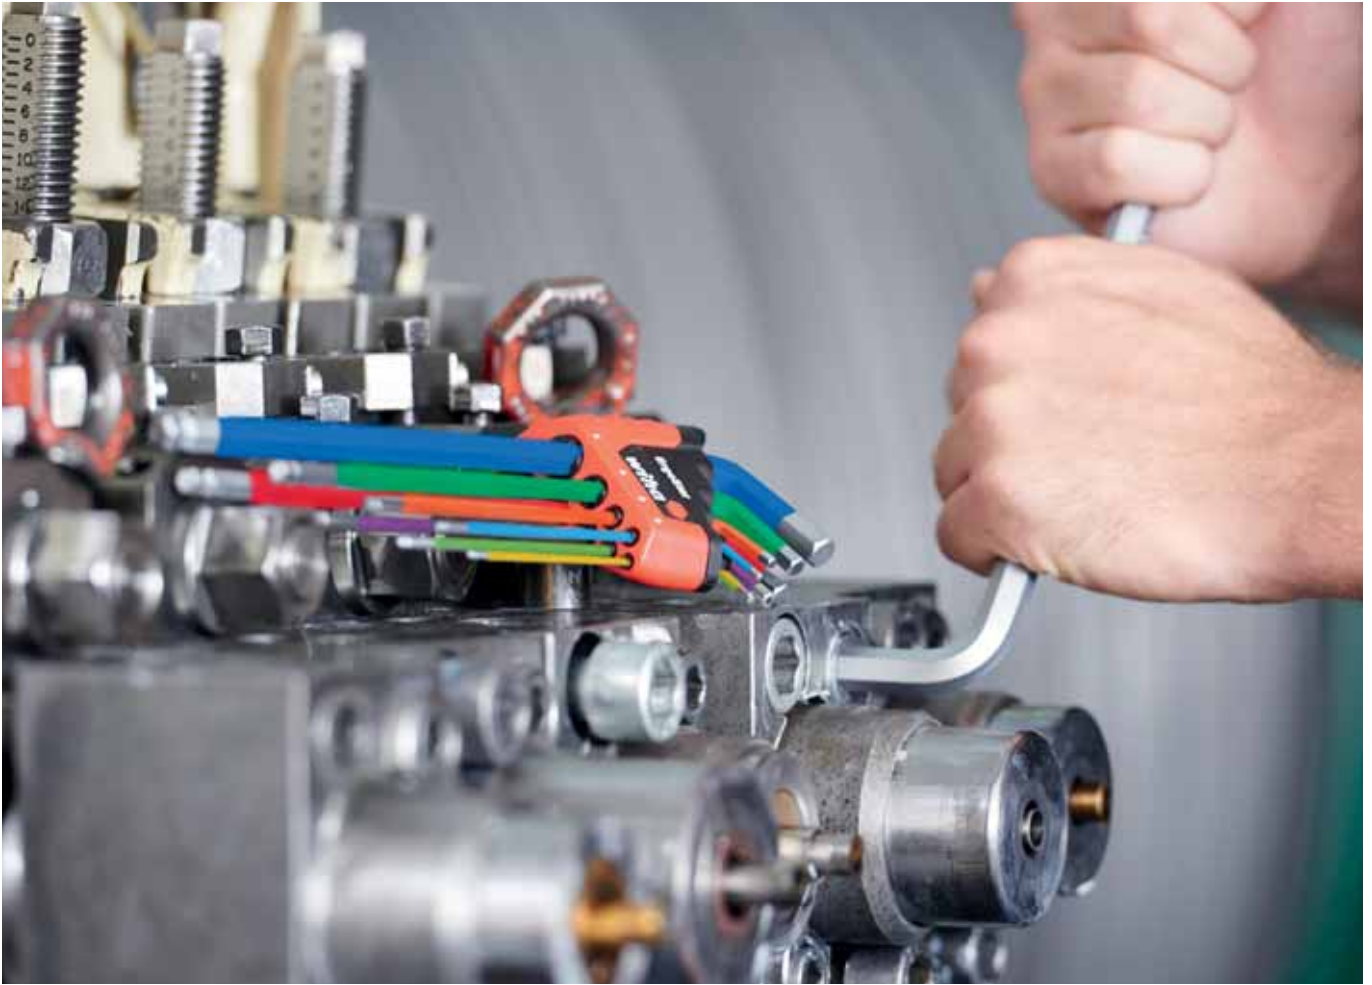



Биты

Три для всех случаев.

Какой инструмент, как применять, какая бита? Революционная концепция бит Wiha покончила со всеми неясностями и представляет три типа бит, которые охватывают все области применения.

Только форма винта имеет значение при выборе бит. Биты Y подходят для заворачивания Y-образных шурупов с углом между резьбой и головкой шурупа $\neq 90^\circ$. Для T-образных шурупов с углом 90° применяются биты T. Если заворачиваются оба типа винтов, то выбирайте универсальные биты TY, которые подходят для всех видов винтовых соединений.

Выбор различных держателей и коробок для бит, таких как BitBuddy® и XLSelector, обеспечивает их удобное использование.

Применение Биты

Для всех видов винтов

Набор бит BitBuddy®, биты TY 49 mm
Страница 222



Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm
Страница 223



Набор бит, биты TY 49 mm
Страница 222



Набор бит, биты TY 29
Страница 224



Для винтов Т-образной формы

Набор бит XLSelector, биты T, 50 mm
Страница 224



Набор бит FlipSelector, биты T, 25 mm
Страница 225



Набор бит, биты T 50 mm
Страница 225



Набор бит, биты T 25 mm
Страница 225




Для винтов Y-образной формы

Набор бит XLSelector, биты Y, 50 mm
Страница 226



Набор бит FlipSelector, биты Y, 25 mm
Страница 227



Набор бит, биты Y 50 mm
Страница 226



Набор бит, биты Y 25 mm
Страница 226



Для универсального применения

Набор бит XLSelector Standard 25 mm, смешанная комплектация, 31-предм., 1/4"
Страница 227



Набор бит FlipSelector Standard 25 mm, смешанная комплектация, 13-предм., 1/4"
Страница 228



Бит Standard 25 mm 1/4"
Страница 231



Бита Professional 1/4"
Страница 236



Микробиты

Набор MicroBit ESD смешанная комплектация, 65 предм.
Страница 241



MicroBit 28 mm Шлиц, форма 4 mm
Страница 241



Держатель битов

Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой 1/4", магнитный
Страница 246



Держатель бит CentroFix Super Slim с механической блокировкой 1/4", магнитный
Страница 246



Держатель бит MagicFlip Force, магнитный, с кольцевым магнитом, 1/4"
Страница 246



Отвёртка с держателем бит SoftFinish CentroFix, с механической блокировкой 1/4"
Страница 248



Специальные решения

Высокопроизводительная изогнутая отвертка с быстросменным держателем 1/4" 1/4"
Страница 249



Спиральное сверло-бит по дереву 1/4"
Страница 243



Конический зенкер-бит 1/4"
Страница 244



Набор бит BitBuddy®, биты TY 49 mm



Pozidriv, 7 предм., 1/4"

SB 7946-TY202

№ заказа



42099

6

1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3

•по сравнению со стандартной битой Wiha

TORX®, 7-предм., 1/4"

SB 7946-TY505

№ заказа



42115

6

1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Шестигранный, 7-предм., 1/4"

SB 7946-TY303

№ заказа



42114

6

2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 7 предм., 1/4", в коробке

SB 7946-TY903

№ заказа



42116

6

1 x PH2

1 x PZ3 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 7 предм., 1/4", в коробке

SB 7946-TY904

№ заказа



42117

6

1 x PH2

1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Pozidriv, TORX®, 7 предм., 1/4", в коробке

SB 7946-TY905

№ заказа



42118

6

1 x PZ2 / 1 x PZ3

1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит, биты TY 49 mm



№ заказа



42097 5 x PH1

6

42119 5 x PH2

6

42120 5 x PH3

6

42121 5 x PZ1

6

42122 5 x PZ2

6

42123 5 x PZ3

6

42124 5 x SW3

6

42125 5 x SW4

6

42126 5 x SW5

6

42127 5 x SW6

6

42128 5 x T10

6

42129 5 x T15

6

42130 5 x T20

6

42131 5 x T25

6

42132 5 x T27

6

42133 5 x T30

6

42134 5 x T40

6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

ИНФОРМАЦИЯ: BitBuddy



Простая работа одной рукой

Установка:

- Непосредственное крепление битов с помощью машины в BitBuddy.

Работа

- Выполнение резьбовых соединений.

Хранение

- Простой возврат битов в BitBuddy путем нажатия на красную планку битов.
- С магнитным держателем битов для быстрой замены битов.
- BitBuddy всегда под рукой - помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.



Pozidriv, 8 предм., 1/4"

SB 7945-TY202

№ заказа	
42098	6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

TORX®, 8-предм., 1/4"

SB 7945-TY505

№ заказа	
42136	6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Шестигранник, 8-предм., 1/4"

SB 7945-TY303

№ заказа	
42135	6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 предм., 1/4"

SB 7945-TY903

№ заказа	
42137	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 предм., 1/4"

SB 7945-TY904

№ заказа	
42138	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 предм., 1/4"

SB 7945-TY905

№ заказа	
42139	6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"


•по сравнению со стандартной битой Wiha

ИНФОРМАЦИЯ: TY концепция бит Wiha



- Быстрый и простой выбор бит по форме головки винта.
- Биты Т идеально подходят для заворачивания Т-образных винтов с углом 90° между резьбой и головкой.
- Биты Y подходят для заворачивания Y-образных винтов с углом между резьбой и головкой винта неравным 90°.
- Универсальные биты TY подходят для любых видов винтов, безразлично с Y-образной или Т-образной головкой.

Wiha Bitfinder

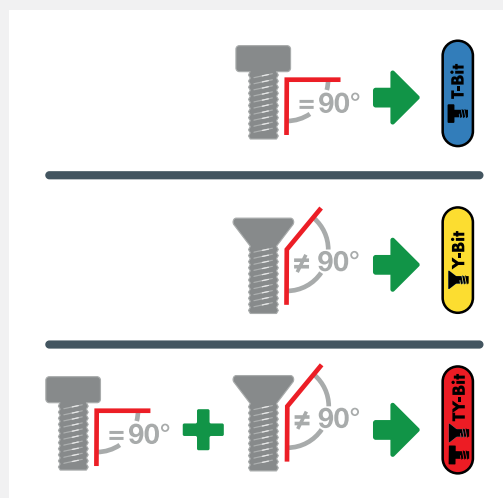

Набор бит, биты TY 29



№ заказа



42096	⊕ 5 x PH1	6
42100	⊕ 5 x PH2	6
42101	⊕ 5 x PH3	6
42149	⊗ 5 x PZ1	6
42102	⊗ 5 x PZ2	6
42103	⊗ 5 x PZ3	6
42104	● 5 x SW3	6
42105	● 5 x SW4	6
42106	● 5 x SW5	6
42107	● 5 x SW6	6
42108	⊗ 5 x T10	6
42109	⊗ 5 x T15	6
42110	⊗ 5 x T20	6
42111	⊗ 5 x T25	6
42112	⊗ 5 x T27	6
42113	⊗ 5 x T30	6
42150	⊗ 5 x T40	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит XLSelector, биты T, 50 мм



Phillips, TORX®, шестигранник, 13 предм. 1/4"

SB 7948-T950

№ заказа



41831	6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
●	1 x SW3 / 1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
⊗	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит XLSelector, биты T, 25 мм



Phillips, TORX®, шестигранник, 31 предм. 1/4"

SB 7948-T999

№ заказа



41830	6
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3
●	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 2 x SW6
⊗	2 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
○	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит FlipSelector, биты T, 25 мм



Шестигранный, 13 предм., 1/4"

SB 7947-T303

№ заказа	
41825	6
●	3 x SW3 / 3 x SW4 / 3 x SW5 / 3 x SW6
○	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4"

SB 7947-T906

№ заказа	
41824	6
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

смешанная комплектация, 13-предм., 1/4"

SB 7947-T999

№ заказа	
41826	6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
●	1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит, биты T 50 мм



№ заказа		
41637	⊕ 5 x PH1	6
41638	⊕ 5 x PH2	6
41639	⊕ 5 x PH3	6
41640	⊕ 5 x PZ1	6
41641	⊕ 5 x PZ2	6
41642	⊕ 5 x PZ3	6
41650	● 5 x SW3	6
41651	● 5 x SW4	6
41652	● 5 x SW5	6
41653	● 5 x SW6	6
41643	⊕ 5 x T10	6
41644	⊕ 5 x T15	6
41645	⊕ 5 x T20	6
41646	⊕ 5 x T25	6
41647	⊕ 5 x T27	6
41648	⊕ 5 x T30	6
41649	⊕ 5 x T40	6
41660	■ 5 x #1	6
41662	■ 5 x #2	6
41663	■ 5 x #3	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит, биты T 25 мм



№ заказа		
41598	⊕ 5 x PH1	6
41599	⊕ 5 x PH2	6
41600	⊕ 5 x PH3	6
41601	⊕ 5 x PZ1	6
41602	⊕ 5 x PZ2	6
41603	⊕ 5 x PZ3	6
41611	● 5 x SW3	6
41612	● 5 x SW4	6
41613	● 5 x SW5	6
41614	● 5 x SW6	6
41604	⊕ 5 x T10	6
41605	⊕ 5 x T15	6
41606	⊕ 5 x T20	6
41607	⊕ 5 x T25	6
41608	⊕ 5 x T27	6
41609	⊕ 5 x T30	6
41610	⊕ 5 x T40	6
41621	■ 5 x #1	6
41622	■ 5 x #2	6
41623	■ 5 x #3	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит XLSelector, биты Y, 50 мм



Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4"

SB 7948-Y950

№ заказа		
41834		6
⊕	2 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит XLSelector, биты Y, 25 мм



TORX®, 31 предм., 1/4"

SB 7948-Y505

№ заказа		
41833		6
⊕	3 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 6 x T30 / 3 x T40	
○	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 31 предм., 1/4"

SB 7948-Y904

№ заказа		
41832		6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH3 / 4 x PH2	
⊕	2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3	
⊕	2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40	
○	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит, биты Y 50 мм



№ заказа		
41624	⊕ 5 x PH1	6
41625	⊕ 5 x PH2	6
41626	⊕ 5 x PH3	6
41627	⊕ 5 x PZ1	6
41628	⊕ 5 x PZ2	6
41629	⊕ 5 x PZ3	6
41630	⊕ 5 x T10	6
41631	⊕ 5 x T15	6
41632	⊕ 5 x T20	6
41633	⊕ 5 x T25	6
41634	⊕ 5 x T27	6
41635	⊕ 5 x T30	6
41636	⊕ 5 x T40	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит, биты Y 25 мм



№ заказа		
41585	⊕ 5 x PH1	6
41586	⊕ 5 x PH2	6
41587	⊕ 5 x PH3	6
41588	⊕ 5 x PZ1	6
41589	⊕ 5 x PZ2	6
41590	⊕ 5 x PZ3	6
41591	⊕ 5 x T10	6
41592	⊕ 5 x T15	6
41593	⊕ 5 x T20	6
41594	⊕ 5 x T25	6
41595	⊕ 5 x T27	6
41596	⊕ 5 x T30	6
41597	⊕ 5 x T40	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит FlipSelector, биты Y, 25 мм



Pozidriv, 13 предм., 1/4"

SB 7947-Y202

№ заказа



41829

6

2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3

1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

TORX®, 13-предм., 1/4"

SB 7947-Y505

№ заказа



41828

6

2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40

1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4"

SB 7947-Y904

№ заказа



41827

6

2 x PH2

1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3

1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Зажим крепления на ремне



для наборов бит BitBuddy и FlipSelector

7945

№ заказа



36990

10

Набор бит XLSelector Standard 25 мм



смешанная комплектация, 17 предм., с трещоткой, форма C 6,3 (1/4")

7948-043

№ заказа



36951

5

1 x PH1 / 1 x PH2

1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0

1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

1 x Трещотка для бит 90 мм с маховичком Внешний шестигранник 1/4", в blisterной упаковке

Набор бит XLSelector Standard 25 мм



смешанная комплектация, 31-предм., 1/4"

7948-005

№ заказа



29417

5

1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5

2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3

2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3

2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40

1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

смешанная комплектация, 31-предм., 1/4"

7948-927

№ заказа



29416

5

1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4

1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10

1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0

1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10

1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H

1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3

1 x Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой 1/4", magnetisch

Набор бит FlipSelector Standard 25 мм



смешанная комплектация, 13-предм., 1/4"

7947-999

№ заказа



39078

10

⊖ 1 x 5,5

⊕ 1 x PH2

⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

⊛ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

● 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Шлиц, Phillips, Pozidriv, 13-предм., 1/4"

7947-005

№ заказа



39029

10

⊖ 1 x 5,5

⊕ 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3

⊗ 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4"

7947-904

№ заказа



39040

10

⊕ 2 x PH2

⊗ 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3

⊛ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4"

7947-905

№ заказа



39041

10

⊗ 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3

⊛ 1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

TORX®, 13-предм., 1/4"

7947-505

№ заказа



39124

10

⊛ 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 13 предм., 1/4"

7947-505TR

№ заказа



39037

10

⊛ 1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Шестигранник, 11-предм., 1/4"

7947-902

№ заказа



39039

10

● 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

SIT (для винтов Assy® и Pias), 13 предм., 1/4"

7947-995

№ заказа



39045

10

⊛ 2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Набор бит FlipSelector Standard 25 мм



Шлиц, Phillips, Pozidriv, 13-предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке

SB 7947-005

№ заказа



39049

5

⊖ 1 x 5,5

⊕ 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3

⊗ 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

TORX®, 13 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке

SB 7947-505

№ заказа



39056

5

⊛ 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 13 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке

SB 7947-505TR

№ заказа



39057

5

⊛ 1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H

○ 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Шестигранник, 11 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке SB 7947-902

№ заказа	
39059	5
●	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
○	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке SB 7947-904

№ заказа	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке SB 7947-905

№ заказа	
39061	5
⊕	1 x PH2
⊕	2 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

SIT (для винтов Assy® и Pias), 13 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке SB 7947-995

№ заказа	
39082	5
⊗	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
○	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

смешанная комплектация, 13 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке SB 7947-999

№ заказа	
39083	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊗	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
○	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Набор бит Collector Standard 25 мм



смешанная комплектация, 32-предм., 1/4"

7928-913

№ заказа	
34686	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой 1/4", магнитный
○	1 x Отвертка с держателем битов SoftFinish магнитный 1/4"

Набор бит Collector Standard 25 мм



смешанная комплектация, 61-предм., 1/4"

7928-923

№ заказа	
07943	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊕	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой 1/4", магнитный

Набор бит Collector Security Standard 25 мм и бит Torsion



смешанная комплектация, 27-предм., 1/4"

7928-928

№ заказа	
09393	5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR5/64 / 1 x TR3/32 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"
	1 x Отвертка с держателем битов SoftFinish магнитный 1/4"

Набор бит Standard 25 мм



смешанная комплектация, 31 предм., 1/4", в коробке

7979-01

№ заказа	
26252	1
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

TORX®, Pozidriv, 31-предм., 1/4"

7979-02

№ заказа	
26253	1
	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

TORX®, Pozidriv, 31-предм., 1/4"

7979-03

№ заказа	
36310	1
	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"



Шлиц, 1/4"

7010 Z

№ заказа	Шлиц	mm	mm	mm
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

Phillips, 1/4"

7011 Z

№ заказа	Шлиц	mm	mm
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

Pozidriv, 1/4"

7012 Z

№ заказа	Шлиц	mm	mm
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

TORX®, 1/4"

7015 Z

№ заказа	Шлиц	mm	mm
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

TORX®, конический 1/4"

7015K Z

№ заказа	Шлиц	mm	mm
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

TORX PLUS® 1/4"

7016 Z

№ заказа	Шлиц	mm	mm
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 1/4"

7015 Z TR

№ заказа	Шлиц	mm	mm
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

TORX PLUS® Security 1/4"

7016 Z IPR

№ заказа		mm	
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10

Шестигранный со сферической головкой MagicRing 1/4"

7017R Z

№ заказа		mm	
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10

Шестигранный со сферической головкой 1/4"

7017 Z

№ заказа		mm	
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10

Шестигранный MagicRing 1/4"

7013R Z

№ заказа		mm	
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10

Шестигранный, 1/4"

7013 Z

№ заказа		mm	
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
39875	5,5	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10

Внутренний четырехгранный 1/4"

7018 Z

№ заказа			mm	
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5

Шестигранный с отверстием 1/4"

7013 Z TR

№ заказа		mm	
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

Spanner, 1/4"

7019 Z SP

№ заказа		mm	
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

Многозубец 1/4"

7019 Z XZN

№ заказа		mm	
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

SIT 1/4"

7019 Z SIT

№ заказа		mm		
27256	SIT 10	25	pink	10
27257	SIT 20	25	orange	10
27258	SIT 25	25	grün	10
27259	SIT 30	25	gelb	10
27260	SIT 40	25	rosa	10

Torq-Set® 1/4"

7019 Z TS

№ заказа		mm	
27030	0	25	10
27028	1	25	10
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

Tri-Wing® 1/4"

7019 Z TW

№ заказа		mm	
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

Бит DryWall Stop Standard 25 мм



Phillips, 1/4"

7011 DWS

№ заказа		mm	
39382	PH2	25	10



ИНФОРМАЦИЯ: Шестигранник со сферической головкой



Шестигранник со сферической головкой Wiha

- Сферическая головка отклоняется до 25° вправо и влево.

ИНФОРМАЦИЯ: MagicRing



Wiha MagicRing

- Кольцо из пружинной стали надёжно удерживает винты с шестигранной головкой.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ: Защитный профиль Torx® Tamper Resistant



- Защитный профиль предназначен для предотвращения нежелательного вскрытия приборов, например, переговорных устройств, аккумуляторных электропечей и термостатов.
- С профилем Torx® Tamper Resistant можно заворачивать как винты Torx® H, так и нормальные винты Torx®.

Набор бит Standard 25 мм



№ заказа		
32055	⊕ 10 x PH1	10
07855	⊕ 3 x PH1	10
36275	⊕ 20 x PH2	10
24733	⊕ 10 x PH2	10
07856	⊕ 3 x PH2	10
36280	⊕ 10 x PH3	10
07857	⊕ 3 x PH3	10
07858	1 x PH1 ⊕ 1 x PH2 1 x PH3	10
35709	⊕ 20 x PZ1	10
32070	⊕ 10 x PZ1	10
07859	⊕ 3 x PZ1	10
36282	⊕ 20 x PZ2	10
24742	⊕ 10 x PZ2	10
07860	⊕ 3 x PZ2	10
32071	⊕ 10 x PZ3	10
07861	⊕ 3 x PZ3	10
20542	⊕ 1 x PZ4	10
07862	1 x PZ1 ⊕ 1 x PZ2 1 x PZ3	10
35832	⊗ 10 x T10	10
08421	⊗ 2 x T10	10
34746	⊗ 10 x T15	10
08422	⊗ 2 x T15	10
24746	⊗ 10 x T20	10
08423	⊗ 2 x T20	10
08424	⊗ 2 x T25	10
24748	⊗ 10 x T25	10
26451	⊗ 2 x T27	10
08425	⊗ 2 x T30	10
08426	⊗ 2 x T40	10
36288	⊗ 10 x T40	10
38649	⊗ 2 x T10H	10
38650	⊗ 2 x T15H	10
38651	⊗ 2 x T20H	10

38652	⊗ 2 x T25H	10
38653	⊗ 2 x T30H	10
38654	⊗ 2 x T40H	10
22651	1 x 2,0 ● 1 x 2,5 1 x 3,0	10
22653	1 x 3,0 ● 1 x 4,0 1 x 5,0	10
22655	1 x 4,0 ● 1 x 5,0 1 x 6,0	10
07865	1 x 2,0 ● 1 x 2,5 1 x 3,0	10
07866	1 x 4,0 ● 1 x 5,0 1 x 6,0	10
38656	● 2 x 3,0	10
25681	● 2 x 4,0	10
25679	● 2 x 5,0	10
38657	● 2 x 6,0	10
38658	■ 2 x #1 x 2,3	10
38659	■ 2 x #2 x 2,8	10
38660	■ 2 x #3 x 3,3	10
38661	1 x #1 x 2,3 ■ 2 x #2 x 2,8 3 x #3 x 3,3	10

Бита Standard уменьшенного диаметра 25 мм



№ заказа		
35834	⊕ 10 x PH2	10
36285	⊕ 10 x PZ2	10

Bit Set DryWall Stop 25 mm



Phillips, 2 предм., 1/4", в коробке

7011 DWS

№ заказа	
27077	1
	PH2 x 25

Набор бит Standard 25 мм



Phillips (PH1), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08047	1
	PH1 x 25

Phillips (PH2), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08048	1
	PH2 x 25

Phillips (PH3), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08049	1
	PH3 x 25

Pozidriv (PZ1), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08056	1
	PZ1 x 25

Pozidriv (PZ2), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08057	1
	PZ2 x 25

Pozidriv (PZ3), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08058	1
	PZ3 x 25

TORX® (T10), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08065	1
	T10 x 25

TORX® (T15), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08066	1
	T15 x 25

TORX® (T20), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08067	1
	T20 x 25

TORX® (T25), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08068	1
	T25 x 25

TORX® (T27), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
29544	1
	T27 x 25

TORX® (T30), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08069	1
	T30 x 25

TORX® (T40), 50 предм., 1/4", в большой упаковке

7929 Z

№ заказа	
08070	1
	T40 x 25

**Phillips (PH2), 100 предм., 1/4", в большой упаковке**

7930 Z

№ заказа	
40461	1

PH2 x 25

Pozidriv (PZ2), 100 предм., 1/4", в большой упаковке

7930 Z

№ заказа	
40462	1

PZ2 x 25

TORX® (T20), 100 предм., 1/4", в большой упаковке

7930 Z

№ заказа	
40463	1

T20 x 25

TORX® (T25), 100 предм., 1/4", в большой упаковке

7930 Z

№ заказа	
40464	1

T25 x 25

TORX® (T30), 100 предм., 1/4", в большой упаковке

7930 Z

№ заказа	
40465	1

T30 x 25

Шлиц, 1/4"

7040 Z

№ заказа		mm		
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

Phillips, 1/4"

7041 Z

№ заказа		mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Pozidriv, 1/4"

7042 Z

№ заказа		mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

"плюс" и "минус" / Phillips, 1/4"

7049XH

№ заказа		mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

"плюс" и "минус" / Pozidriv, 1/4"

7049XZ

№ заказа		mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

Сферическая головка TORX®, 1/4"

7045BE

№ заказа		mm	
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5

32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

TORX® MagicSpring 1/4"

7045R

№ заказа		mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

TORX®, 1/4"

7045 Z

№ заказа		mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5

33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 1/4"

7045 Z TR

№ заказа		mm	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

TORX PLUS® 1/4"

7046 Z

№ заказа		mm	
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

Шестигранник со сферической головкой 1/4"

7047R Z

№ заказа		mm	
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

Шестигранник MagicRing 1/4"

7043R Z

№ заказа		mm	
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

Шестигранник, 1/4"

7043 Z

№ заказа			
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

Четырехгранник, 1/4"

7048 Z

№ заказа				
06637	#1	2,3	50	5
39206	#1	2,3	90	5
06638	#2	2,8	50	5
39207	#2	2,8	90	5
06639	#3	3,3	50	5
39208	#3	3,3	90	5

Torq-Set® 1/4"

7049 TS

№ заказа			
22596	4	50	5
33699	4	90	5
22597	5	50	5
33700	5	90	5
22598	6	50	5
33701	6	90	5
22599	8	50	5
33702	8	90	5
22600	10	50	5

Бита Professional



№ заказа		
	1 x 3,0	
08419	1 x 3,5	10
	1 x 4,0	
	1 x 5,5	
08420	1 x 6,5	10
	1 x 8,0	
38676	2 x PH1	10
38706	2 x PH1	10
36193	2 x PH2	10
38707	2 x PH2	10
38677	2 x PH3	10
38708	2 x PH3	10
38679	2 x PZ1	10
38709	2 x PZ1	10
38680	2 x PZ2	10
38710	2 x PZ2	10
38681	2 x PZ3	10
38711	2 x PZ3	10
36086	2 x SL/PZ1	10
36082	2 x SL/PZ1	10
32805	1 x T20	10
32806	1 x T25	10
38684	2 x T10	10
38712	2 x T10	10
38685	2 x T15	10
38713	2 x T15	10
38686	2 x T20	10
32808	1 x T20	10
38714	2 x T20	10
38687	2 x T25	10
32809	1 x T25	10
38715	2 x T25	10
38688	2 x T27	10
38716	2 x T27	10
38689	2 x T30	10
38717	2 x T30	10
38690	2 x T40	10

38718	2 x T40	10
	1 x T10	
07874	1 x T15	10
	1 x T20	
	1 x T20	
32807	1 x T25	10
	1 x T30	
	1 x T25	
07875	1 x T30	10
	1 x T40	

Bit Set Professional 70 mm



Сферическая головка TORX® 1/4" в планке битов 10 предм.

7045BE 9570

№ заказа	
32804	1
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30

ИНФОРМАЦИЯ: Сферическая головка TORX®



Сферическая головка Wiha TORX®

- С оптимизированной геометрией сферической головки TORX®
- Повышенная прочность благодаря специальной холодной обработке давлением на разработанной для этого собственной установке компании Wiha.
- Позволяет закручивать под углом до 25°.
- Лёгкий ввод инструмента и закручивание в труднодоступных местах
- Широкая программа продукции: Как штифтовой ключ, как бит и как отвертка SoftFinish.

Набор MicroBit ESD



смешанная комплектация, 65 предм.

7000 SK65 ESD

№ заказа	
39971	1
⊖	1 x 0,8 / 1 x 1,2 / 1 x 1,5 / 1 x 1,8 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0
●	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 2 x 1,3 / (0,050") / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 2 x 4,0 / (5/32")
●	1 x 3/32 / 1 x 1/16 / 1 x 5/64 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64
⊕	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊕	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
○	1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 4,5 / 1 x 5,0 / 1 x 5,5
○	1 x 5/64 / 1 x 3/32 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64 / 1 x 5/32 / 1 x 3/16 / 1 x 7/32
○	1 x Переходник 1/4" для MicroBits, форма 4 мм
○	1 x Трещотка для бит 90 мм с маховичком Внешний шестигранник 1/4", в блистерной упаковке
○	1 x Ручка отвертки, антистатическая ESD для MicroBits, форма 4 мм
○	1 x Удлинитель 100 мм для антистатической рукоятки отвертки и MicroBits

MicroBit 28 мм



⊖ Шлиц, форма 4 мм

7000 4 Z

№ заказа	⊖	mm	⊖	
40600	0,8	28	0,20	10
40601	1,2	28	0,25	10
40602	1,5	28	0,25	10
40603	1,8	28	0,30	10
40604	2,0	28	0,40	10
40605	2,5	28	0,40	10
40606	3,0	28	0,50	10
40607	3,5	28	0,60	10
40608	4,0	28	0,80	10

⊕ Phillips, форма 4 мм

7001 4 Z

№ заказа	⊕	mm	
40609	PH000	28	10
40610	PH00	28	10
40611	PH0	28	10
40612	PH1	28	10
40613	PH2	28	10

● Шестигранник, форма 4 мм

7003 4 Z

№ заказа	●	mm	
40614	0,7	28	10
40615	0,9	28	10
40616	1,3 / (0,050")	28	10
40617	1,5	28	10
40618	2,0	28	10
40619	2,5	28	10
40620	3,0	28	10
40621	4,0 / (5/32")	28	10
40622	1/16	28	10
40623	5/64	28	10
40624	3/32	28	10
40625	7/64	28	10
40626	1/8	28	10
40627	9/64	28	10

TORX®, форма 4 мм

7005 4 Z

№ заказа		mm	
40628	T1	28	10
40629	T2	28	10
40630	T3	28	10
40631	T4	28	10
40632	T5	28	10
40633	T6	28	10
40634	T7	28	10
40635	T8	28	10
40636	T9	28	10
40637	T10	28	10
40638	T15	28	10
40639	T20	28	10

Pentalobe, форма 4 мм

7009 4 Z

№ заказа		mm	
40640	PL1	28	10
40641	PL2	28	10
40642	PL3	28	10
40643	PL4	28	10
40644	PL5	28	10
40645	PL6	28	10

Торцевой ключ Micro 30 мм



Внешний шестигранник, форма 4 мм

7044 4 Z

№ заказа		mm	
40654	2,0	30	10
40655	2,5	30	10
40656	3,0	30	10
40657	3,5	30	10
40658	4,0	30	10
40659	4,5	30	10
40660	5,0	30	10
40661	5,5	30	10
40646	5/64	30	10
40647	3/32	30	10
40648	7/64	30	10
40649	1/8	30	10
40650	9/64	30	10
40651	5/32	30	10
40652	3/16	30	10
40653	7/32	30	10

Удлинитель 100 мм



для антистатической рукоятки отвертки и MicroBits

710100

№ заказа			mm	
40663	4	4	100	10

Переходник 1/4"



для MicroBits, форма 4 мм

7103

№ заказа			
39964	4	1/4	10

Держатель бит, магнитный



для MicroBits, форма 4 мм

7110M

№ заказа			mm	
32505	4	1/4	60	10

ИНФОРМАЦИЯ: Pentalobe



Стопорный профиль для приборов Apple
Идеально подходит для работ по ремонту смартфонов Apple, планшетов и ноутбуков.

- Внимание: обязательно соблюдайте гарантийные условия производителя

Бит с резьбой



Phillips M4

7311 Z

№ заказа	⊕	mm	●	+	→	⊞
01937	PH1	33	5,5	M4	8,00	10
01938	PH2	33	6,0	M4	8,00	10

Pozidriv M4

7312 Z

№ заказа	⊕	mm	●	+	→	⊞
01939	PZ1	33	5,5	M4	8,00	10
01940	PZ2	33	6,0	M4	8,00	10

Phillips M5

7321 Z

№ заказа	⊕	mm	●	+	→	⊞
01942	PH2	33	7,0	M5	8,00	10
01943	PH2	45	6,0	M5	8,00	10

Pozidriv M5

7322 Z

№ заказа	⊕	mm	●	+	→	⊞
01945	PZ2	33	7,0	M5	8,00	10
01946	PZ2	45	6,0	M5	8,00	10

TORX® M5

7325 Z

№ заказа	⊕	mm	●	+	→	⊞
35400	T10	45	6,0	M5	8,00	10
35401	T15	45	6,0	M5	8,00	10
35402	T20	45	6,0	M5	8,00	10
35403	T25	45	6,0	M5	8,00	10

Phillips M6

7331 Z

№ заказа	⊕	mm	●	+	→	⊞
04678	PH2	33	8,0	M6	8,00	10
04677	PH2	45	8,0	M6	8,00	10

Pozidriv M6

7332 Z

№ заказа	⊕	mm	●	+	→	⊞
04671	PZ2	33	8,0	M6	8,00	10
04670	PZ2	45	8,0	M6	8,00	10

Phillips UNF 10/32"

7341 Z

№ заказа	⊕	mm	●	+	→	⊞
01947	PH2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Pozidriv UNF 10/32"

7342 Z

№ заказа	⊕	mm	●	+	→	⊞
01948	PZ2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Спиральное сверло-бит по дереву



1/4"

7804

№ заказа	⊕	mm	→	⊞	⊞
27873	3,0	70	36	1/4	10
27876	4,0	75	43	1/4	10
27877	5,0	85	56	1/4	10
27879	6,0	95	66	1/4	10
27880	8,0	110	81	1/4	10

Спиральное сверло-бит



1/4"

7805

№ заказа	⊕	mm	→	⊞	⊞
27882	3,0	38	16	1/4	10
28055	3,1	38	16	1/4	10
27883	3,3	40	18	1/4	10
27884	4,0	43	22	1/4	10
28056	4,1	43	22	1/4	10
27885	4,2	43	22	1/4	10
27886	5,0	48	26	1/4	10
28057	5,1	48	26	1/4	10
27887	6,0	48	26	1/4	10
27888	6,8	48	30	1/4	10
27889	8,0	50	32	1/4	10
27890	8,5	51	34	1/4	10
27891	10,0	54	37	1/4	10

Комбинированные метчики-биты, набор



1/4" 5 предм.

79187 B5

№ заказа	⊞
28026	1
⊞	M3 x 36 / M4 x 39 / M5 x 41 / M6 x 44 / M8 x 51

Комбинированный метчик-бит



1/4"

7807

№ заказа	Ø	mm	l	
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Конические зенкеры-биты, набор



1/4" 5 предм.

79186 B5

№ заказа	
28027	1
	6,3 x 35 / 8,3 x 35 / 10,4 x 35 / 12,4 x 35 / 16,5 x 35

Конический зенкер-бит



1/4"

7806

№ заказа	Ø	mm	l	Ø min.	
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5
27893	8,3	35	1/4	M4	2,0
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5

Головка для торцевого ключа



Внешний шестигранник, 1/4"

7044

№ заказа	Ø	mm	
04514	5,0	55	5
04513	5,5	55	5
04512	6,0	55	5
04511	7,0	55	5
04510	8,0	55	5
04509	10,0	55	5
04508	13,0	55	5
04515	1/4	55	5
04516	5/16	55	5
04517	3/8	55	5

Головка для торцевого ключа, магнитная



Внешний шестигранник, 1/4"

7044 M

№ заказа	Ø	mm	
04637	5,0	55	5
04636	5,5	55	5
04635	6,0	55	5
04634	7,0	55	5
04633	8,0	55	5
04632	10,0	55	5
04631	13,0	55	5
04638	1/4	55	5
04639	5/16	55	5
04640	3/8	55	5

Стержень инструмента



Внутренний четырехгранник, Внутренний шестигранник S6,3

7210

№ заказа	Ø	l	mm	
01933	1/4	1/4	25	5
04204	3/8	1/4	30	5

Стержень инструмента



Внутренний четырехгранник, Внутренний шестигранник C6,3

7240

№ заказа				
04685	1/4	1/4	100	5
01935	1/4	1/4	50	5
04684	3/8	1/4	100	5
04362	3/8	1/4	50	5

Соединительный элемент в соответствии с DIN 7428.

Ручной импульсный винтовёрт набор



смешанная комплектация 1/2" 6 предм.

24636 B5

№ заказа	
32573	1
	Ручной импульсный винтовёрт Внутренний четырехгранник 1/2"
	9 x 1,6 / 11 x 1,6
	RH2 x 5/16 / RH3 x 5/16
	Мощный держатель битов зажим посредством шарика Внешний шестигранник, внутренний четырехгранник форма C 8 (5/16"), 1/2"

Соединительный элемент с пружинным стопорным кольцом



Наружный шестигранник, наружный четырёхгранник, форма G 6,3 + G 10 + G 12,5

7201

№ заказа				
01924	1/4	1/4	25 D 6,3	2
01926	1/4	3/8	30 D 6,3	2
01922	1/4	1/2	35 D 6,3	2
01927	5/16	3/8	30 D 8	2
01923	5/16	1/2	35 D 8	2

Ручной импульсный винтовёрт



Внутренний четырехгранник 1/2"

24636

№ заказа				
32556	1/2	163		1

Соединительный элемент с быстросменным держателем



Наружный шестигранник, наружный четырёхгранник, форма G 12,5

7203

№ заказа				
01930	1/4	1/2	50	2

Мощный держатель битов зажим посредством шарика



Внешний шестигранник, внутренний четырехгранник форма C 8 (5/16"), 1/2"

7204Z-516

№ заказа				
32547	5/16	1/2	38	5

Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой



Ø 1/4", магнитный

7148 CF

№ заказа	Ø	mm	
39133	1/4	60	1

Держатель бит CentroFix с механической блокировкой



Ø 1/4"

7148C

№ заказа	Ø	mm	
32477	1/4	60	10

Держатель бит CentroFix Super Slim с механической блокировкой



Ø 1/4", магнитный

7148 CS

№ заказа	Ø	mm	
39134	1/4	66	1

Держатель бит MagicFlip Force, магнитный



Ø с кольцевым магнитом, 1/4"

7123

№ заказа	Ø	mm	
36800	1/4	62	10

ИНФОРМАЦИЯ: CentroFix Force



- CentroFix Force
- Подходит для всех битов формы С 6,3 и Е 6,3 с шестигранным приводом 1/4".
- SelfLock: при вставке бит механически блокируется и надежно удерживается.
- EasyOut: при разблокировке бит перемещается в идеальное положение изъятия.



ИНФОРМАЦИЯ: CentroFix Superslim



- На 30% уменьшенный наружный диаметр по сравнению с „обычными“ быстросменными держателями.
- Лучший доступ к винтам в узких глухих отверстиях.
- SelfLock: при вставке бит механически блокируется и надежно удерживается.
- EasyOut: при разблокировке бит перемещается в идеальное положение изъятия.



ИНФОРМАЦИЯ: MagicFlip Force



- Облегчает свинчивание длинных шурупов.
- Оптимальная сила удержания благодаря чрезвычайно мощному неодимовому кольцевому магниту.
- FlipBack: гильза автоматически отскакивает назад при утапливании.
- Magnet On/Off: кольцевой магнит можно „деактивировать“, отведя гильзу назад.



Держатель бит CentroFix с механической блокировкой



○ со стержнем из нержавеющей стали, 1/4"

7148ST

№ заказа	○	●	mm	
33765	1/4	1/4	60	5

Держатель битов магнитный, зажим посредством пружинного стопорного кольца



○ 1/4"

7143

№ заказа	○	●	mm	
01913	1/4	1/4	72	2
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5

Держатель битов магнитный, зажим посредством пружинного стопорного кольца



○ Медно-бериллиевый сплав 1/4"

7142

№ заказа	○	●	mm	
01912	1/4	1/4	73	2

Держатель битов зажим посредством пружинного стопорного кольца



○ 1/4"

7140

№ заказа	○	●	mm	
01910	1/4	1/4	57	5

Держатель битов магнитный, 74 мм



○ 1/4"

7113

№ заказа	○	●	mm	
01894	1/4	1/4	74	10

Держатель бит, магнитный



○ очень сильный магнит 1/4"

7113 P

№ заказа	○	●	mm	
41922	1/4	1/4	60	10

Держатель битов магнитный, 58 мм



○ 1/4"

7113 S

№ заказа	○	●	mm	
01895	1/4	1/4	58	10

○ 1/4" в блистерной упаковке

7113 S

№ заказа	○	●	mm	
07869	1/4	1/4	58	10

ИНФОРМАЦИЯ: Приводные системы и подходящие биты



Держатель битов	подходит для
CentroFix Force	C 6,3, E 6,3 и приводы 1/4"
CentroFix Superslim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3

Универсальный держатель, магнитный/пружинное стопорное кольцо, форма G 7.



№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
01919	1/4	G7	72		2

Промышленный держатель битов, с магнитом, полумесяц, 4 мм.



№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
36112	4	50			1

Отвертка с держателем битов SoftFinish магнитный



№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5

Отвертка с держателем битов SoftFinish зажим посредством пружинного стопорного кольца



№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
01479	1/4	150	268	36	10

Отвёртка с держателем бит, быстросменный держатель



№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
25874	1/4	35	146	30	10

Отвёртка с держателем бит SoftFinish CentroFix, с механической блокировкой



№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
40331	1/4	38	149	36	10

Отвертка с держателем битов SoftFinish магнитный



№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
32160	1/4	125	36		10

Отвертка с держателем битов SoftFinish магнитный



№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
29463	1/4	57	34		10

Отвертка с держателем бит SoftFinish ESD, с механической блокировкой



1/4"

387ESD

№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
32161	1/4	38	148	30	5

Рукоятка: IEC 61340-5-1.

Отвертка с Т-образной рукояткой и магнитным держателем бит



1/4"

388

№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
01481	1/4	150	80		10

Отвертка с Т-образной рукояткой и двумя держателями битов ComfortGrip магнитный



1/4"

388DS

№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
26179	1/4	150	100		10

Отвертка с держателем бит SoftFinish ESD



Stubby, 1/4"

281-01ESD

№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
32484	1/4	57	34		10

Рукоятка: IEC 61340-5-1.

Ручка отвертки, антистатическая ESD



для MicroBits, форма 4 мм

2804

№ заказа	Ø	mm	mm	mm	mm
40662	4,0	110	14		10

Высокопроизводительная изогнутая отвертка с быстросменным держателем 1/4"



1/4" в блистерной упаковке

SB24628

№ заказа	Ø	mm	mm	max. Nm	mm
32310	1/4	1/4	165	57	1

Угловой винтовёрт с держателем бит 1/4", магнитный



1/4" в блистерной упаковке

SB24629

№ заказа	Ø	mm	mm	max. Nm	mm
32311	1/4	1/4	130	14	1